


## パイプ取付金具

### 工事説明書


品番 WV-Q111

NM0102-0 V8QA5982AN

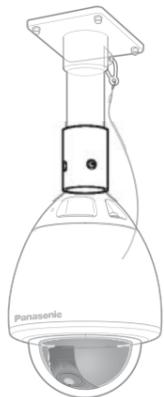

取付けイメージ

この工事説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なお読みください。

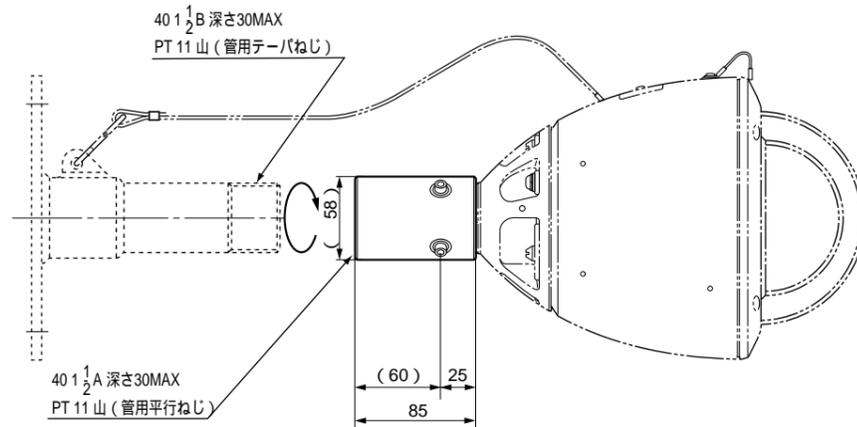

このたびは、パイプ取付金具をお買いあげいただきまことにありがとうございました。

本製品は、屋外ハウジング一体型カメラ (WV-CW860) を現地で製作した天井取付金具に取り付けるための取付金具です。本説明書では、屋外カメラ一体型カメラ (WV-CW860) をカメラと表記しています。

### 警告

事故やけがの原因となりますので、以下の内容を必ずお守りください。

- ・ご使用になるカメラの取扱説明書の「安全上のご注意」および「設置上のお願ひ」をお読みになり、その指示に従ってください。サンシールドをお使いになる場合は、サンシールドの取扱説明書を合わせてお読みください。
- ・工事は販売店に依頼してください。
- ・工事の際はブレーカーを切ってから行なってください。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

### 付属品をご確認ください

カメラ取付ねじ	4
工事説明書 (本書)	1

### 取付場所について

- ・現地で製作した天井取付金具の強度を確認してください。強度は、本機および取付金具、ボルト類の総重量を元に確認してください。
- ・海上や海岸通り、腐食性ガスが発生する場所、可燃性雰囲気中などの特殊環境の所には設置しないでください。
- ・プールなど、薬剤を使用する所には設置しないでください。

### 設置手順・設置方法について

- ・設置工事を始める前に、落下防止を施してください。設置する際は落下を防止するため、本機の安全ワイヤーを取付金具または、アンカーボルトに取り付けてから行ってください。
- ・カメラは吊り下げ専用です。カメラは水平 (ドーム下向き) に取り付けてください。上下逆に取付けるとカメラ内部に水が入り、故障の原因となります。
- ・湿度に注意してください。カメラは密閉構造のため、湿度の高いときに設置すると、内部に湿気がたまりドームカバー内が曇ることがあります。湿度の低いときに設置してください。
- ・クリアドームに強い衝撃を与えないでください。破損、浸水の原因となります。

### 工事の際に知っておいていただきたいこと

- ・カメラは、電源投入時にセルフクリーニング機能 (PAN/TILT/ZOOM/FOCUS動作) が働きます。

## 仕様

寸法	直径 58 mm x 高さ 85 mm
質量	約200 g
仕上げ	メラミン焼付塗装 (マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)


## 取付手順

### 1. 準備


- (1) カメラを天井に取り付けるための取付金具を用意してください。
- (2) カメラ落下防止のための安全ワイヤーを取り付けられる取付金具を用意してください。
- (3) 本製品と取付金具の取り付け面が、取り付けカメラの荷重(サンシールドを使用する場合はサンシールド重さも含む)に耐えることを確認してください。  
**警告:** 強度が不十分ですと、カメラが脱落し、事故やけがの原因となります。カメラおよびサンシールドの質量は、各製品の取扱説明書をお読みください。
- (4) 取付場所に適した、ナットおよびアンカーボルトなどを準備してください。

### 2. 取り付けかた


- (1) 天井に、現地で製作した取付金具を取り付けます。  
取り付けに必要なボルト、ナット類は現地で調達してください。
- (2) 取付金具にパイプ取付金具を取り付けます。

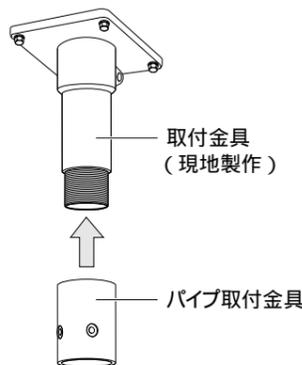


- (3) パイプ取付金具と取付金具の接合部をシリコンなどでシーリングします。  
**警告:** 内部に水や湿気などが入り込まないようにしっかりとシーリングしてください。内部に水が入ると感電や火災などの原因となります。また、湿気などが入り込むとカメラのドーム部が曇る原因となります。

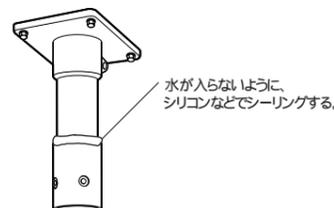

- (4) カメラ本体のハウジング着脱台とドームハウジング部を固定してるねじ3本を外します。取り外したねじは取り付け時に必要です。紛失しないよう注意してください。

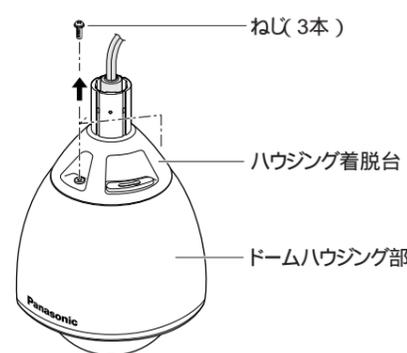


(5) ドームハウジング部を反時計方向に回して、ハウジング着脱台と分離します。

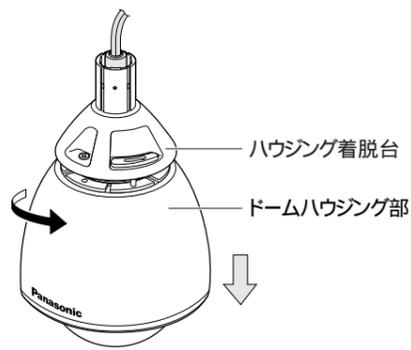


(6) ドームハウジング上部にあるシールをはがし、DIPスイッチで通信方式とユニットアドレスを設定します。

DIPスイッチの設定のしかたはカメラの取扱説明書をお読みください。設定したら、シールを元の位置にはり直します。

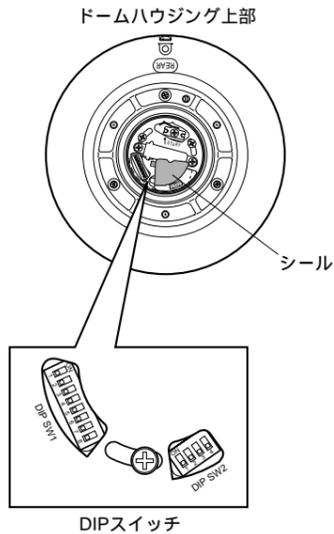


(7) 取付金具に映像、電源などのケーブルを通し、カメラのケーブルと接続します。ケーブルの接続のしかたは、カメラの取扱説明書をお読みください。

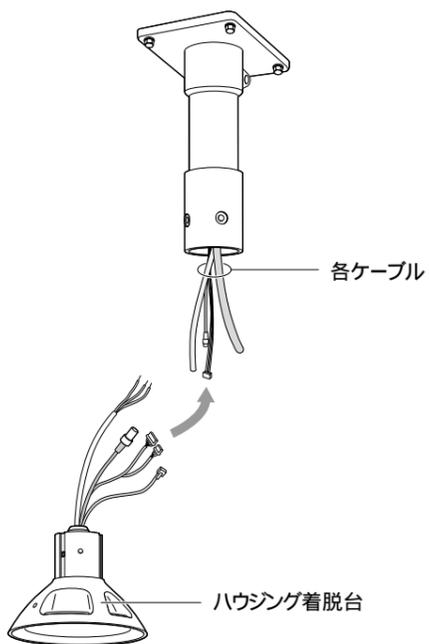


**警告：**ケーブルの接続部が露出しないようにビニールテープやブチルテープなどでシーリングしてください。

電源ケーブル

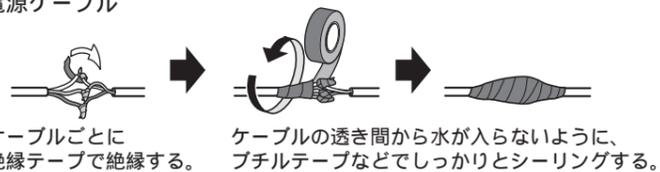


映像ケーブル

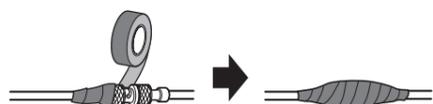


アラーム入力・出力、RS485ケーブルも同様にシーリングしてください。接続しないケーブルも同様にシーリングしてください。


(8) ねじ4本(付属)で、パイプ取付金具をハウジング着脱台に取り付けます。

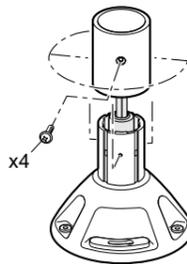


(9) ドームハウジング上部にある板バネの突起部がSTARTの位置にあるか確認してください。STARTの位置にないときは、プレートの時計方向に回し、突起部をSTARTの位置に合わせてください。

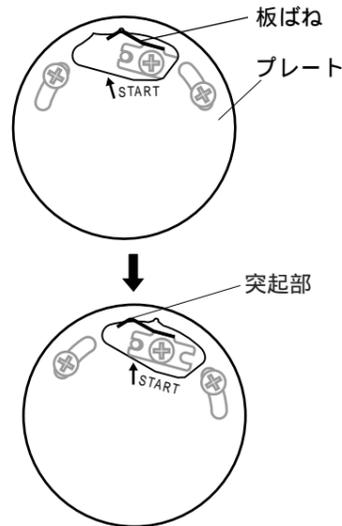

(10) 安全ワイヤーを取付金具またはアンカーボルトに取り付けます。

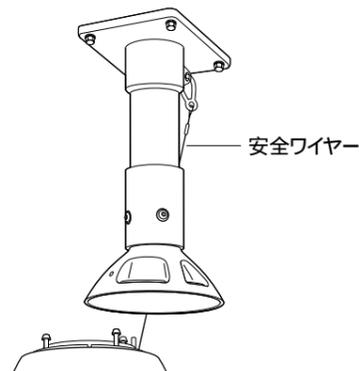

(11) ハウジング着脱台にドームハウジング部を取り付け後、ドームハウジング部を時計方向に回します。その後、手順(2)で外したねじでしっかりと締め付けてください。

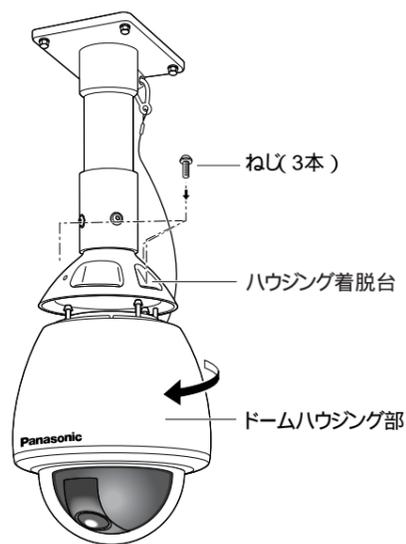

**便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	WV-Q111
販売店名	
	☎ ( ) -

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社 セキュリティ&セーフティ事業部  
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045)932-1231(大代表)

NM0102-0 V8QA5982AN

© Matsushita Communication Industrial Co.,Ltd. (松下通信工業株式会社)2001