


# ワイヤレスモニター付テレビドアホン VL-X50AHF

・モニター親機：VL-MWD505X、カメラ玄関子機：VL-V574L-N、ワイヤレスモニター子機：VL-WD618のセット品番です。


VL-MWD505X (モニター親機の単品販売はございません。)

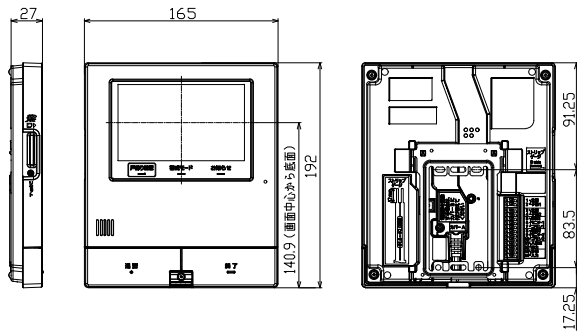

VL-X50AHFのモニター親機

電源	AC 100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待受時：約4 W、動作時 約10 W
質量	約 635 g
画面表示	約5 型ワイドカラー液晶ディスプレイ
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB


VL-V574L-N

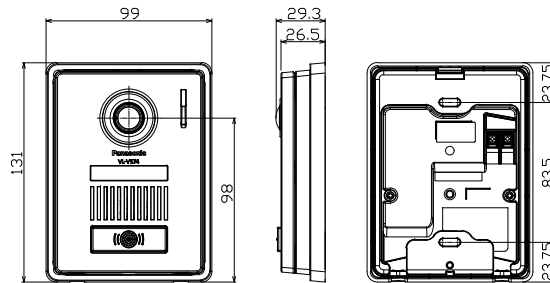

カメラ玄関子機

電源電圧	待機時：DC 約5 V、動作時：DC 約20 V (ドアホン親機より供給)
消費電流	待機時：DC 約2 mA、動作時：DC 約130 mA
質量	約170 g
取付方法	露出型：JIS 1 個用スイッチボックス適合

VL-WD618

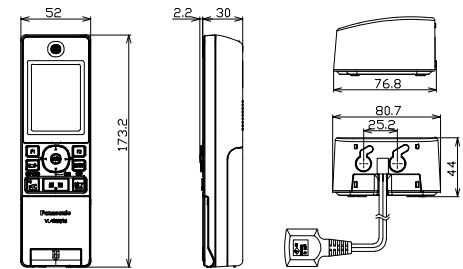

ワイヤレスモニター子機

	ワイヤレスモニター親機	充電台
電源	専用ニッケル水素電池 (品番：KX-FAN55) DC2.4 V / 650 mAh	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
質量	約165 g (電池パック含む)	約166 g
画面表示	約 2.4 型 カラー液晶ディスプレイ	—
充電時間	約 10 時間	—
使用可能距離 <sup>※1</sup>	約 100 m (親機との見通し距離)	—
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB	—
消費電力	—	待機時：約 0.25 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時：約 0.65 W

※ 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。  
使用環境温度が高いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。