


ネットワークビデオデコーダー

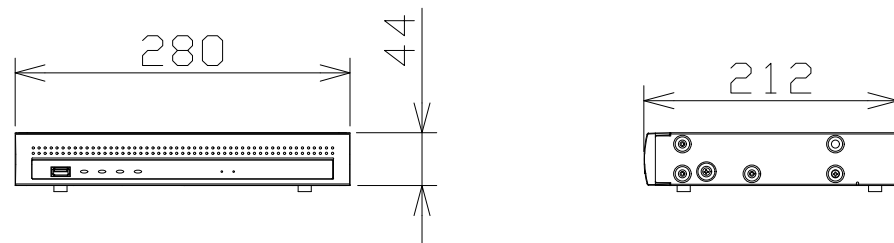

電源／消費電力	DC 12V 1.0A (ACアダプター付属) / 約12W
カメラ接続台数	9台 (16台/36台/64台:カメラ拡張キット(別売)登録時)
対応画像圧縮方式	H.265、H.264、JPEG
入出力	映像出力端子: 1 (BNC)、モニター端子: 1 (HDMI)、 メンテナンスポート: 1 (USB2.0)、マウス接続ポート: 1 ※マウス1個 付属、アラーム端子: 1 (端子台プラグ)、 カメラ/PCポート: 1 (RJ-45)
モニター端子 解像度 (最大)	3840×2160 (4K) p / 30Hz

i-PRO:WJ-GXD300UX