
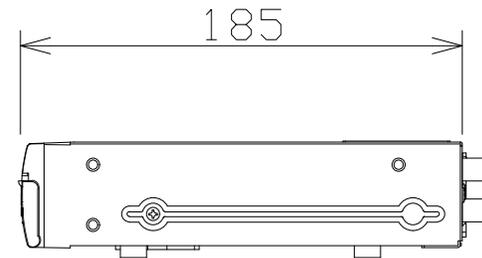


ネットワークビデオエンコーダー

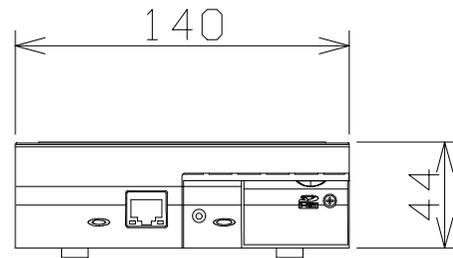

電源・消費電力・質量	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠) 約6W・約1.0kg
映像入力	1.0V [p-p] / 75Ω×4、NTSCコンポジット (BNC)
外部入力端子	端子数×3：アラーム入力／アラーム出力／AUX出力
マイク／ライン入力	φ3.5mmモノラルミニジャック×1
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T / 100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度	VGAモード：VGA (640×480) / QVGA (320×240) 最大30fps QVGA (320×240) 最大30fps、D1モード：D1 (780×480) 最大30fps
機能	VMD：ON/OFF (各ch4エリア)、顔検出：ON/OFF (ch1のみ)
	カメラ同軸通信制御：回転台／レンズ／AF、文字表示：最大16文字、SDHC /
	/SDメモリーカードスロット搭載、シリアルポート：RS-485準拠 (RJ11)

i-PRO : WJ-GXE500UX