

# WJ-NX210/8

最大24CH 8TB ネットワークディスクレコーダー

## 最大24CH 2TBx4 ネットワークディスクレコーダー



- カメラ接続台数 最大24CH対応
- HDD 2TBx4搭載
- RAID1対応
- カメラ拡張キットによりカメラの最大接続台数を追加可能
- セキュア拡張キットにより映像データの暗号化に対応 (SSLは標準対応)
- AI連携等によるレコーダー機能拡張対応モデル  
3Dデワープ機能、AI属性検索機能、音声ノイズフィルタリング機能、AI人数カウント機能搭載
- JC-STAR適合ラベル取得 「各品番のラベル情報」

JAN : 4570162074448



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**OnVIF®** | **ST**

# 仕様

基本	
電源	AC 100 - AC 240 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	95 W (100 VA)
使用温度範囲	本体: 0 °C ~ +45 °C マウス(付属品): +5 °C ~ +40 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 % (結露しないこと)
動作時許容高度	海拔2,000 m
質量	約9.3 kg
寸法	幅 420 mm 高さ 88 mm 奥行き 370 mm (ラックマウント金具から350 mm) ※ゴム足、突起部含まず
外観仕上げ	フロントパネル: 樹脂 黒塗装 上カバー: 亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装 リアパネル: 亜鉛メッキ処理鋼板
HDD	
HDD	2TB x4
最大容量	8TB
RAID	RAID1 (ソフトウェアRAID)
入出力	
HDMI出力 (メインモニター/サブモニター)	HDMI (19ピン type A 端子) 2系統 HDMI 4K UHD(3840x2160p)/ 30 Hz, 4K UHD(3840x2160p)/ 25 Hz, 1920x1080p / 60 Hz, 1920x1080p / 50 Hz
マウス接続ポート	高速シリアルインターフェース USB2.0 1系統
コピーポート	高速シリアルインターフェース USB3.0 3系統
アラーム/コントロール端子	アラーム入力1 ~ 9 ※1、アラーム出力 ※2、ネットワーク異常出力 ※2、アラーム復帰入力 ※1、緊急録画入力 ※1、HDD異常／録画異常出力 ※2、カメラ異常出力 ※2、機器異常出力 ※2、外部録画モード切換入力 ※1、汎用入出力1 ~ 4 ※1※2、+5 V 出力 ※3 (端子台プラグ (12列) 2個) ※1: 無電圧メーク接点入力 3.3 V ブルアップ 約23 kΩ ※2: オープンコレクタ出力、最大DC 24 V -200 mA ※3: +5 V ±0.5 V 最大200 mA
ネットワークポート (PC)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) 1系統
ネットワークポート (カメラ/PC)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) 1系統
盗難防止用スロット	7 mm×3 mm
対応プロトコル	HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、SMTP、NTP (サーバー、クライアント)、DNS、SNMP、POP3
対応ウェブブラウザー	Microsoft Edge、Google Chrome™、Mozilla Firefox ※Microsoft EdgeのInternet Explorer互換モードには対応しておりません。
RBSSチャンネル数	24 ch ※RBSS (優良防犯機器認定制度) 認定のチャンネル数 ※RBSS チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも記録することができます。

RBSS高画素チャンネル数	24 ch ※RBSS（優良防犯機器認定制度）認定のチャンネル数 ※RBSS高画素チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも記録することができます。
RBSS 4K解像度チャンネル数	24 ch ※RBSS（優良防犯機器認定制度）認定のチャンネル数 ※RBSS高画素チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも記録することができます。

### 対応規格

電気用品安全法(電安法・PSE)	対象(特定電気用品以外の電気用品)
電波法	対象外
電磁的確認(VCCIなど)	VCCI クラスA
電気通信事業法(JATE)	対象外

### 別売品

PoEカメラ電源ユニット	WJ-PU104UX、WJ-PU108UX、WJ-PU116AUX、WJ-PU201UX
カメラ拡張キット	WJ-NXE22JW(1式使用ごとにカメラ標準4台→9台→12台→16台→24台へ拡張) WJ-NXE23JW(1式使用でカメラ標準4台→24台へ拡張)
セキュア拡張キット	WJ-NXS01WUX(カメラ1台ライセンス) WJ-NXS04WUX(カメラ4台ライセンス) WJ-NXS16WUX(カメラ16台ライセンス) WJ-NXS32WUX(カメラ32台ライセンス)
対応カメラ	対応カメラなどの情報については、i-PROウェブサイト「サポート」→「機器互換」より、「カメラ／レコーダー／デコーダー／PCソフトウェア機能互換表」を参照してください。

### 同梱物

マウス	1個
取扱説明書(設置編)	1冊
簡単操作ガイド	1冊
[らくらくスタート]について	1冊
起動情報案内カード	1枚
端子台プラグ(12列)	2個
ケーブルクランプ(端子台ケーブル固定用)	1個
ケーブルクランプ(USBケーブル固定用)	2個
HDD交換時期ラベル	1枚 ※本機の稼働開始年月を記入し、HDDの定期交換時期(18000時間)の参考にしてください。
電源コードクランプ	1個
電源コード	1本
ラックマウント金具	2個
ラックマウント金具取付ねじ	4本(M4×8mm)
段付きねじ	2本(M5×12mm)

### 機器信頼性

静電気	IEC61000-4-2準拠 CISPR35準拠
連続性無線周波数電磁界妨害波	IEC61000-4-3準拠 CISPR35準拠
電気的ファストトランジエント／バースト	IEC61000-4-4準拠 CISPR35準拠
雷サージ(電源線)	IEC61000-4-5準拠 CISPR35準拠

雷サージ(通信線)※カメラ接続ポートが対象	IEC61000-4-5準拠 CISPR35準拠
連続性誘導無線周波数妨害波	IEC61000-4-6準拠 CISPR35準拠
電源周波数磁界	IEC61000-4-8準拠 CISPR35準拠
電圧低下／短時間停電	IEC61000-4-11準拠 CISPR35準拠


## アクセサリー

下記は代表的なアクセサリー品番を掲載しています。取付可能なアクセサリーや周辺機器の詳細は、アクセサリーセレクターをご確認ください。

アクセサリーセレクター (i-pro.com)

## 寸法図

単位: mm

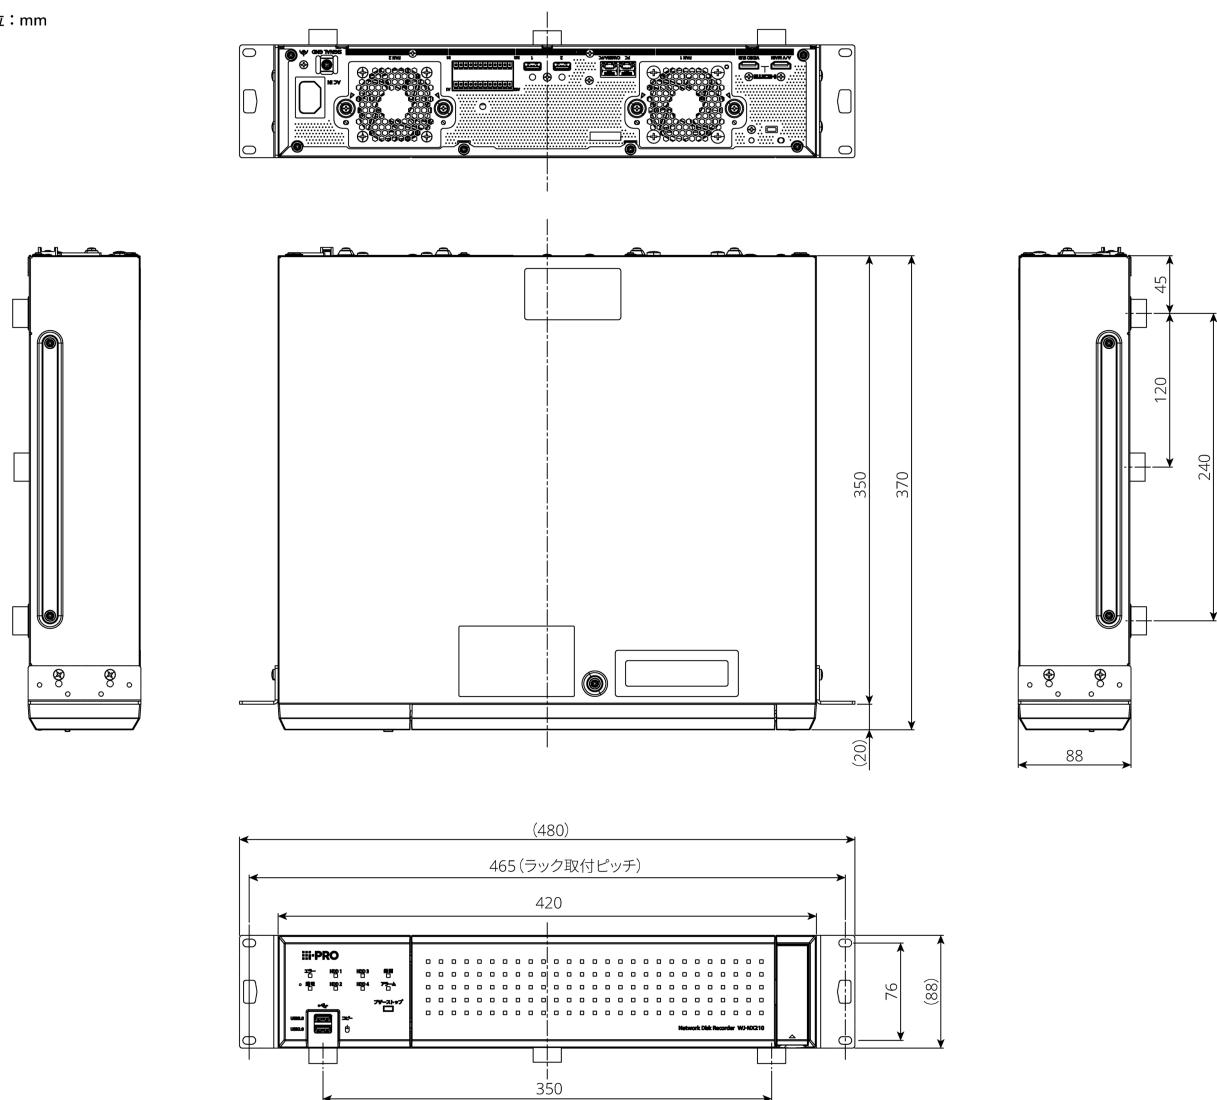

## 重要

- 安全上のご注意：この製品を使用する前に、基本情報、インストール ガイド、および操作説明書をよくお読みください。
- i-PRO株式会社は、ネットワークおよび/またはネットワーク上で使用される他のメーカーの製品のパフォーマンスについて責任を負いません。
- 質量と寸法は概算です。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。

## 商標および登録商標について

- iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- AndroidおよびGoogle ChromeはGoogle LLCの商標です。
- ONVIFは、ONVIF, Inc.の登録商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。