

## 取付け・使用上のご注意

- 端子に電源(AC100V)を接続しない  
→故障、感電の原因
- 中埋設配線する場合は、保護管を使用し、土中での結線はしない
- ホースなどで直接水をかけない  
→故障、感電の原因
- 取付け時は  
→露出ケース下部の左右にある水抜き孔をふさがないでください。  
→1コ用スイッチボックスに取付ける場合は、スイッチボックス底面の下部もあけて、水が抜けるようにしてください(裏面参照)。

## 仕様

電源電圧	6V(親機より供給)
消費電流	4.5mA
外形寸法	高さ130×幅98×奥行26mm
質量(重量)	200g
外観色調	-T(茶)、-H(グレー)
出カインピーダンス	600Ω
路抵抗	最大20Ω(親機・玄関子機間のループ値)

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社

AVシステム事業部

〒224 横浜市都筑区佐江戸町600番地 電話(045)932-1231(代表)


C0394-1 7L0588BZAJ

# National

## 玄関子機

品番 VL-568KA

## 取付説明書

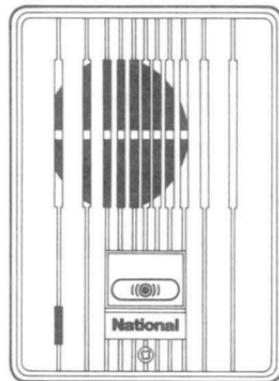

無極性・  
露出取付タイプ


耐雨構造

このたびは玄関子機をお買い上げいただき、  
ありがとうございました。


- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

## 各部のなまえ

正面

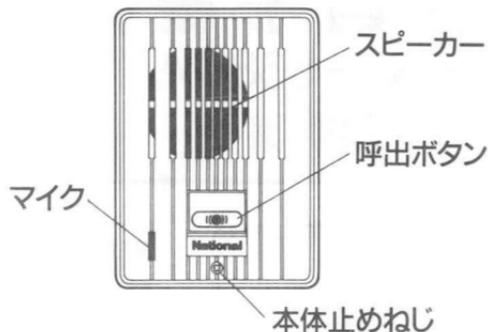

裏面

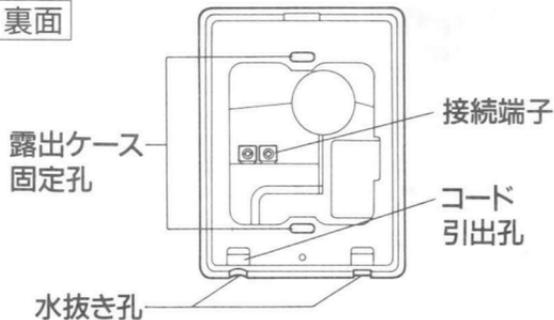

※ふさがないでください(詳しくは、取付け・使用上のご注意を)。


付属品

- 小ねじ 2本 (4mm×25mm、スイッチボックス固定用)
- 木ねじ 2本 (3.8mm×20mm、壁等に固定用)

## 取付けかた

- 1 本体から本体止めねじをはずし、付属の小ねじ (スイッチボックス用) または木ねじ (壁用) で露出ケースを固定する
- 2 本体上部のツメを露出ケースに差込み、ツメを中心に回転するようにして下部をケースに密着させる
- 3 本体を本体止めねじで露出ケースに固定する

1コ用スイッチボックス(カバー付)の場合

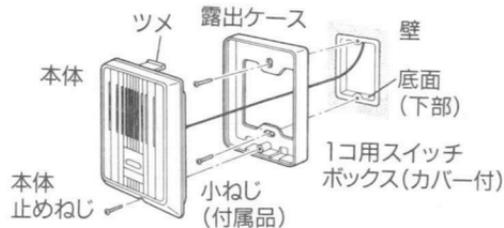

※1コ用スイッチボックスカバーなしには取付けられません。

壁や柱に直接取付ける場合

