

接続の方法

※出荷時、ショートバーは(2)の状態になっています。

(1)セキュリティユニットに接続する場合 (ホームバステレホンシステム対応)



(2)セキュリティユニットに接続する場合



(3)セキュリティ付4形インターホンに接続する場合



松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 AVシステム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地 電話(045)932-1231(大代表)


7L0127BZAJ
EC0791-1028

National

戸外表示付ドアホン子機

取扱説明書

VL-568KHA

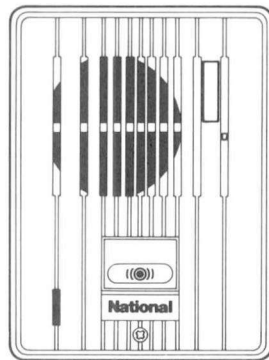

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。


このたびは、ドアホン子機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

付属品


- 木ねじ 3.8mm×16mm 2本
- 小ねじ 4mm×25mm 2本

各部の名称

●表面

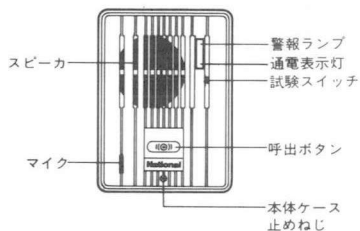


●裏面

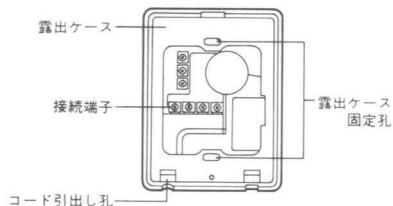


子機の取付方法

- JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付ける場合

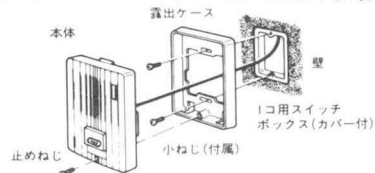

- 1) 本体止めねじをはずします。
 - 2) 露出ケースを付属のねじでスイッチボックスに固定します。
 - 3) 本体上部のツメを露出ケースに差込みます。
 - 4) ツメを中心に回転するようにして下部をケースに密着させます。
 - 5) 本体止めねじで露出ケースに固定します。
- 注) 1コ用スイッチボックスカバーなしには取付けられません。

- スイッチボックスを使用しない場合



- 1) 本体止めねじをはずします。
 - 2) 露出ケースを付属の木ねじで取付けます。
 - 3) 上記3)～5)の要領で取付けます。
- 注) 周囲をコーキングする場合には、水抜きのため、下部は目づめしないでください。



仕様

電源電圧	DC6V(親機より供給) 4.5mA(通話時)
通話インピーダンス	600Ω
警報ランプ	DC12V 30mA(警報時)
線路抵抗	最大20Ω(ループ値)
外形寸法	高さ130×幅98×奥行28mm
質量	200g
外觀材質	プラスチック(難燃ACS樹脂)耐雨構造




安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

 	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■指定以外の端子に電源(AC100V)を接続しない



禁止

ショートして火災や感電の原因となります。

■分解・改造しない



分解禁止

感電の原因となります。

●内部の点検や修理などは、販売店へご依頼ください。

■耐雨構造ですが、本体にホースなどで直接水をかけない



禁止

ショートして感電の原因となります。

■雷のときは工事配線しない



禁止

雷によっては火災や感電の原因となります。

■チャイム線など既設の配線を利用する場合は、AC100Vが通電されていないことを確認する



そのまま使用すると、感電や破損の原因となります。

■土中埋設配線する場合は、保護管を使用し土中での接続はしない



禁止

絶縁劣化により、感電の原因となります。

●販売店へご相談ください。

ご使用にあたってのお願いとお知らせ

停電時には使用できません	日本国外で設置し、使用することはできません
機器に強い衝撃や振動を与えないでください 故障や破損の原因となります。	硫化水素の発生する場所で使用しないでください 故障や機器の寿命が短くなる原因となります。