

WJ-NX210/8

最大24CH 8TB ネットワークディスクレコーダー

最大24CH 2TBx4 ネットワークディスクレコーダー



- カメラ接続台数 最大24CH対応
- HDD 2TBx4搭載
- RAID1対応
- カメラ拡張キットによりカメラの最大接続台数を追加可能
- セキュア拡張キットにより映像データの暗号化に対応 (SSLは標準対応)
- AI連携等によるレコーダー機能拡張対応モデル
3Dデワープ機能、AI属性検索機能、音声ノイズフィルタリング機能、AI人數カウント機能搭載
- JC-STAR適合ラベル取得 「各品番のラベル情報」

JAN : 4570162074448



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

OnVIF® | ST

仕様

基本	
電源	AC 100 - AC 240 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	95 W (100 VA)
使用温度範囲	本体: 0 °C ~ + 45 °C マウス(付属品): + 5 °C ~ + 40 °C
使用湿度範囲	5 % ~ 90 % (結露しないこと)
動作時許容高度	海拔2,000 m
質量	約9.3 kg
寸法	幅 420 mm 高さ 88 mm 奥行き 370 mm (ラックマウント金具から350 mm) ※ゴム足、突起部含まず
外観仕上げ	フロントパネル: 樹脂 黒塗装 上カバー: 亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装 リアパネル: 亜鉛メッキ処理鋼板
HDD	
HDD	2TB x4
最大容量	8TB
RAID	RAID1 (ソフトウェアRAID)
入出力	
HDMI出力 (メインモニター/サブモニター)	HDMI (19ピン type A 端子) 2系統 HDMI 4K UHD(3840x2160p) / 30 Hz, 4K UHD(3840x2160p) / 25 Hz, 1920x1080p / 60 Hz, 1920x1080p / 50 Hz
マウス接続ポート	高速シリアルインターフェース USB2.0 1系統
コピーポート	高速シリアルインターフェース USB3.0 3系統
アラーム/コントロール端子	アラーム入力1～9 ※1、アラーム出力 ※2、ネットワーク異常出力 ※2、アラーム復帰入力 ※1、緊急録画入力 ※1、HDD異常／録画異常出力 ※2、カメラ異常出力 ※2、機器異常出力 ※2、外部録画モード切換入力 ※1、汎用入出力1～4 ※1※2、+5 V 出力 ※3 (端子台プラグ (12列) 2個) ※1: 無電圧メーク接点入力 3.3 V プルアップ 約23 kΩ ※2: オープンコレクタ出力、最大DC 24 V-200 mA ※3: +5 V ±0.5 V 最大200 mA
ネットワークポート (PC)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) 1系統
ネットワークポート (カメラ/PC)	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T (RJ45) 1系統
盗難防止用スロット	7 mm×3 mm
対応プロトコル	HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、TCP/IP、UDP/IP、SMTP、NTP (サーバー、クライアント)、DNS、SNMP、POP3
対応ウェブブラウザー	Microsoft Edge、Google Chrome™、Mozilla Firefox ※Microsoft EdgeのInternet Explorer互換モードには対応しておりません。
RBSSチャンネル数	24 ch ※RBSS (優良防犯機器認定制度) 認定のチャンネル数 ※RBSS チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも記録することができます。

RBSS高画素チャンネル数	24 ch ※RBSS（優良防犯機器認定制度）認定のチャンネル数 ※RBSS 高画素チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも記録することができます。
RBSS 4K解像度チャンネル数	24 ch ※RBSS（優良防犯機器認定制度）認定のチャンネル数 ※RBSS 高画素チャンネル数は上記の値で認定を取得していますが、最大台数のカメラでも記録することができます。

対応規格

電気用品安全法(電安法・PSE)	対象(特定電気用品以外の電気用品)
電波法	対象外
電磁的確認(VCCIなど)	VCCI クラスA
電気通信事業法(JATE)	対象外

別売品

PoEカメラ電源ユニット	WJ-PU104UX、WJ-PU108UX、WJ-PU116AUX、WJ-PU201UX
カメラ拡張キット	WJ-NXE22JW (1式使用ごとにカメラ標準4台→9台→12台→16台→24台へ拡張) WJ-NXE23JW (1式使用でカメラ標準4台→24台へ拡張)
セキュア拡張キット	WJ-NXS01WUX (カメラ1台ライセンス) WJ-NXS04WUX (カメラ4台ライセンス) WJ-NXS16WUX (カメラ16台ライセンス) WJ-NXS32WUX (カメラ32台ライセンス)
対応カメラ	対応カメラなどの情報については、i-PROウェブサイト「サポート」→「機器互換」より、「カメラ／レコーダー／デコーダー／PCソフトウェア機能互換表」を参照してください。

同梱物

マウス	1個
取扱説明書(設置編)	1冊
簡単操作ガイド	1冊
[らくらくスタート]について	1冊
起動情報案内カード	1枚
端子台プラグ(12列)	2個
ケーブルクランプ(端子台ケーブル固定用)	1個
ケーブルクランプ(USBケーブル固定用)	2個
HDD交換時期ラベル	1枚 ※本機の稼働開始年月を記入し、HDDの定期交換時期(18000時間)の参考にしてください。
電源コードクランプ	1個
電源コード	1本
ラックマウント金具	2個
ラックマウント金具取付ねじ	4本

機器信頼性

静電気	IEC61000-4-2準拠 CISPR35準拠
連続性無線周波数電磁界妨害波	IEC61000-4-3準拠 CISPR35準拠
電気的ファストトランジエント／バースト	IEC61000-4-4準拠 CISPR35準拠
雷サージ(電源線)	IEC61000-4-5準拠 CISPR35準拠
雷サージ(通信線)※カメラ接続ポートが対象	IEC61000-4-5準拠 CISPR35準拠


連續性誘導無線周波数妨害波	IEC61000-4-6準拠 CISPR35準拠
電源周波数磁界	IEC61000-4-8準拠 CISPR35準拠
電圧低下／短時間停電	IEC61000-4-11準拠 CISPR35準拠

アクセサリー

下記は代表的なアクセサリー品番を掲載しています。取付可能なアクセサリーや周辺機器の詳細は、アクセサリーセレクターをご確認ください。

[アクセサリーセレクター \(i-pro.com\)](http://i-pro.com).

寸法図

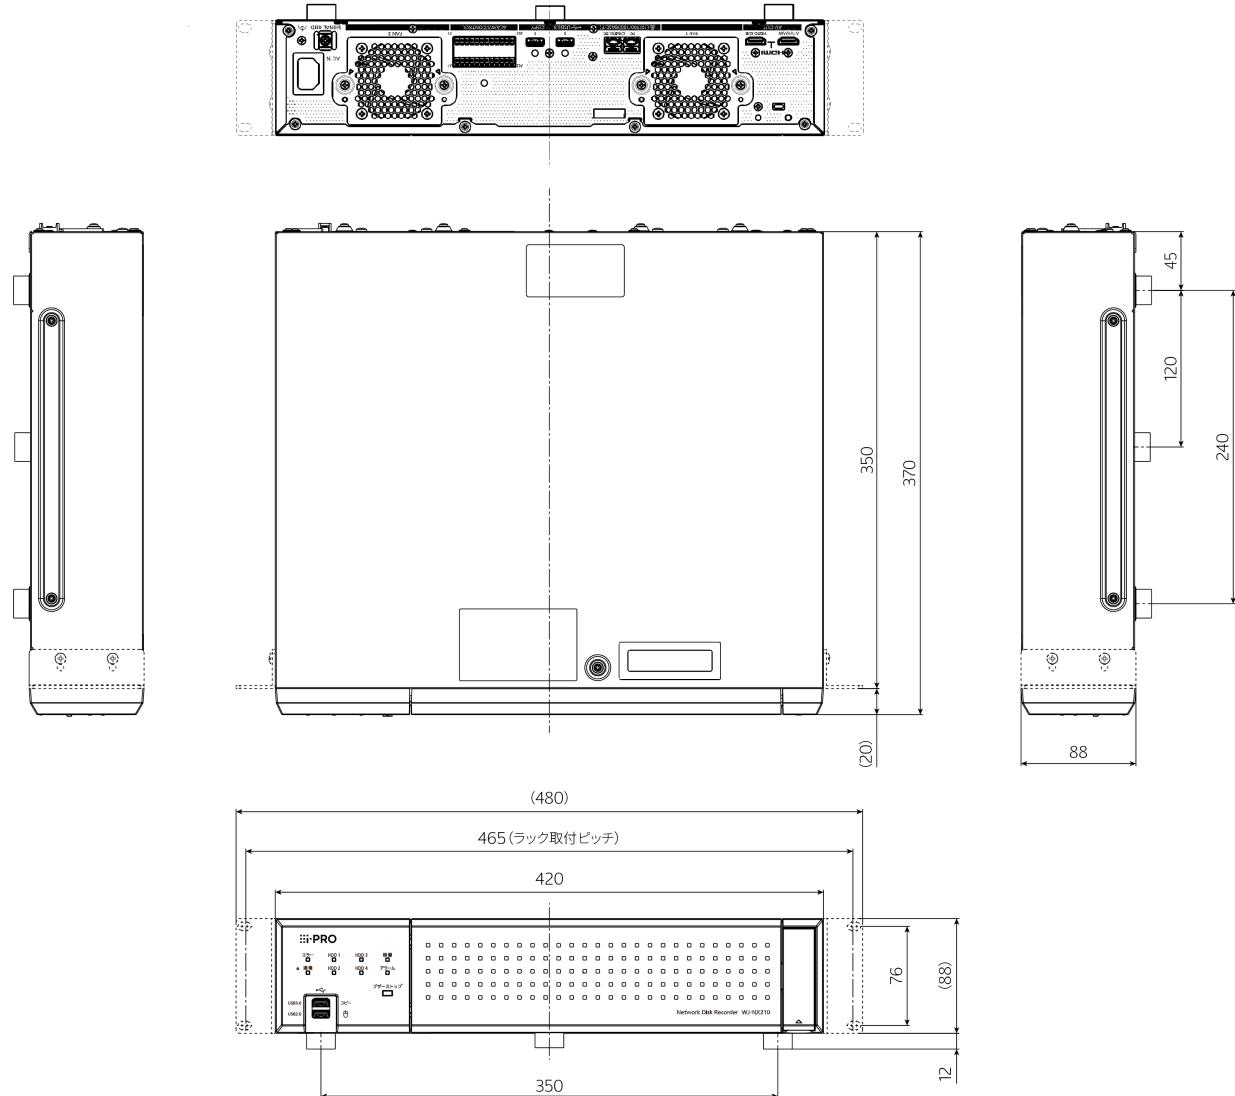

重要

- 安全上のご注意：この製品を使用する前に、基本情報、インストールガイド、および操作説明書をよくお読みください。
- i-PRO株式会社は、ネットワークおよび/またはネットワーク上で使用される他のメーカーの製品のパフォーマンスについて責任を負いません。
- 質量と寸法は概算です。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。

商標および登録商標について



- iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- AndroidおよびGoogle ChromeはGoogle LLCの商標です。
- ONVIFは、ONVIF, Inc.の登録商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。