

谷本様

中国松下システム(株)

カマのり様

9枚

HA-A701S-Wのみの
取扱はありませ

勝手

P.12~P.13 におきます
おしお願いです

愛情点検 長年ご使用の玄関テレビホンの点検を！	
 <p>こんな症状は ありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても動かないことがある。 ●電源コードの被覆が破れている。 ●こげくさい臭いや異常な音がする。 ●電源プラグやコードが熱を持っている。 ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 ●その他の異常や故障がある。
	<p>上記のような症状の時は、使用を中止し、電源プラグを抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にして、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品番	HA-
	販売店名	お客様ご相談窓口		
	☎ () -		☎ () -	

松下電器産業株式会社
松下寿電子工業株式会社 ビジュアルプロダクツビジネスユニット
〒793-8510 愛媛県西条市福武甲247番地

LHQ10159
S0502-0



Panasonic

玄関テレビホン

取扱説明書 工事説明書別添付

(電源コード付)

セット品番 HA-S701K
モニター品番 HA-M701K

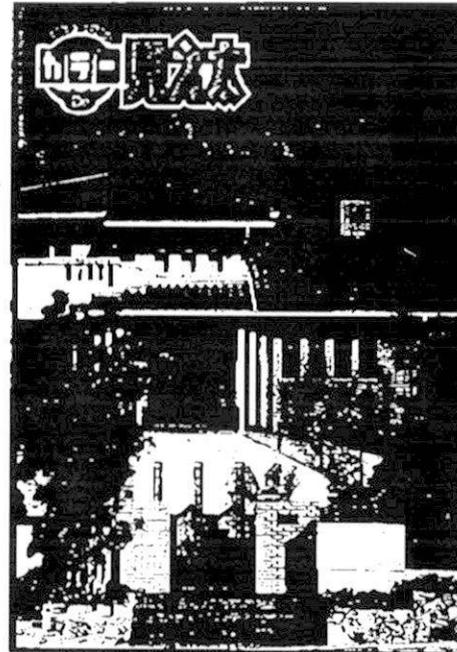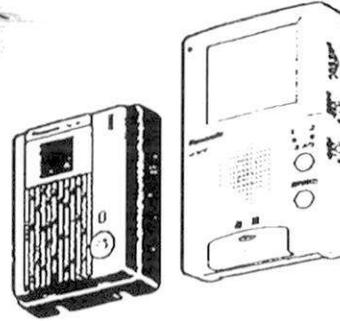

もくじ

ご使用の前に

- 安全上のご注意 2
- お願い 5
- 特長とシステム例 6
- 各部のなまえとはたらき 8

使いかた

- 使いかた (1) 10
 - ・呼出音が鳴ったら...
 - ・玄關の様子を確認と音で確認したいときは...
- 使いかた (2) 12
 - ・室内観望で話すときは...
 - ・ドアカメラとの連携を他の機器に知らせるときは...

その他

- 別売品の紹介 14
- お手入れ/故障かな? 16
- 仕様 17
- 保証とアフターサービス 18

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、玄関テレビホンをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



警告

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■交流100V電源直結工事・移動工事の際は、お買い上げの販売店に相談する



電気工事士等の資格が必要です。

■内部に異物や水が入ったり、故障（画面が映らない、音が出ない、外観が破損しているなど）や煙が出ている、へんな臭いや異常音がしたら使用をやめる



火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜く

●電源プラグを抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にし、販売店にご相談ください。

■絶対に分解したり修理・改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因になります。

分解禁止

●点検・修理は販売店にご相談ください。

■異物を入れない



通風孔などから、金属類や紙類を入れると火災・感電の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠️ 注意

■雷のときは電源コードにさわらない



雷によっては感電の原因になります。

■交流100V電源を入れたまま配線工事をしない



火災・感電の原因になります。

■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

■商品の上に物を置かない



倒れたり、落ちたりしてケガの原因になることがあります。

■通風孔はふさがない




内部に熱がこもり、火災・故障の原因になります。

お願い

お願い


■冷暖房機器の近くはさける
音声に悪影響を受ける原因になります。



■直射日光の当たるところはさける
変形・故障の原因になります。




■電気製品の近くはさける
映像・音声に悪影響を受ける/与える原因になります。

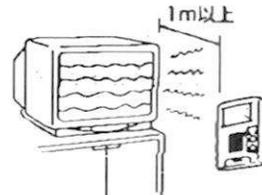


■ホースなどで直接水をかけない
故障・破損の原因になります。




■殺虫剤など揮発性のものをかけない
変質・変色・印刷のハガシなどの原因になります。

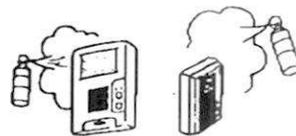

■強い衝撃や振動を与えない
故障・破損の原因になります。

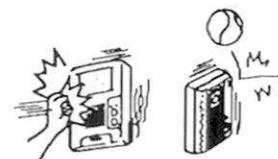

■長期間使用しない場合は、モニターの電源を切る
安全のため、電源プラグをコンセントから抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にしてください。



特長とシステム例

本商品は、来訪者を見ながら話ができる映像付きのインターホンで、玄関先や門柱等にドアカメラを2台、室内にモニターと、増設モニター・増設インターホン・来客転送ユニットを合計3台まで接続でき、受話器を持たずにスムーズな来客対応のできる、カラー多局タイプの玄関テレビホンです。

特長


■3型高画質TFTカラー液晶採用
高画質TFTカラー液晶だから、来訪者を鮮明にカラー映像で映し出します。



■ハンズフリー通話 (☞ 7・10ページ)
呼出音が鳴ると、通話ボタンを一度押すだけ。(ワンタッチ応答)
後は、モニターに向かって手ばなしで通話ができます。(ハンズフリー通話)




■呼出音量3段階切換え (☞ 10ページ)
呼出音は「大・小・切」と3段階の切換えができ、呼出音を鳴らさなくすることで、就寝中の赤ちゃんがいても大丈夫。

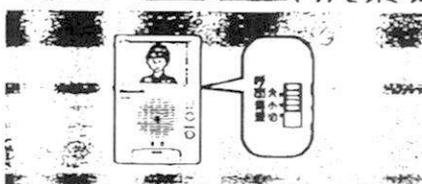

■増設機器の接続で更に便利に (☞ 12～15ページ)
・別売のチャイム/光るチャイム/回転灯の接続で、モニターの呼出音と同時に音と光で知らせます。



・別売の増設モニターまたは増設インターホンまたは来客転送ユニットの接続で室内間で話すことができます。
※来客転送ユニットについては、来客転送/コール転送/外線発信・着信応答等もできます。
詳しくは、来客転送ユニットの説明書をご参照ください。

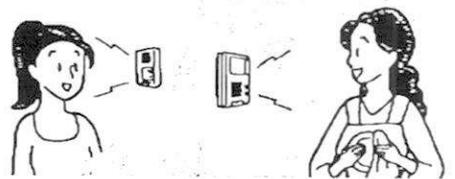


・別売の来客録画ユニットの接続でドアカメラの呼出ボタンが押されると、自動的に来訪者を録画します。



システム例

ドアカメラ/モニター各1台の他に、増設機器(別売品)が次の通り接続できます。

- ドアカメラ/増設ドアホンの増設は、いずれか1台
- 増設モニター/増設インターホン/来客転送ユニットの増設は、合計2台まで(増設モニター2台まで/増設インターホンまたは、来客転送ユニットいずれか1台)
- 来客録画ユニットの接続は、ドアカメラごとに1台
- チャイム/光るチャイム/回転灯の接続は、モニターごとに最大10台まで(同品番のみ)
※来客転送ユニットを接続し、ドアホンアダプターを介して、ファクス/電話機を接続の場合、ドアカメラとファクス/電話機との通話はできません。
※センサー付ドアカメラ等は接続できません。

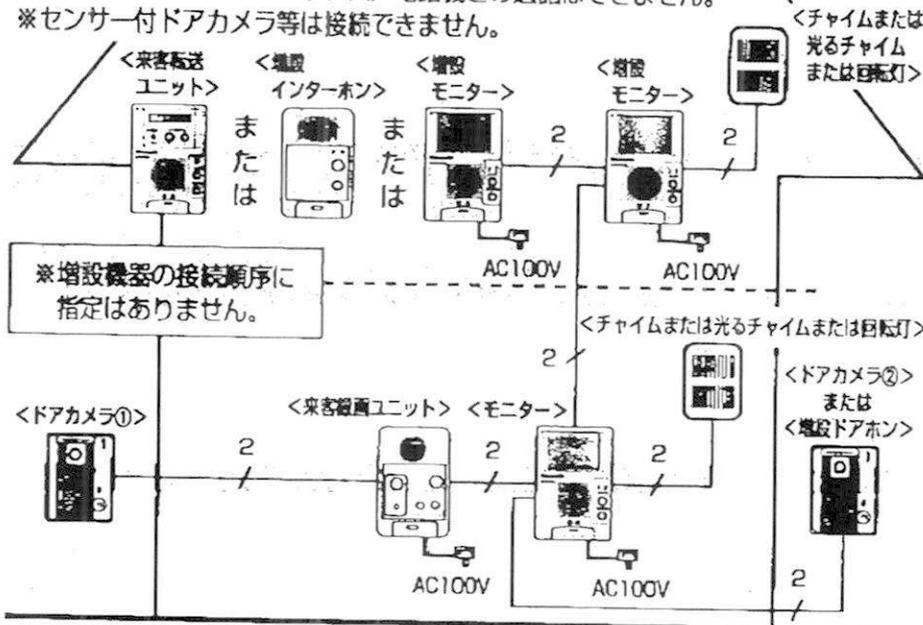

※増設インターホン/来客転送ユニットについては、チャイム/光るチャイム/回転灯の接続はできません。

※来客録画ユニットを接続しない場合は、ドアカメラから直接モニターに接続してください。

※上記以外の機器は、接続/使用できません。(別売品の紹介:☞ 14・15ページ)


※配線工事については、工事説明書をご参照ください。

ハンズフリー通話の方式は、「音声交互自動切換方式」を採用しています。
音声(音)の大きい側を優先し、小さい側へ聞こえるよう自動的に切換える通話方式です。
→同時に話した場合は、片側(音声の大きい側)の声しか聞こえません。
※通話は、相手の話しが終わってから、交互にお話してください。

各部のなまえとはたらき


モニターの画面表面および、ドアカメラのカメラレンズ表面に貼付けてある保護シートをはがしてご使用ください。

モニター

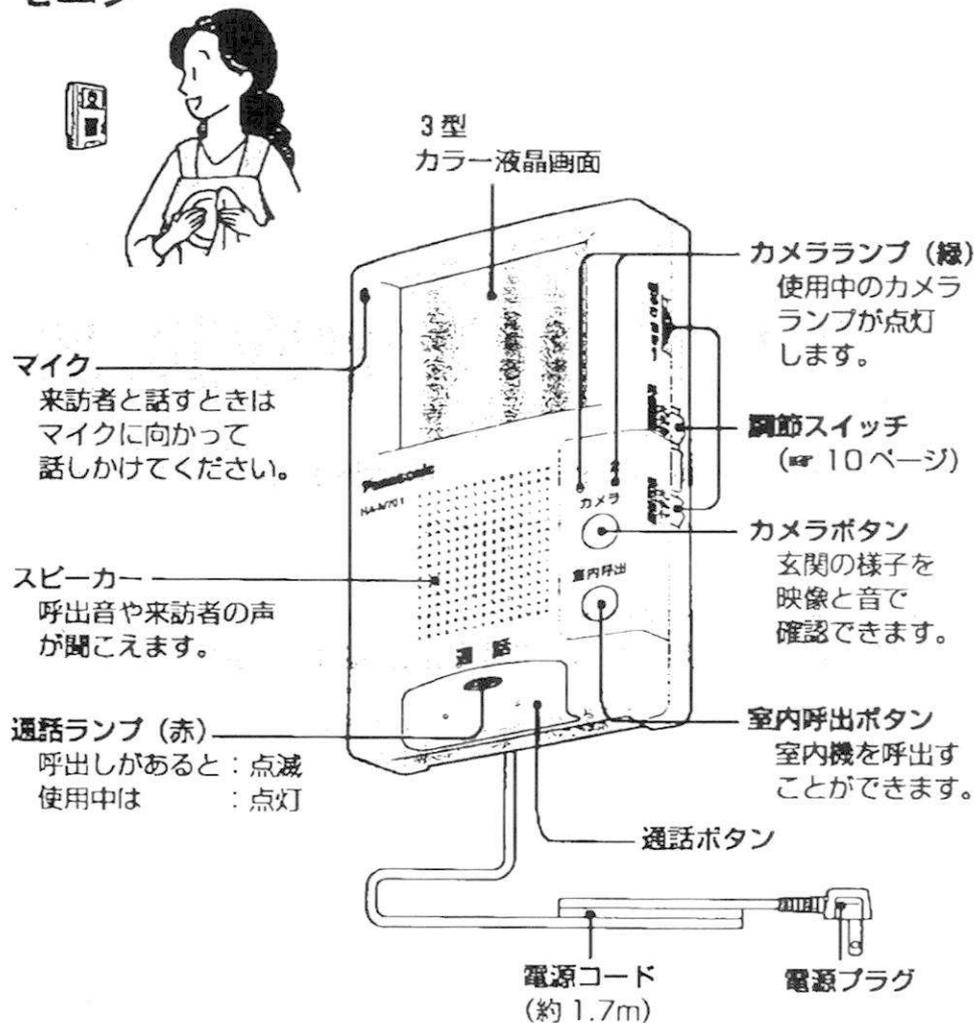

※通風孔は天面と底面にあります。(ふさがらないでください。)

ドアカメラ

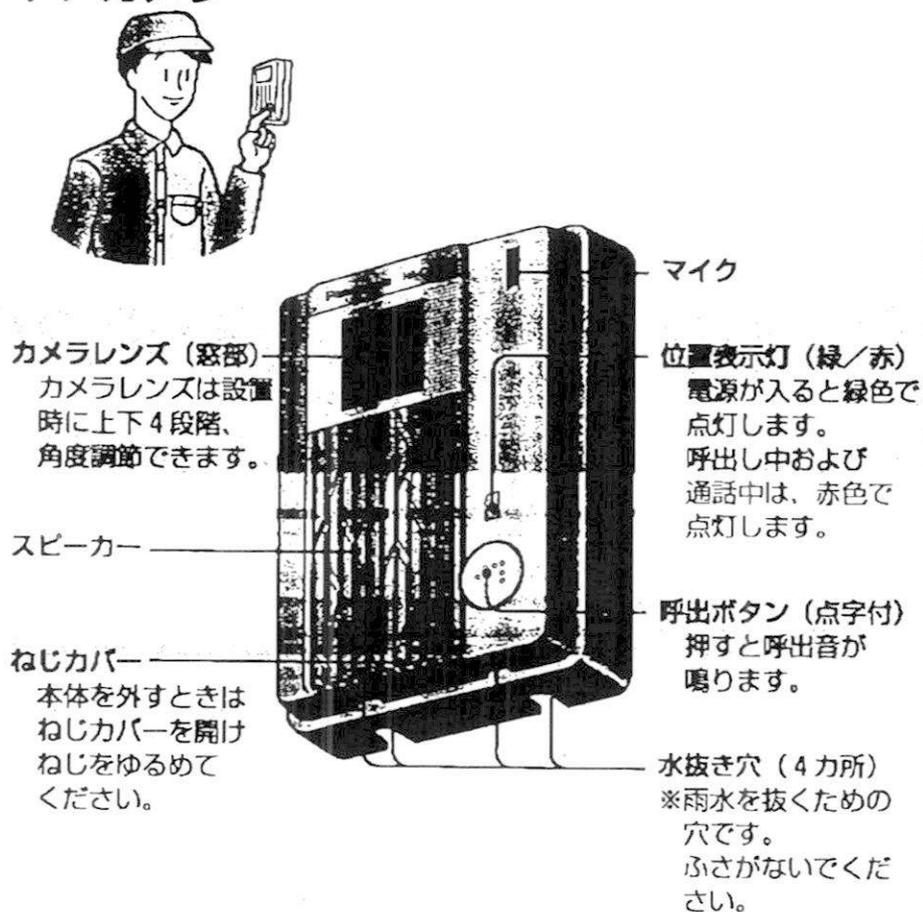


※カメラレンズの左右方向の調節については、別売のドアカメラ取付台 (横 30°) をご使用ください。
(※ 15 ページ)


使いかた (1)

呼出音が鳴ったら…

(増設モニター/増設インターホン/来客転送ユニットも同じです。)

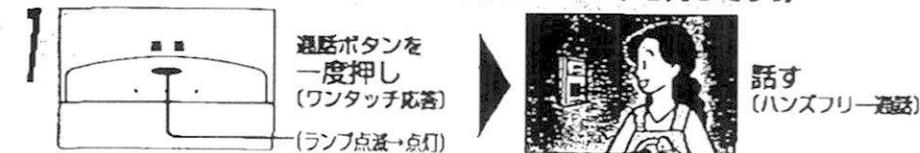

※呼出音量調節スイッチを「切」にしている場合は…
→呼出音は鳴らず、映像が映り通話ランプが点滅します。

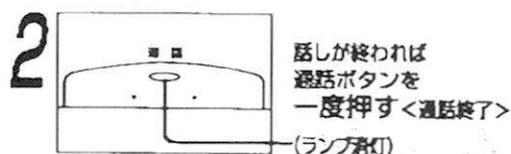

■外の騒音等が大きく、通話がスムーズにできないときは…

音の大きい側を優先させて、通話方向を切替えていますので、外の騒音等が大きいと、室内からの声が外に聞こえない場合があります。
このような場合は、強制送話で話してください。


<強制送話で話す>

- ・室内から外に話すときは：通話ボタンを押しながら話す。(確認音「ピッ」が鳴った後)
→外からの話しを聞くときは、通話ボタンを離してください。

■呼出音


ドアカメラ1	ピンポン2回
ドアカメラ2	メロディ音

■調節スイッチ部について (本体の右側面にあります)

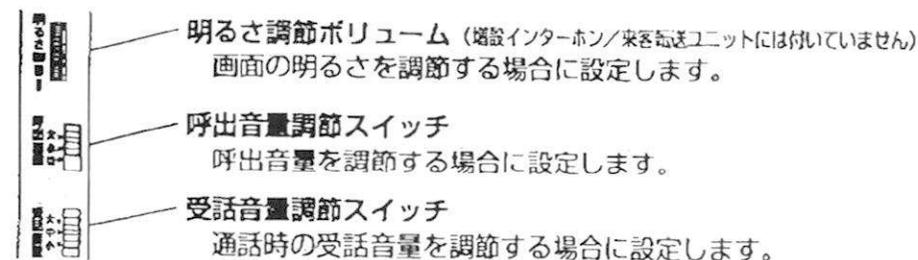

玄関の様子を映像と音で確認したいときは…

(増設モニター/増設インターホン/来客転送ユニットも同じです。)

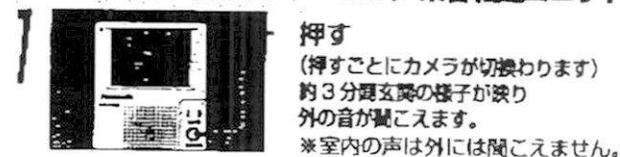

※玄関先に話しかけたいときは…


→通話ボタンを一度押しますと、通話状態となります。

■玄関の様子を見ているときに、他の室内機のカメラボタンが押されると

→映像が消え、他の室内機に映像が映り音が聞こえる (後押し優先)

■モニター画面のカメラ映像を切替えるには…

カメラボタンを押すごとにカメラが切替わり、該当のカメラランプが点灯します。

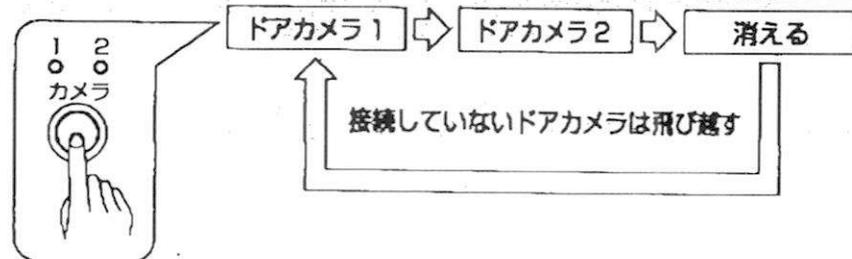

※通話状態にしている場合の終了のしかたは…

→通話ボタンを一度押し、終了してください。

お知らせ

●呼出し後、約30秒間 応答しないと…

- ・通話ランプが消灯し 呼出しが切れます。
- 通話ボタンを押せば 通話ができる

※最後に使用されていた ドアカメラと通話状態 となります。

●応答後約3分間で…


- ・通話が切れます。
- 通話が切れた後、再度通話ボタンを押せば、再び約3分間通話ができる

●夜間など周囲が暗い場合は…

- ・約50cm前方まで映ります。
- 但し、白黒映像となり周辺部分や背景は映りません。

使いかた (2)

増設機器を接続の場合

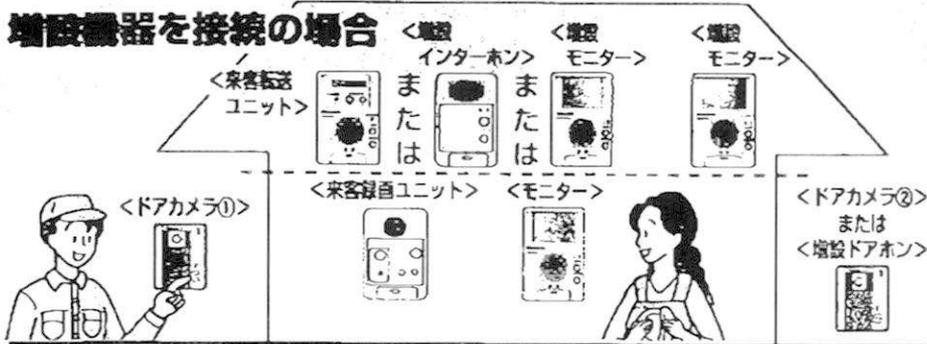

※室内機が使用中の場合は、他の室内機は使用できません。


室内機間で話すときは…



こんなときは

- 相手を呼出したとき「ビビビ」が聞こえたら
→他の機器が使用中です。
しばらく待つて、再度呼出してください。
- 通話中にドアカメラから呼出しがあったら
→呼出音が聞こえますので、通話ボタンを一度押し通話を終わらせ、
再び通話ボタンを一度押しと、ドアカメラと話ができます。

ドアカメラとの通話を他の部屋に知らせるときは…

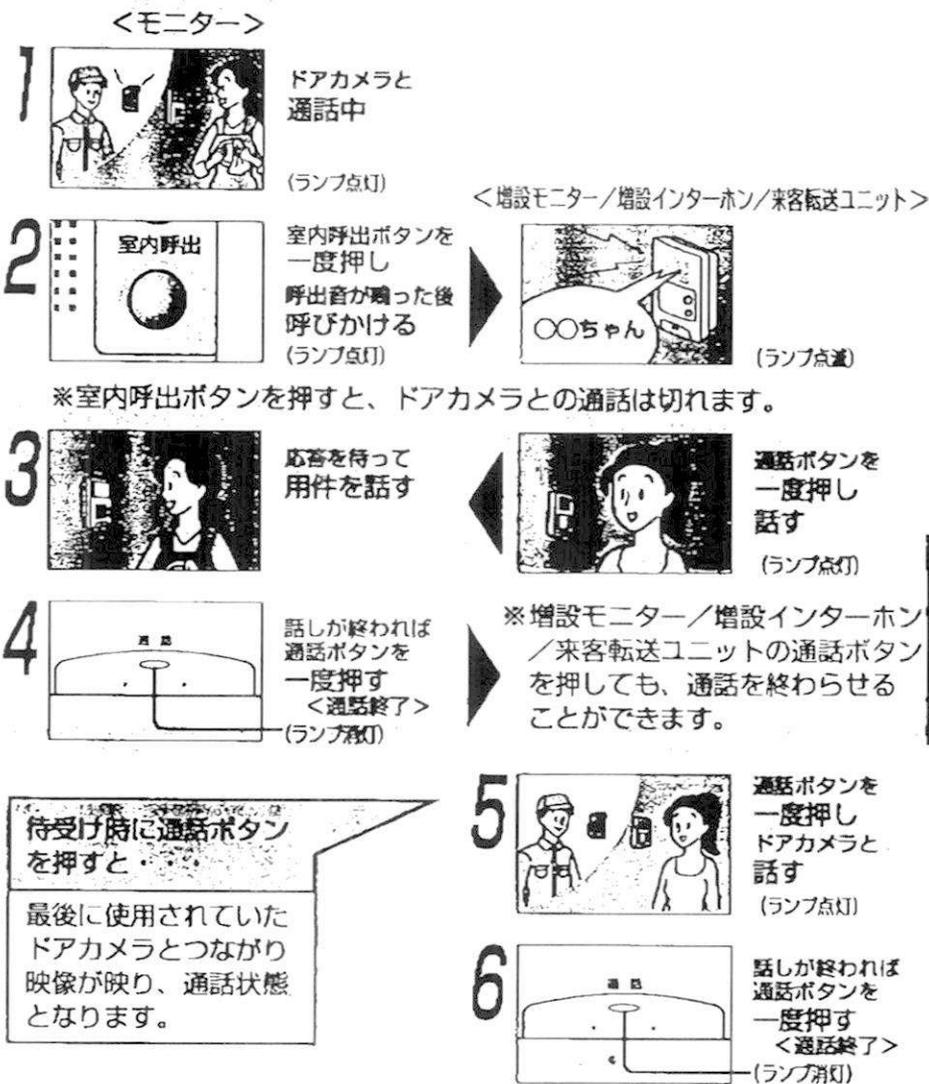

別売品の紹介

※お買い上げは販売店にご相談ください。
※下記以外の商品は使用できません。

増設モニター・増設インターホン

ドアカメラ/増設ドアホンからの呼出し/通話、モニターとの室内機間通話ができます。

- 増設モニター <主な仕様>
品番 HA-M701SK-W (ホワイト) モニターと同じ機能を持った商品です。
(※ 17ページ)
- 増設インターホン <主な仕様>
品番 HA-A701S-W (ホワイト) モニターより映像機能を取り除いた商品です。
(※ 17ページ)

ドアカメラ/増設ドアホン

来訪者があり呼出ボタンが押されると、室内機より呼出音が鳴り通話することができます。

- ドアカメラ ●増設ドアホン
品番 HA-C62-T (ブラウン) 品番 HA-D72-T (ブラウン)
- <主な仕様>
増設ドアホンは、ドアカメラよりカメラ機能を取り除いた商品です。(※ 17ページ)

来客転送ユニット

留守中の来訪者や、来客転送ユニットに接続の押鈕/センサー等が作動すると外出先の携帯電話等に自動ダイヤルし、知らせるとともに通話もできます。

- 来客転送ユニット
品番 HA-R30S

<主な仕様>

来客転送

来訪者があり、ドアカメラの呼出ボタンが押されると、登録先の電話番号に自動ダイヤルし外出先から来客応答/通話ができます。

コール転送

来客転送ユニットに接続の押鈕/センサー等が作動すると、室内に知らせるとともに、登録先の電話番号に自動ダイヤルし、外出先からコール応答/通話ができます。


外線発信

よくかける電話番号や連絡先等の電話番号を登録することで、ワンタッチで外線発信できます。

インターホン機能

来訪者との通話や室内機間通話ができます。

※来客転送/コール転送をしたい場合は、来客転送ユニットの転送入/切ボタンを押し、転送ランプ(赤)を点灯させてください。

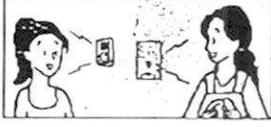

来客録画ユニット

来訪者の映像を録画/再生したり、家庭内の伝言等ができます。

- 来客録画ユニット <主な仕様>
品番 HA-V30K 録画枚数:最大40枚 録画保存:最大16枚
伝言件数:3件(1件当たり最大約16秒間録音)
※来訪者の伝言録音はできません。

チャイム/光るチャイム/回転灯

ドアカメラ/増設ドアホンの呼出ボタンが押されると、モニターと同時に音と光でお知らせします。

- チャイム(乾電池式) <松下電工(株)製>
品番 EC5117WKP EC5227W EC5227WP EC5237BP
EC5237HP EC5237WP EC5347 EC1237
EC1237P EC1239P EC730W (AC100V式)
- 光るチャイム <松下電工(株)製> ●小型回転灯 <(株)パトライト製>
品番 EC170 (AC100V式) 品番 KJS-110 (AC100V式)
EC170P (AC100V式) (壁面取付けブラケット:SZ-007)

※接続は同品番を最大10台まで(併用はできません)

※乾電池式チャイムを2台以上接続した場合、乾電池の消耗が早くなる場合があります。

ポスト/ポール <松下電工(株)製>

ドアカメラがすっきり収まります。

<ポスト>

サインポスト


:GS型

SP型

SS型

ニューM型

※ドアカメラ取付台の取付けはできません。

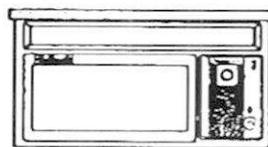

<ポール>

エントランスポール:9型 10型
11型

※ドアカメラ後付けタイプのみ

ガーニッシュポール:1型 2型
3型 4型

ウッドエントランスポール:WPO3型

WPO4型

WPO5型

ドアカメラ取付台

ドアカメラの向きを変えることができます。

上下方向

左右方向

●ドアカメラ取付台(縦6°)

●ドアカメラ取付台(横30°)

品番 HA-H2-T (ブラウン)

品番 HA-W2-T (ブラウン)

※各商品の使いかたは、各商品に添付の説明書をご参照ください。

お手入れ／故障かな？

■お手入れのしかた

本体の汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませた、やわらかい布をかたくしぼってふいてください。

液晶画面および、カメラレンズ（窓部）の汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の液晶クリーナークロス等で軽くふき取ってください。



化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

次のものは絶対に使わないでください。

みがき粉 粉せっけん ペンジン
シンナー ワックス 石油類など

■故障かな？（修理を依頼されるまえに、ご確認ください。）

症状	調べるところ	参照ページ
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ・停電していませんか？ ・電源プラグが外れていませんか？ ・電源ブレーカーが「切」になっていませんか？ 	—
カメラランプの点滅が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ・接続線、端子等の恐れがあります。（販売店にご相談ください。） 	—
呼出音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ・呼出音量調節スイッチが「切」になっていませんか？ 	10
通話ができない 呼出音が定期的に鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ・モニターにリセットをかけてください。 →カメラボタンを約6秒押し（確認音「ピー」が鳴った後）、使ってください。 	—
音声とぎれて聞き取りにくい	<ul style="list-style-type: none"> ・ドアカメラとモニターのまわりの音が大きく、騒がしくありませんか？ →受話音量調節スイッチを「中」または「小」に設定して、使ってください。 	10
映像がはっきりしない	<ul style="list-style-type: none"> ・画面、カメラレンズ（窓部）が汚れていませんか？ ・背景に太陽や街路灯等、強い光漏れがありませんか？ ・明るさ調節ボリュームが正しく調節されていますか？ 	10
通話が途中で切れたり、雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> ・近く（1m以内）にテレビ、ラジオ、電子レンジなど、電磁波や電気の発生する機器がありませんか？ 	5
モニターの画面に白い線が入る	<ul style="list-style-type: none"> ・太陽光などの強い光がカメラレンズに当たっていませんか？ 	—
映像の色合いが実際と異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・夕焼けや白熱球の光りがカメラレンズに当たっていませんか？ 	—

●モニター上部の壁面が黒く汚れることがありますが本体内部の対流により発生する現象で、故障ではありません。

仕様

■HA-S701K

モニター＜HA-M701K＞

- 電源：AC100V（50/60Hz共用）
- 消費電力：動作時 10.5W
待受時 1.3W
（増設モニター1台/増設インターホン1台/ドアカメラ2台接続）
- 動作保証温度：0°C ~ +40°C
- 画面：3型カラーTFT液晶画面
- 通話方式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
（強制送話機能付）
- 呼出出力：無電圧メーク接点出力
（無極性）
AC24V / DC30V、
1A以下（約10秒間）
- 外形寸法：幅98×奥行40×高さ145mm
- 質量：0.5kg
- 外観色調：-W、ホワイト

ドアカメラ＜HA-CB2＞

- 電源：DC10V / 0.22A
（モニターより供給）
- 動作保証温度：-10°C ~ +50°C
- 撮像範囲：水平 1150mm / 50cm前方（98°）
垂直 800mm / 50cm前方（77°）
- レンズ角度調整範囲：上向き 16° / 上向き 8°
/ 正面向き / 下向き 6°
（設置時、調節）
- 最低被写体照度：約 1ルクス / 50cm前方まで
- 照明：赤外線LED
（カメラ動作時、自動点灯）
- 構造：防雨構造
（門柱取付け可能）
- 外形寸法：幅98×奥行38×高さ130mm
- 質量：0.2kg
- 外観色調：-T、ブラウン

※外観色調について：システム品番の色調表示（記号）は2桁となります。（例：HA-S701K-TW）
1桁目（W）はモニター、2桁目（T）はドアカメラの色調表示となります。

■別売品の紹介

増設モニター＜HA-M701SK＞

- （モニターと同じ機能を持った商品です）
- 電源：AC100V（50/60Hz共用）
 - 消費電力：動作時 4.8W
待受時 0.4W
 - 動作保証温度：0°C ~ +40°C
 - 画面：3型カラーTFT液晶画面
 - 通話方式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
（強制送話機能付）
 - 呼出出力：無電圧メーク接点出力
（無極性）
AC24V / DC30V、
1A以下（約10秒間）
 - 外形寸法：幅98×奥行40×高さ145mm
 - 質量：0.5kg
 - 外観色調：-W、ホワイト

増設インターホン＜HA-A701S＞

- （モニターより映像機能を切り除いた商品です）
- 電源：DC12V / 0.1A（モニターより供給）
 - 動作保証温度：0°C ~ +40°C
 - 通話方式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
（強制送話機能付）
 - 外形寸法：幅85×奥行36×高さ145mm
 - 質量：0.3kg
 - 外観色調：-W、ホワイト

増設ドアカメラ＜HA-D72＞

- （ドアカメラよりカメラ機能を取り除いた商品です）
- 電源：DC13V / 0.1A（モニターより供給）
 - 動作保証温度：-10°C ~ +50°C
 - 外形寸法：幅98×奥行38×高さ130mm
 - 質量：0.2kg
 - 外観色調：-T、ブラウン