



屋内2MP PTカメラ：無線

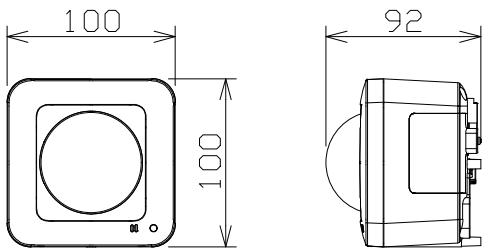

電源・消費電力・質量	DC 12V 約7.2W 約480g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー: 0.0063lx、白黒: 0.005lx
無線規格	国際規格 IEEE802.11n/a/g/b準拠
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX、H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム: 最大3倍、デジタルズーム: 最大16倍)
回転台部	水平: -40° ~ +40° / 垂直: -45° ~ +10°
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット

i-PRO: WV-B51300-F3W

屋内2MP PTカメラ：無線(スタンド付)

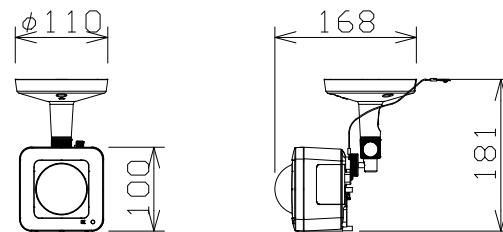

電源・消費電力・質量	DC 12V 約7.2W 約600g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー: 0.0063lx、白黒: 0.005lx
無線規格	国際規格 IEEE802.11n/a/g/b準拠
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX、H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム: 最大3倍、デジタルズーム: 最大16倍)
回転台部	水平: -40° ~ +40° / 垂直: -45° ~ +10°
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット

i-PRO: WV-B51300-F3W