



屋外2MP PTカメラ：有線

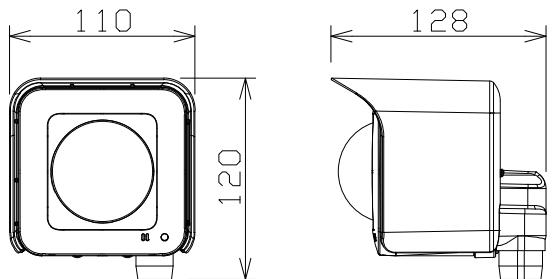

屋外2MP PTカメラ：有線（スタンド付）

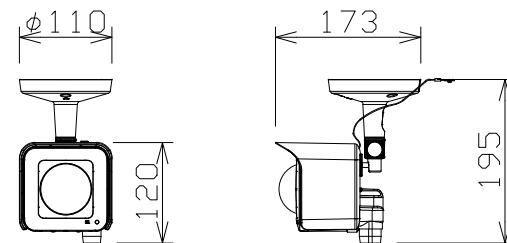

電源・消費電力・質量	DC12V 約6.2W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約7.2W、約600g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー、約210万画素、プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー: 0.0063lx、白黒: 0.005lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX、H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f = 3.2mm (EXズーム: 最大3倍、デジタルズーム: 最大16倍)
回転台部	水平: -40° ~ +40° / 垂直: -45° ~ +10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証/ホスト認証/H T T P S。IP55
機能	J C - S T A R適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、M i c r o S Dスロット

i - PRO : WV-B54300-F3

電源・消費電力・質量	DC12V 約6.2W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約7.2W、約720g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー、約210万画素、プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー: 0.0063lx、白黒: 0.005lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX、H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f = 3.2mm (EXズーム: 最大3倍、デジタルズーム: 最大16倍)
回転台部	水平: -40° ~ +40° / 垂直: -45° ~ +10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証/ホスト認証/H T T P S。IP55
機能	J C - S T A R適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、M i c r o S Dスロット

i - PRO : WV-B54300-F3