



屋外2MP PTカメラ：無線

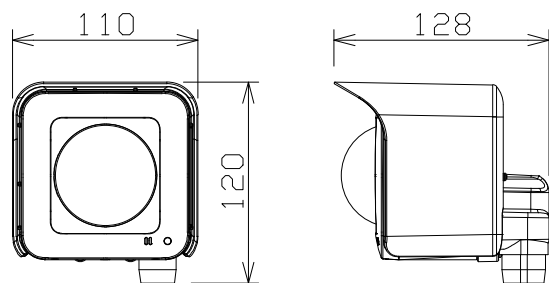

電源・消費電力・質量	DC12V 約7.2W・約620g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー：0.0063lx、白黒：0.0051lx
無線規格	国際規格 IEEE802.11n/a/g/b準拠
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム：最大3倍、デジタルズーム：最大16倍)
回転台部	水平：-40°～+40°／垂直：-45°～+10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS・IP55
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	スマートコーディング、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、
	動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット

i-PRO:WV-B54300-F3W

屋外2MP PTカメラ：無線（スタンド付）

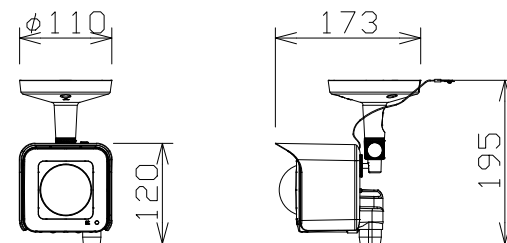

電源・消費電力・質量	DC12V 約7.2W・約740g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.0) カラー：0.0063lx、白黒：0.0051lx
無線規格	国際規格 IEEE802.11n/a/g/b準拠
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080(60fps) 【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=3.2mm (EXズーム：最大3倍、デジタルズーム：最大16倍)
回転台部	水平：-40°～+40°／垂直：-45°～+10°
セキュリティ・防水性	ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS・IP55
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	スマートコーディング、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、
	動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット

i-PRO:WV-B54300-F3W