


Remo専用 2MP 屋外 PTZカメラ (天井直付金具共)

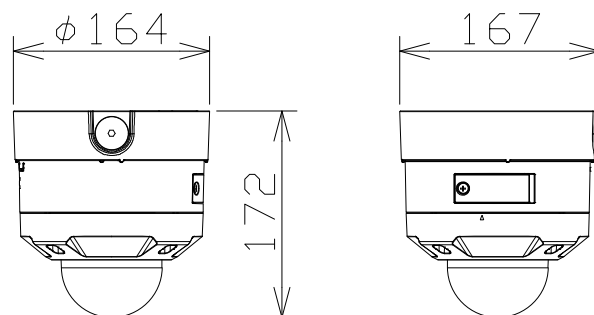

| | |
|-----------------|--|
| 電源・消費電力・質量 | DC12V 約10.7W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約12W・約1.6kg |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | (F1.3) カラー:0.001lx、白黒:0.0003lx |
| ネットワーク・画像圧縮方式 | 10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG |
| 画像解像度 (最大) | 【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】1280×960 (30fps) |
| レンズ部 | f=2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス) |
| 回転台部 | 水平:0°~+350°/垂直:0°~+90°、駆動耐久性100万回 |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、FIPS140-2 level 3 |
| 防水性・耐衝撃性 | IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10 |
| 機能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 MicroSDスロット、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能 |
| 備考 | 使用には別売ライセンスが必要 |

i-PRO: WV-B65300-ZYR+WV-QJB501-WUX