


Remo専用2MPスピーカーカメラ

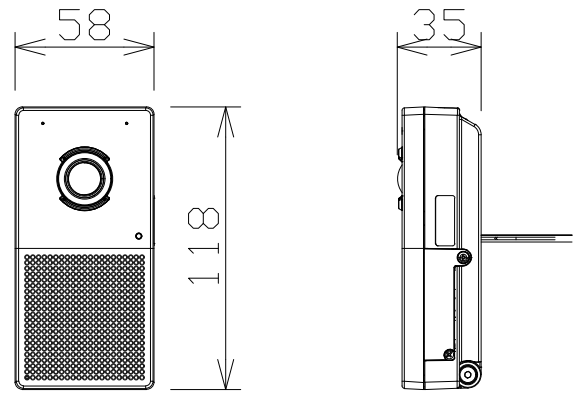

電源・消費電力・質量	DC5V 約12W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約12.95W、約280g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.1) カラー: 0.0019lx、白黒: 0.0013lx/0.1lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265・H.264、JPEG
画像解像度 (最大)	【16:9】1920×1080 (30fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
レンズ部	f = 2.4mm (デジタルズーム最大3倍)
セキュリティ	ユーザー認証、ダイジェスト認証、ホスト認証、HTTPS、動画ファイルの改ざん検出
	、セキュアブート、FIPS 140-2 level 3 準拠セキュアエレメント
入出力	ALARM IN×3、内蔵マイク、内蔵スピーカー
機能	JC-STAR適合、NDAA 準拠、ONVIF G/M/S/T、
	スマートコーディング、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	逆光/強光補正、カラー/白黒切替、IR LED、MicroSDスロット、
	USB端子、動作検知、妨害検知、音検知、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能

i-PRO: WV-B71301-F2LR