


Remo専用2MPスピーカーカメラ

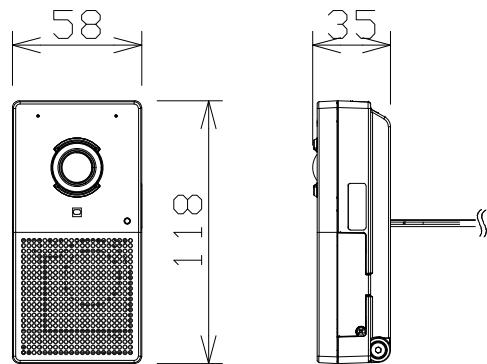

電源・消費電力・質量	DC5V 約12W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約12.95W、約280g
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F2.1) カラー: 0.0019lx、白黒: 0.0013lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX。H.265。H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080 (30fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
レンズ部	f = 2.4mm (デジタルズーム最大3倍)
セキュリティ	ユーザー認証、ダイジェスト認証、ホスト認証、HTTPS、動画ファイルの改ざん検出 、セキュアブート、FIPS 140-2 level 3準拠セキュアメント
入出力	ALARM IN × 3、内蔵マイク、内蔵スピーカー
機能	スマートコーディング、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、 逆光/強光補正、カラー/白黒切換、IR LED、MicroSDスロット、
	USB端子、動作検知、妨害検知、音検知、AI音識別、AIアプリ最大9個搭載可能
備考	JC-STARD適合、NDAA準拠、ONVIF G/M/S/T

i - PRO : WV-B71301-F2LR