


屋内2MPボックスNWカメラ（レンズ・天井取付金具付）

天井取付
落下防止ワイヤー付

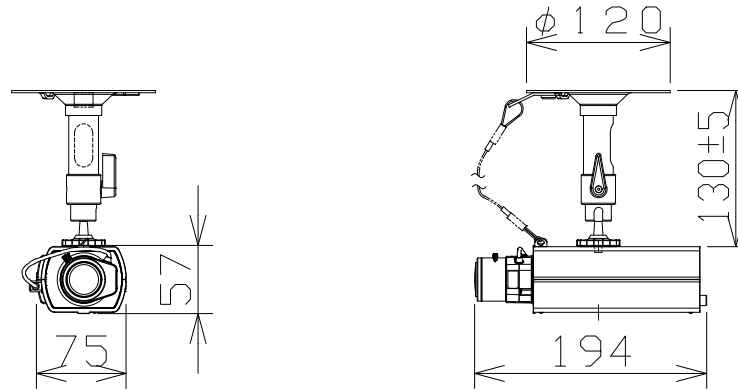

RBSS認定

電源・消費電力	PoE（IEEE802.3af準拠）約4.8W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 MOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.5)カラー:0.0009lx、白黒:0.0008lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	2M【16:9】1920×1080（60fps）
	3M【4:3】2048×1536（30fps）
スマートコーディング	GOP制御
レンズ部	f=3.0~9.6mm（3.2倍、手動ズーム/手動フォーカス）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	スーパーダイナミック、逆光/強光補正、簡易白黒切換

i-PRO:WV-S1130VRJUX+WV-Q180UX