


屋内2MPボックスAIカメラ(レンズ・レンズカバー・天井取付金具付)

天井取付、レンズカバー、
落下防止ワイヤー付

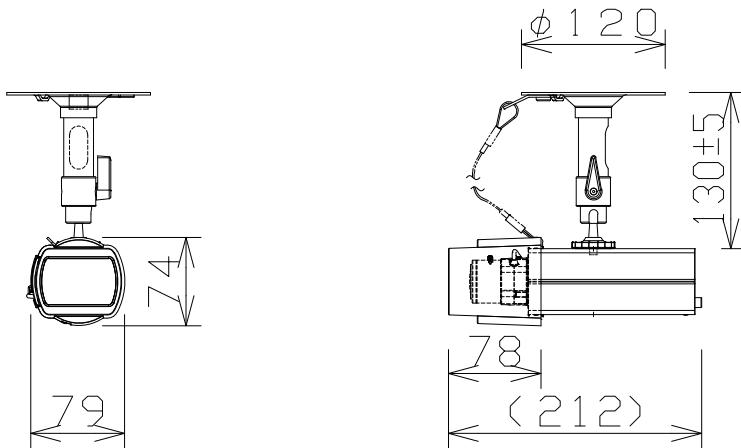

電源・消費電力	PoE (IEEE802.3af準拠) 約4.4W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.5) カラー: 0.0008lx、白黒: 0.0006lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートピクチャ制御
レンズ部	f=3.0~9.6mm(3.2倍、手動ズーム/手動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HHTTPS
機能	JC-STARD適合、インテリジェントオート、スーパー
	ダイナミック、逆光/強光補正、簡易白黒切換、VMD

i-PRO:WV-S1135VUX+WV-CP1CUX+WV-Q180UX