


屋内2MPボックスAIカメラ（レンズ・レンズカバー・壁取付金具付）

壁取付、レンズカバー、
落下防止ワイヤー付

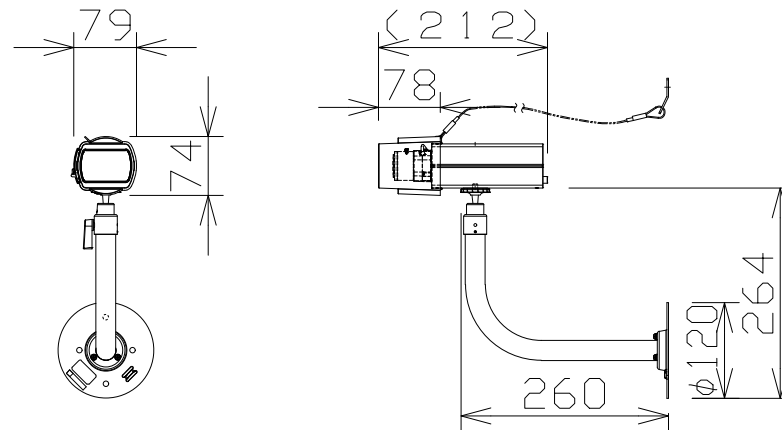

電源・消費電力	PoE（IEEE802.3af準拠）約4.4W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	（F1.5）カラー：0.0008lx、白黒：0.0006lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080（60fps）【4:3】1280×960（30fps）
スマートコーディング	GOP制御、スマートVICS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=3.0～9.6mm（3.2倍、手動ズーム／手動フォーカス）
セキュリティ	ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパー ダイナミック、逆光／強光補正、簡易白黒切替、VMD

i-PRO:WV-S1135VUX+WV-CP1CUX+WV-Q181UX