

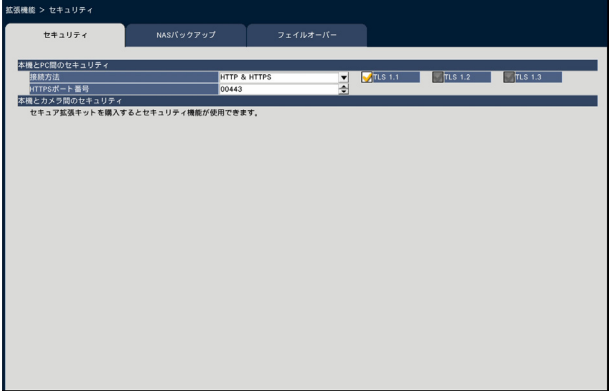
WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V5.00)

取説品番：PGQP2347BA/C6

| 改訂内容 | 参照ページ |
|--|---|
| 社名変更 パナソニック i-PRO センシングソリューションズ株式会社→パナソニック コネクト株式会社 | 裏表紙 |
| FTP に関する記載を削除 | 操作設定編 57、68、69、81、 87、97、106、 109、118、178、 242 ページ 基本編 7、25 ページ |
| 記載追加 使用時の制約事項 カメラのライブ画像表示時 ●設定変更後は、カメラのライブ画像が表示されるまで 10 秒程度かかる場合があります。 | 9 ページ |
| 記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S15500 シリーズ、WV-S22500 シリーズ、WV-S25500 シリーズ登録時 ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 2 ips 以下になる場合があります。 | 12 ページ |
| 記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S15700 シリーズ、WV-S25700 シリーズ登録時 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、多画面時のモニター表示のフレームレートが 15 ips/12.5 ips に下がります。 ●4KUHD (3840×2160) または 8M (2160×3840) で圧縮方式が H.265 (スマートコーディング Off) 時は 25 ips 以上の画質：XF、H.264 時は 10 ips 以上の画質：XF および 25 ips 以上の画質：SF に設定するとビットレートが 12 Mbps を超えるため、SD メモリーバックアップが動作しません。また、SD メモリーバックアップ中にこれらの設定に変更してもビットレートが変更されないため、正しく録画することができません。 ●カメラ側でストリーム 1 が 25 fps または 30 fps に設定されている場合、ストリーム 3 およびストリーム 4 の録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●ストリーム 4 の解像度が HD (1280×720) の場合、録画のフレームレートは最大 15 ips になります。 ●圧縮方式が MJPEG で、解像度が FHD(1920x1080)より大きい場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 3 ips 以下になる場合があります。 | 13 ページ |
| 記載追加 [スタートアドレス] メモ ●本機でカメラの IP アドレスを自動付与しない場合は、本機と通信可能な固定 IP アドレスをカメラに設定してください。 | 23 ページ |
| 記載追加 録画設定をカメラごとに設定する (録画詳細設定) 解像度追加 アスペクト比 16:9 HVGAW (640×360) / HD (1280×720) / FHD (1920×1080) / WQHD (2560×1440) / 4M (2688x1520) / 5M (3072×1728) / 6M (3328x1872) / 4KUHD (3840×2160) | 50 ページ |
| 記載追加 録画設定をカメラごとに設定する (録画詳細設定) 解像度追加 アスペクト比 9:16 0.2M (360×640) / 1M (720×1280) / 2M (1080×1920) / 4M (1440×2560) / 4M (1520x2688) / 5M (1728×3072) / 6M (1872x3328) / 8M (2160×3840) | 51 ページ |


WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.60)

取説品番 : PGQP2347CA/C1

| 改訂内容 | 参照ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------------|-------|------------|---|--------------|---|---|---------|
| <p>記載追加 使用時の制約事項 ネットワークカメラ WV-S4156J、WV-S4176J、WV-S4556LJ、WV-S4576LJ 登録時</p> <ul style="list-style-type: none"> ●WV-S4176J、WV-X4576J は、撮像モードを"1 画 PTZ"、設置位置を"壁"、に設定すると、解像度に 5M(2560x1920) が設定できません。 ●WV-S4176J、WV-X4576J は、圧縮方式が MJPEG で、解像度が 9M (2992×2992) または 5M (2192×2192) の場合、カメラ側の設定によっては、録画のフレームレートの上限が 1 ips または 2 ips になる場合があります。 ●Super dynamic および Wide dynamic range 設定を変更すると、一時的にカメラ通信エラーが発生する場合があります。 ●AI プライバシーガード録画には対応していません。 | 12 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>画面変更 拡張機能の設定を行う [拡張機能] TLS 1.3 追加</p>  | 96 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>設定項目一覧 項目変更 拡張機能>セキュリティ</p> <table border="1" data-bbox="135 1265 1225 1339"> <thead> <tr> <th>設定項目</th> <th>設定範囲</th> <th>初期設定</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本機と PC 間のセキュリティ</td> <td>TLS 1.3</td> <td>チェック 有/無</td> <td>有、固定 ◎</td> </tr> </tbody> </table> | 設定項目 | 設定範囲 | 初期設定 | 備考 | 本機と PC 間のセキュリティ | TLS 1.3 | チェック 有/無 | 有、固定 ◎ | 110 ページ | | | | | | | | | | | | |
| 設定項目 | 設定範囲 | 初期設定 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本機と PC 間のセキュリティ | TLS 1.3 | チェック 有/無 | 有、固定 ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>エラー履歴 項目追加</p> <table border="1" data-bbox="127 1417 1233 1758"> <thead> <tr> <th>エラーの内容</th> <th>状態表示パネル表示</th> <th>障害履歴/エラーログ</th> <th>前面LCD表示</th> <th>後面端子出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了</td> <td>試用期間満了：カメラcc</td> <td>拡張ソフト試用期間満了：カメラcc</td> <td>カメラ c c ショウキカンマンリョウ</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ検知</td> <td>画角ずれ検知：カメラcc</td> <td>画角ずれ検知：カメラcc</td> <td>カメラ c c カ"カクス"レケンチ</td> <td>カメラ異常</td> </tr> <tr> <td>カメラの画角ずれ復旧</td> <td>—</td> <td>画角ずれ復旧：カメラcc</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | エラーの内容 | 状態表示パネル表示 | 障害履歴/エラーログ | 前面LCD表示 | 後面端子出力 | カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了 | 試用期間満了：カメラcc | 拡張ソフト試用期間満了：カメラcc | カメラ c c ショウキカンマンリョウ | カメラ異常 | カメラの画角ずれ検知 | 画角ずれ検知：カメラcc | 画角ずれ検知：カメラcc | カメラ c c カ"カクス"レケンチ | カメラ異常 | カメラの画角ずれ復旧 | — | 画角ずれ復旧：カメラcc | — | — | 116 ページ |
| エラーの内容 | 状態表示パネル表示 | 障害履歴/エラーログ | 前面LCD表示 | 後面端子出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カメラの機能拡張ソフトウェア試用期間満了 | 試用期間満了：カメラcc | 拡張ソフト試用期間満了：カメラcc | カメラ c c ショウキカンマンリョウ | カメラ異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カメラの画角ずれ検知 | 画角ずれ検知：カメラcc | 画角ずれ検知：カメラcc | カメラ c c カ"カクス"レケンチ | カメラ異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カメラの画角ずれ復旧 | — | 画角ずれ復旧：カメラcc | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>メール通知 記載追加</p> <table border="1" data-bbox="159 1854 1236 2049"> <thead> <tr> <th>表示状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED</td> </tr> </tbody> </table> | 表示状態 | 説明 | | 画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED | 218 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表示状態 | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 画角ずれ検知：CAM xxx CHANGED FROM INSTALLATION ANGLE 画角ずれ復旧：CAM xxx RECOVERED TO INSTALLATION ANGLE 機能拡張ソフトウェア試用期間満了： CAM xxx EXTENSION SOFTWARE TRIAL PERIOD EXPIRED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

WJ-NX400K 取扱説明書 操作・設定編 改訂内容 (ソフトウェア V4.50)

取説品番 : PGQP2347DA/C1

| 改訂内容 | 参照ページ |
|---|--------|
| <p>記載追加 使用時の制約事項 AI プライバシーガード録画使用時 ●カメラによって、AI プライバシーガード設定時のフレームレートの上限が異なります。詳しくはカメラの取扱説明書をお読みください。</p> | 9 ページ |
| <p>記載変更 使用時の制約事項 ネットワークカメラ U シリーズ 登録時 ●品番に"A"が付いていないカメラは、H.264 に対応していません。圧縮方式で H.264 を設定しないでください。 ●品番に"A"が付いていないカメラは、セキュア拡張機能に対応していません。本機とカメラ間のセキュリティの設定で、接続方法を HTTPS に設定しないでください。 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。 ●録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定すると、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。 ●品番に"A"が付いていないカメラで、録画のフレームレートを 30 ips/25 ips に設定する場合は、カメラ登録のオプションで、「(30IPS)」を選択してください。このとき、解像度の設定やサブモニター表示の有無、再エンコード配信の有無によって、多画面で表示できない場合があります。また、サブストリーム録画は対象外になります。 ●カメラ側の設定によっては、スマートコーディング (GOP 制御) が使えない場合があります。 ●U シリーズカメラは以下の品番を指します [2021 年 8 月現在]。 WV-U1113J, WV-U1114J, WV-U1133J, WV-U1134J, WVUW-U1533J, WV-U2114J, WV-U2134J, WV-U1113AJ, WV-U1114AJ, WV-U1133AJ, WV-U1134AJ, WV-U1533AJ, WV-U2114AJ, WV-U2134AJ</p> | 11 ページ |
| <p>記載追加変更 Language タブ [Language] 日本語 / English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Русский / Português / ไทย / 簡体中文 / 繁體中文 初期設定 : 日本語</p> | 19 ページ |
| <p>画面変更 [機能拡張ソフトウェアアラーム] 設定変更項目 (1~4) 追加</p>  <p>記載変更 [メッセージ ID] 機能拡張ソフトウェアアラーム 1 ~ 8 として受信するアラームのメッセージ ID を 10 進数 (000 ~ 255) で選択します。 メモ ●50, 51, 52, 56 は設定できません。</p> | 56 ページ |

| 改訂内容 | | | | 参照ページ |
|---|---|--------------------------|--|---------|
| 設定項目一覧 記載変更 日時・Language> Language | | | | 97 ページ |
| 設定項目 | 設定範囲 | 初期設定 | 備考 | |
| Language | Español、Deutsch、Italiano、 Русский、Português、ไทย、 <u>簡体中文、繁体中文</u> (ウェブブラウザ : Japanese、 English、Français、Español、 Deutsch、Italiano、Russian、 Português、Thai、 <u>Simplified Chinese、Traditional Chinese</u>) | 日本語 (ウェブブラウザ : Japanese) | ◎ | |
| 設定項目一覧 記載変更 録画イベント> 高度な設定 | | | | 103 ページ |
| 設定項目 | 設定範囲 | 初期設定 | 備考 | |
| 機能拡張ソフトウェア | メッセージ ID | 000 ~ 255、--- | No.1 : 50、No.2 : 51、 No.3 : 52、No.4 : 56、 No.5-8 : --- | ◎ |
| 記載変更 ビューワースoftのアンインストール STEP2 インストールされているプログラムから [WebVideo ActiveX NX 7] を選択し右クリックします。表示された [アンインストール(U)] を選択します。 | | | | 208 ページ |
| 記載変更 ビューワースoftの使い方 ビューワースoftを起動するには、スタートメニューから [すべてのプログラム] — [Panasonic] — [Network Disk Recorder] — [NX_Viewer] を選択するか、デスクトップにあるNX_Viewerアイコンをダブルクリックします。 | | | | 209 ページ |
| 記載変更 故障かな!? | | | | 240 ページ |
| 現象 | 原因・対策 | | 参照ページ | |
| 下記メッセージの情報バーが表示される。 「この Web サイトは、 'Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.'からの 'wvasetupnx.exe'アドオンをインストールしようとしています。 Web サイトとアドオンを信頼し、アドオンをインストールするには、ここをクリックしてください…」 | ●情報バーをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール(C)...」を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、[インストールする(I)] ボタンをクリックしてください。 | | — | |