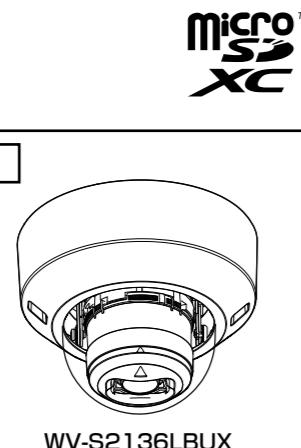


ネットワークカメラ 業務用 屋内監視用

品番 WV-S2136LBUX
WV-S2135UX

取扱説明書について

- 取扱説明書 設置編（本書）：本機の安全上の注意、設置方法について記載しています。
- 取扱説明書 基本編（下記ウェブサイトのリンク先を参照してください）：本機の使用上のお願い、各部の名前、詳細仕様について記載しています。
- 取扱説明書 操作・設定編（下記ウェブサイトのリンク先を参照してください）：本機の操作や設定方法について記載しています。

https://i-pro.com/jp/ja/support_portal

取扱説明書に記載されている「<管理番号：Cxxxx>」は、以下の弊社技術情報ウェブサイト内で該当する情報を検索する際に使用する番号です。

https://i-pro.com/jp/ja/support_portal/technical_information

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 製品の改良などにより、ご使用上影響のない範囲で、記載されている外観などが実際の製品と異なる場合があります。

パナソニックi-PRO
センシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2021

PGQX2502ZA avs1221-0 Printed in China

保証とアフターサービス よくお読みください

使いた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 () - お買い上げ日 年 月 日

- 製品名 ネットワークカメラ
- 品番 WV-S2136LBUX / WV-S2135UX
- 故障の状況 できるだけ具体的に

i-PRO製品の「お問い合わせ」および「保証制度」については、以下の弊社サポートウェブサイトを参照してください。
https://i-pro.com/jp/ja/support_portalアフターサービスについて、おわかりにならないとき
お買い上げの販売店へお問い合わせください。

※「日本エリア」でお使いの場合に限ります。日本以外でお使いの場合のサービスはいたしかねます。

注意

- 注意：**
- カメラに接続される直流電源は同じ建屋内になければなりません。
 - 外部施設からの屋外引き込みケーブルが直接接続されているネットワークに、本機を接続しないでください。
 - 本機に電源スイッチはありません。この製品に電力を供給する機器の主電源を遮断できるように、ブレーカーなどの遮断デバイスを必ず設置してください。
 - 本機はDC 12 Vのクラス2電源（UL I310/CSA 223）か、供給電力が制限される有限電源（IEC/EN/UL/CSA 60950-1, IEC/EN/UL/CSA 62368-1/Annex Q）またはIEC/EN/UL/CSA 62368-1 PS2を使用してください。
 - 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ 直流電源記号

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

- | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|
| △ 警告 | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 | △ 注意 | 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |
|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

- | | | | |
|--|--------------|--|------------------|
| | してはいけない内容です。 | | 実行しなければならない内容です。 |
|--|--------------|--|------------------|

警告

- 禁 禁止**
- 異物を入れない
(機械が内部に入ると、火災や感電の原因となります。
⇒直ちに電源を切り、販売店に連絡してください)
 - 可燃性ガスの露囲気中で使用しない
(爆発によるけがの原因となります)
 - 塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない
(取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります)
 - 落とさない、強い衝撃を与えない
(けがや火災の原因となります)
 - S2136L
 - microSDXC/microSDHC/microSDメモリーカードは、乳幼児の手の届く所に置かない
(誤って飲み込むおそれがあります)
⇒万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
 - S2136L
 - 電源ケーブルを破損するようなことはしない(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど)
(傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります)
⇒修理の際は販売店にご相談ください。

設置上のお願い

記号について

本書では、機種によって使用が制限される機能には、以下の記号を使って使用できる機種を示しています。記号が使用されていない機能については、全機種が対応しています。

- S2136L : WV-S2136LBUX（フルHDモデル）で使用可能な機能
- S2135 : WV-S2135UX（フルHDモデル）で使用可能な機能

オープンソースソフトウェアについて

- 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)その他に基づきライセンスされるオープンソースソフトウェアが含まれています。
- お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLに従い、複製、頒布および改変できます。
- オープンソースソフトウェアのライセンスやソースコードに関する詳細は、本機の設定メニューの「サポート」ページの「本製品で使用しているOSSについては、こちらを参照ください。」をクリックして、表示される内容をお読みください。
- なお、ソースコードの内容などについてのご質問にはお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。

著作権について

GPL/LGPLその他に基づきライセンスされるオープンソースソフトウェアを除き、本製品に含まれるソフトウェアの廉価、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングは禁じられています。また、本製品に含まれるすべてのソフトウェアの輸出法令に違反した輸出行為は禁じられています。

商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、Windows Media、Microsoft EdgeおよびActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Intel Coreは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。
- Adobe、Acrobat ReaderおよびAdobe ReaderはAdobeの商標です。
- microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- AndroidおよびGoogle ChromeはGoogle LLCの商標です。
- Firefoxは、米国およびその他の国におけるMozilla Foundationの商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

寸法

最大径：φ129.5 mm / 高さ：101 mm / ドーム径：40 mm

オーディオ出力^② φ3.5 mmステレオミニジャック (モノラル出力)
出力インピーダンス：約600 Ω 不平衡
出力レベル：-20 dBV

質量 約 470 g

仕上げ 本体 : ABS樹脂 S2136L 黒 / S2135 白
ドームカバー : アクリル樹脂 クリア

※1 本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号：CO106>を参照してください。

※2 オーディオ出力はモニター出力へ切り替え可能です。切り替え方法については、取扱説明書 操作・設定編を参照してください。

別売り

カメラ天井直付け金具 : WV-Q105AUX

S2135 カメラ天井埋込金具(i-PRO ホワイト) : WV-QEM100WUX

S2136L カメラ天井埋込金具(黒) : WV-QEM100BUX

技術情報ウェブサイト「その他の別売品」
<管理番号：CO501>

付属品をご確認ください

取扱説明書 設置編（本書）.....1冊 コードラベル^①.....1枚

※1 ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。

以下の付属品は取付工事に使用します。

S2136L 外部I/O用端子台^②.....1個 S2136L 電源用端子台^②.....1個
型紙A1枚

※2 外部I/O用端子台と電源用端子台はカメラ本体に装着されています。

付属品以外に必要なもの


● 固定用ねじ	取付方法	推奨ねじ ^①	最低引抜強度 ^②
[タイプ1] 2個用スイッチボックスに取り付ける		M4×16 mm ^③	196 N (20 kgf)
[タイプ2] 設置面に直接取り付ける		/2本	
オプション金具を使って設置面に取り付ける		※各オプション金具の取扱説明書	

※1 ねじの種類は取付場所の材質に合わせて選択してください。木ねじ、くぎは使用しないでください。

※2 ねじ1本あたりに要求される最低引抜強度です。最低引抜強度の考え方については弊社技術情報ウェブサイト<管理番号：CO120>を参照してください。

※3 ねじの長さは厚み20 mm以上の堅牢な天井または壁面に設置する場合の例です。

- RJ45プラグ付きEthernetケーブル (カテゴリ5e以上、ストレート、4対(8芯))
- 必要な場合は、音声入力ケーブル、音声出力ケーブル、アラームI/Oケーブル、電源ケーブル
- 工具

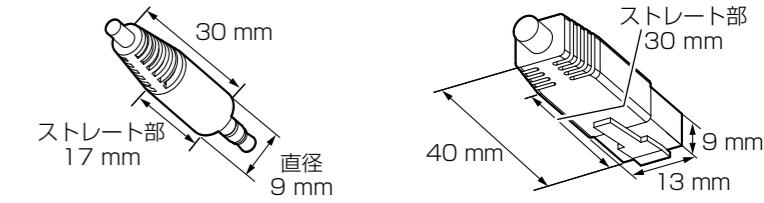

注意


- 禁 禁止**
- 金属のエッジで手をこすらない
(強くこするとけがの原因となります)
 - 本体底面の金属部には触れない
(金属部が高温になる場合があります。直接触るとやけどの原因となります)
 - お手入れのときは電源を切る
(けがの原因となります)

故障かな?!


修理を依頼される前に、「取扱説明書 基本編」、「取扱説明書 操作・設定編」の「故障かな!？」で症状を確かめてください。

各部の名前


■以降の設置説明は**S2136L**モデルを例として説明しています。

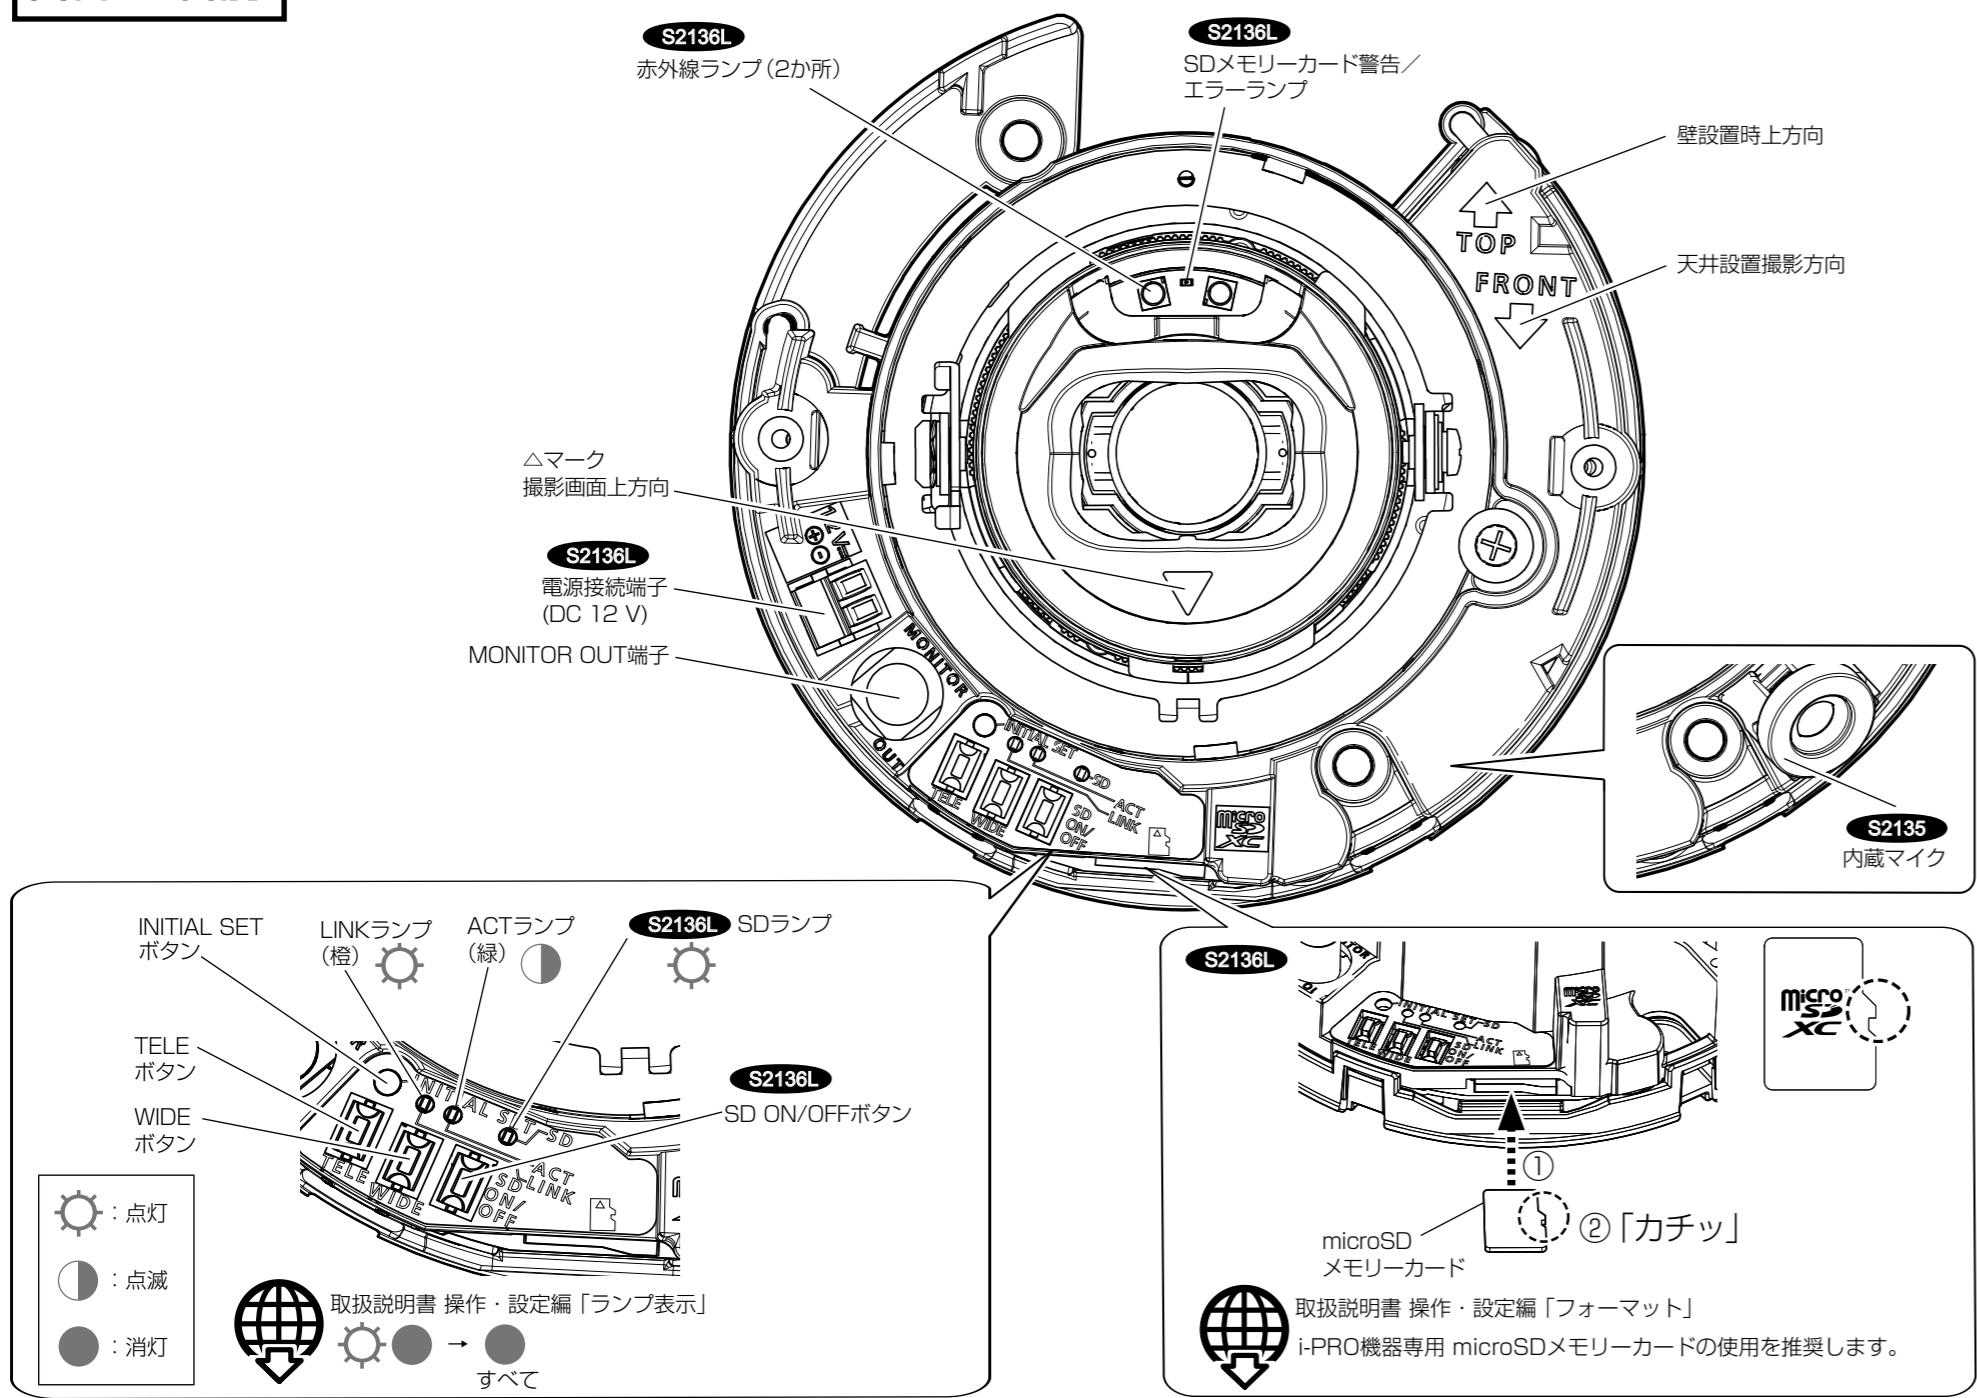


Step 1 前準備

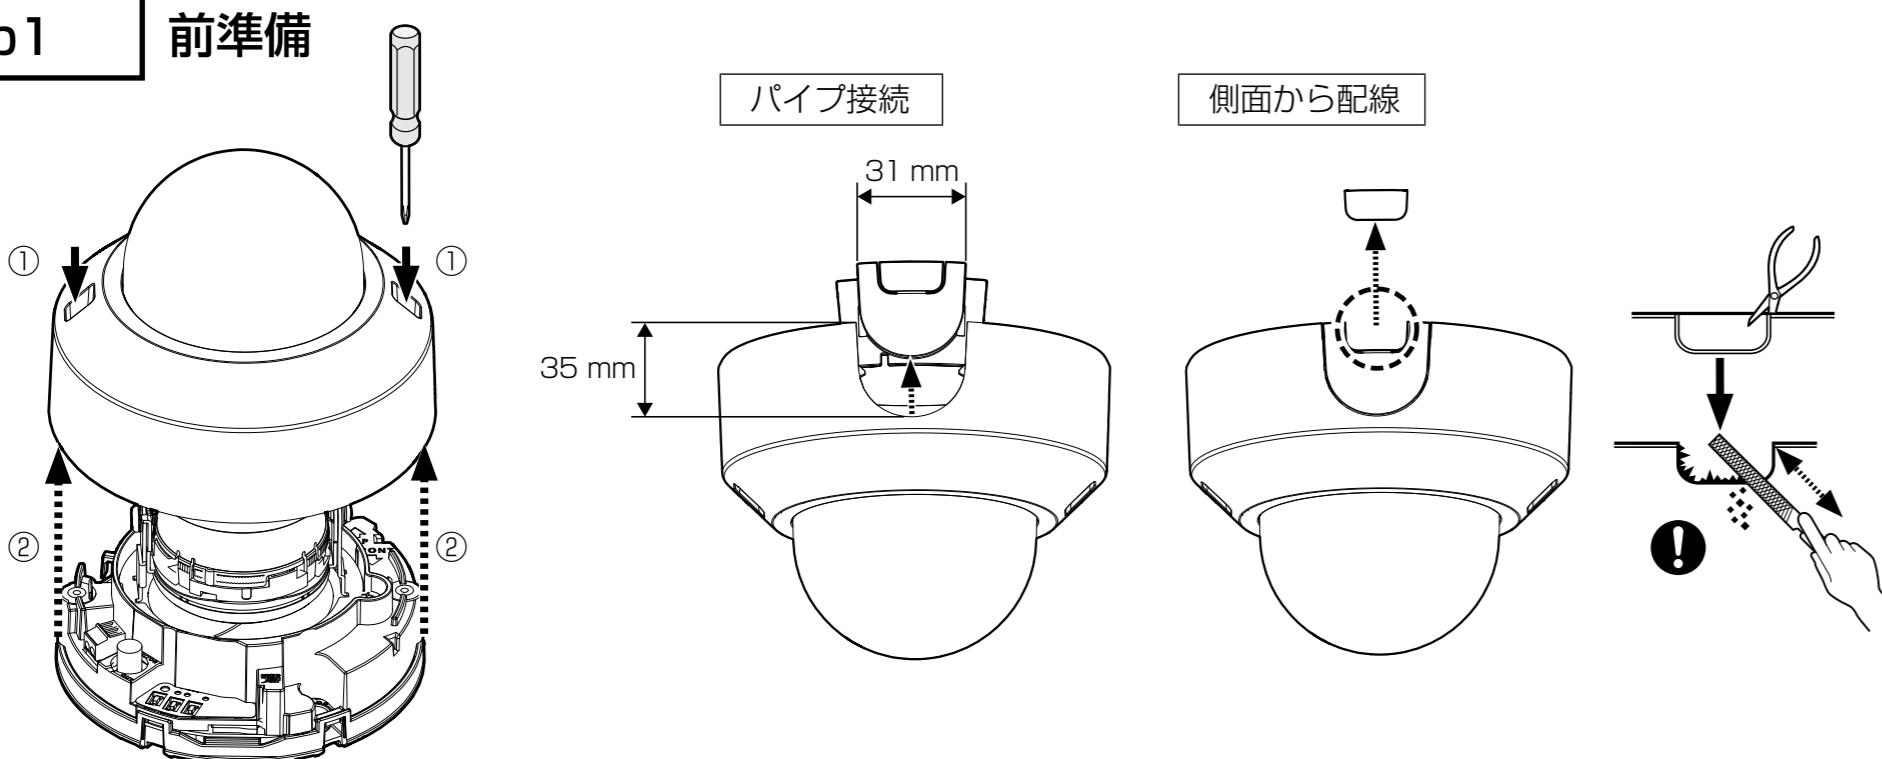


Step2

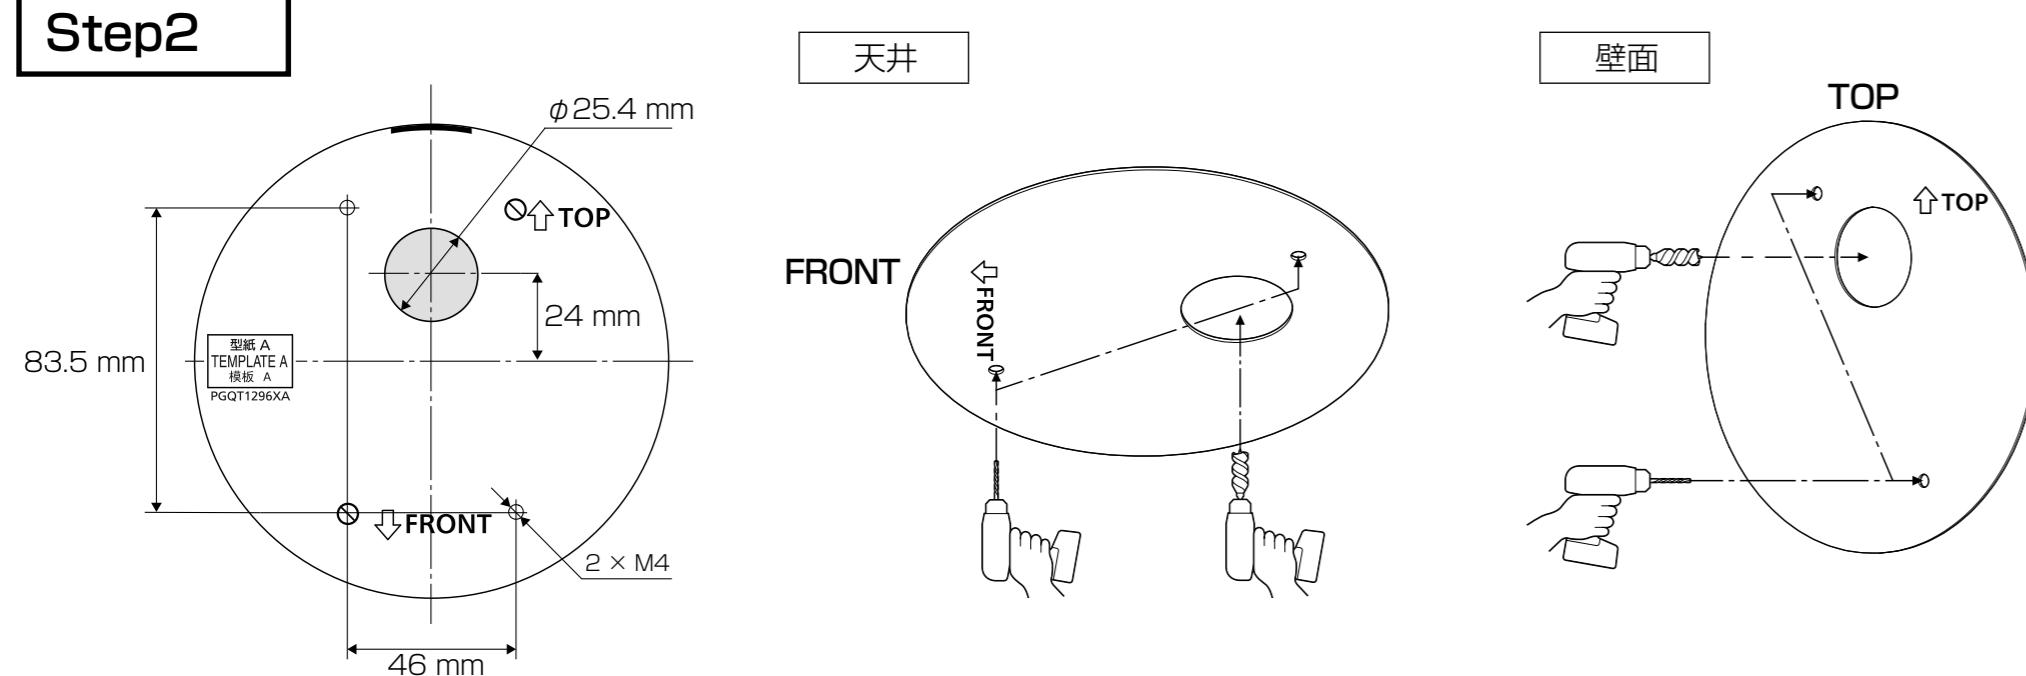

Step3

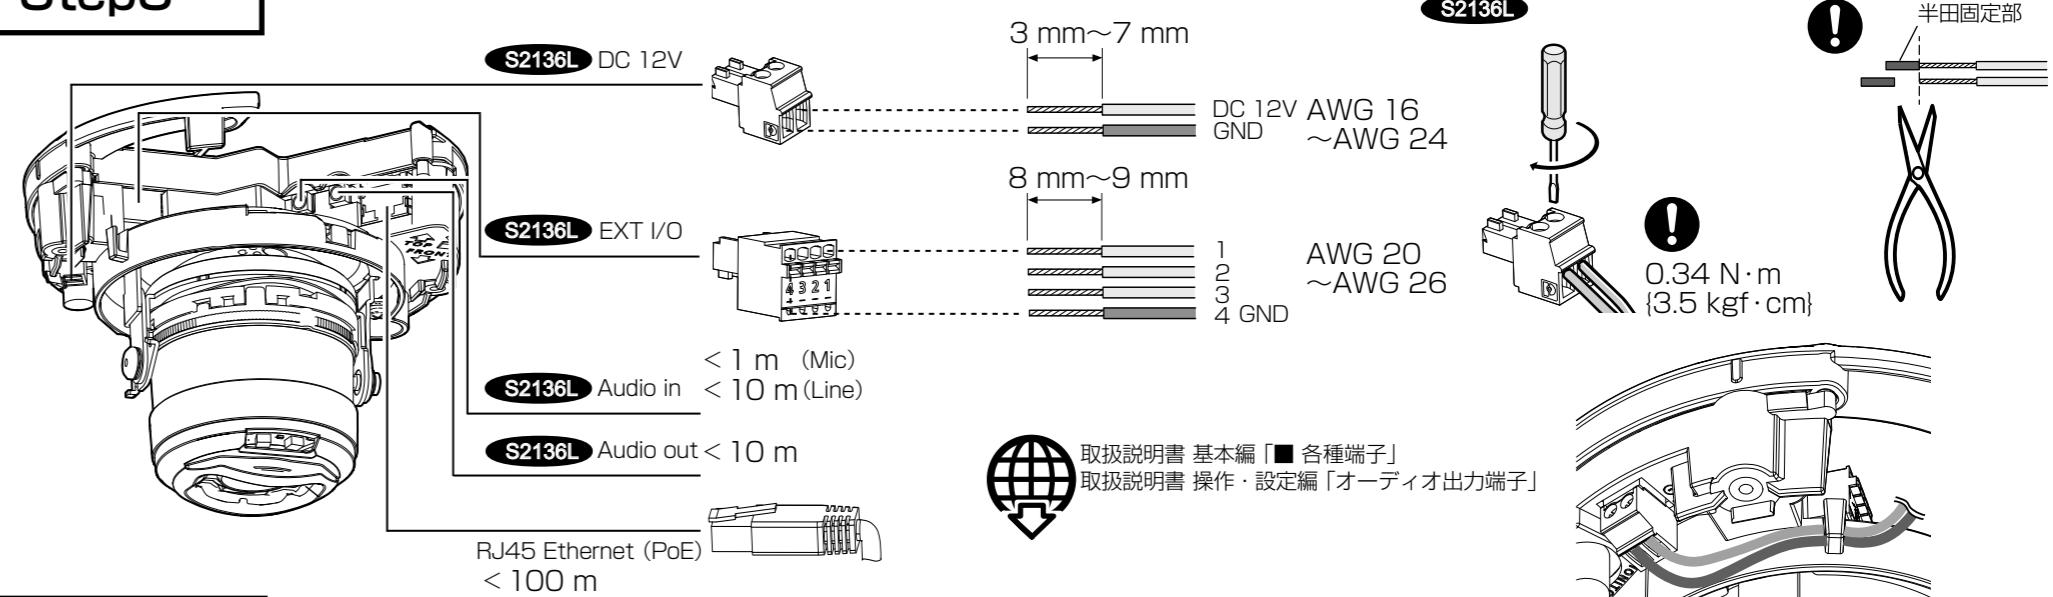

Step4

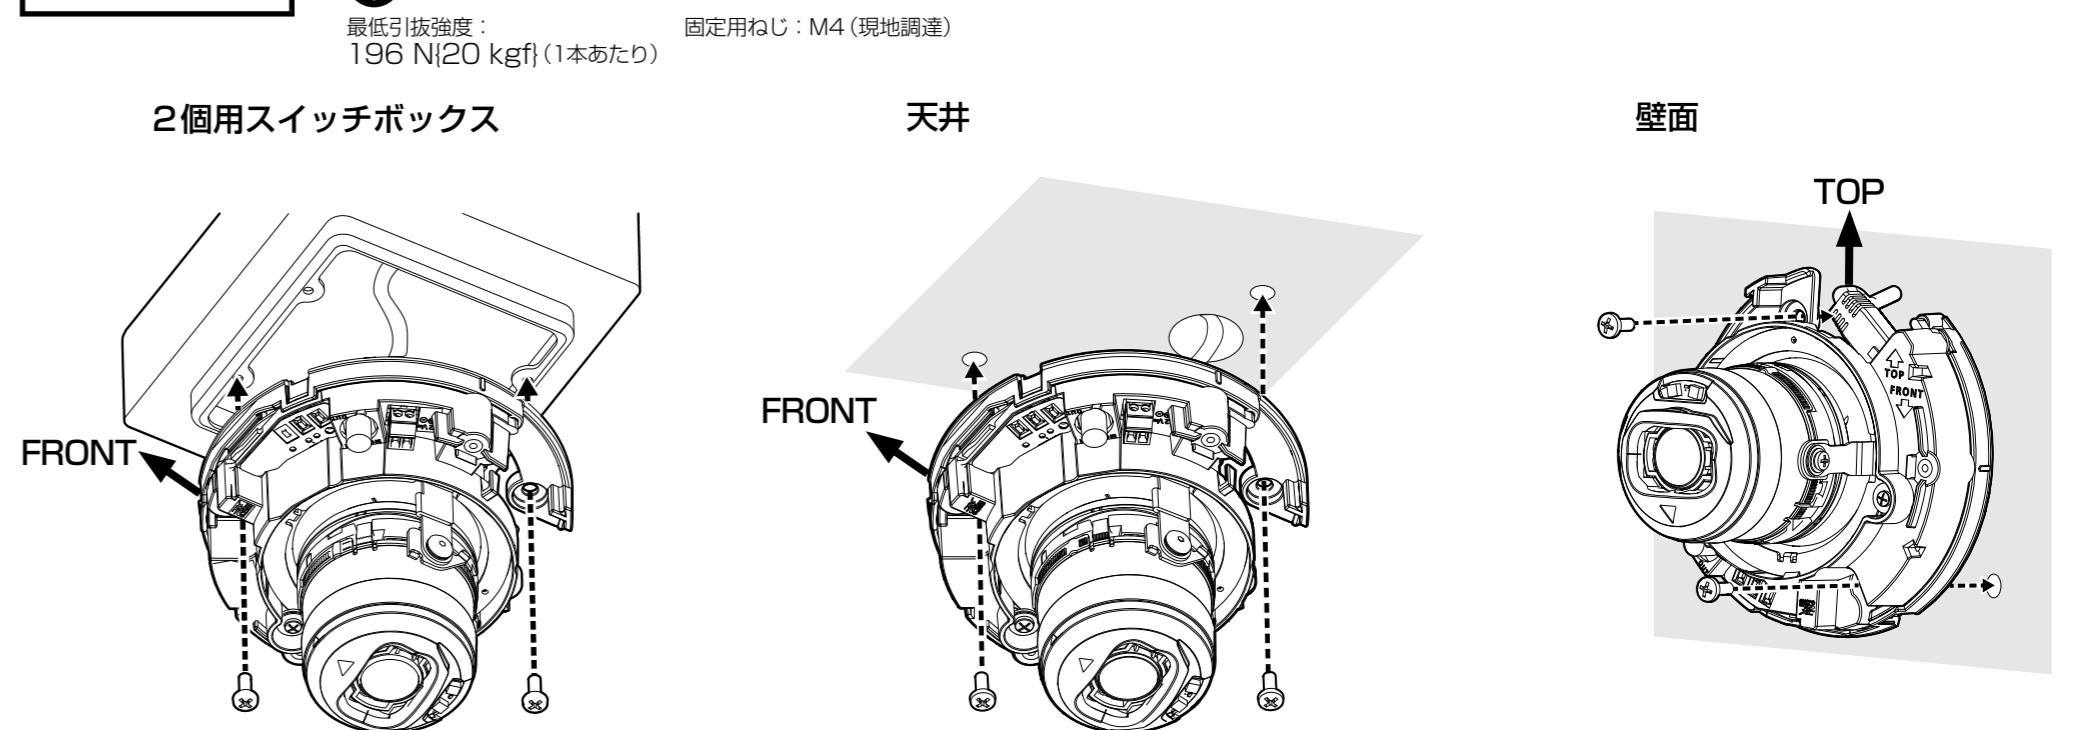

Step5

