



屋外HDハウジング一体型NWカメラ（壁取付金具付）

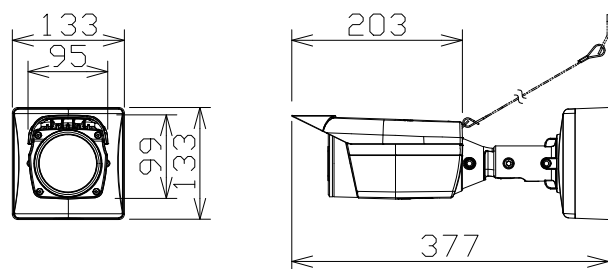

天井設置／壁設置
カメラ取付金具、
落下防止ワイヤー付

屋外HDハウジング一体型NWカメラ（天井取付金具付）

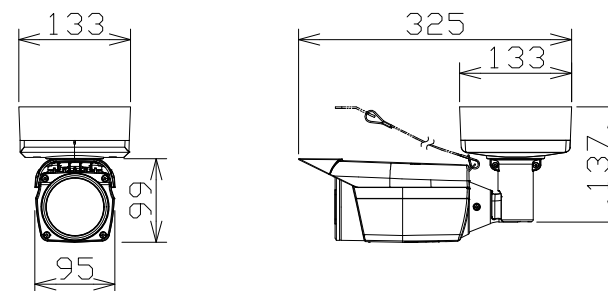

天井設置／壁設置
カメラ取付金具、
落下防止ワイヤー付

電源・消費電力	PoE (IEEE802.3af 準拠) 約5.3W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.6) カラー:0.0005lx、白黒:0.0004lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	1.3M【16:9】1280×720(60fps)【4:3】1280×960(30fps)
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm(3.6倍、手動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、簡易白黒切換、画揺れ補正、動作検知、AF

i-PRO:WV-S1510UX+WV-Q120AUX

電源・消費電力	PoE (IEEE802.3af 準拠) 約5.3W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.6) カラー:0.0005lx、白黒:0.0004lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	1.3M【16:9】1280×720(60fps)【4:3】1280×960(30fps)
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm(3.6倍、手動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、簡易白黒切換、画揺れ補正、動作検知、AF

i-PRO:WV-S1510UX+WV-Q120AUX