



屋外FHD一体型AIカメラ：ブラック

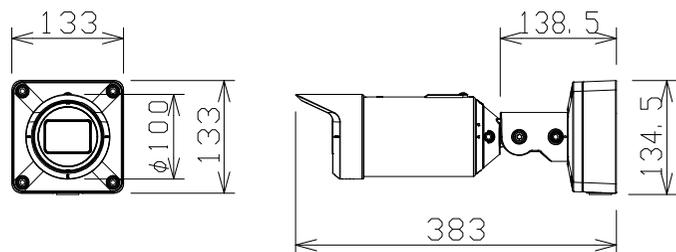

電源	DC12V 約8.5W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約9.1W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.009lx、白黒:0.005lx (F1.3)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H)1920/1280/640/320(60fpsモード) 【4:3】(H)2048/1280/640/320(15fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	JC-STAR適合、アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、 逆光/強光補正、カラー/白黒切替、IR LED、VMD、MicroSDスロット

i-PRO:WV-S1536LBUX

屋外FHD一体型AIカメラ：ブラック

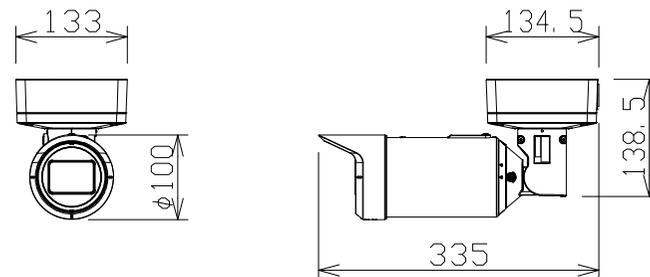

電源	DC12V 約8.5W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約9.1W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.009lx、白黒:0.005lx (F1.3)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H)1920/1280/640/320(60fpsモード) 【4:3】(H)2048/1280/640/320(15fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	JC-STAR適合、アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、 逆光/強光補正、カラー/白黒切替、IR LED、VMD、MicroSDスロット

i-PRO:WV-S1536LBUX