

デジタルディスクレコーダー

取扱説明書 インストールガイド

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

はじめに

本インストールキットは、デジタルディスクレコーダー WJ-HD500AおよびWJ-HD500Bのファームウェアをアップグレードするための専用ソフトです。

ネットワークインターフェイスボードのソフトウェアバージョンとデジタルディスクレコーダーのファームウェアバージョンは一致していることが必要であり、本インストールキットを用いることでバージョンを一致させることができます。

インストールキットCD-ROMについて

CD-ROMには、次のデータが収められています。

- ファームウェアアップローダー
- デジタルディスクレコーダー（WJ-HD500）用ファームウェア

動作環境

本インストールキットに必要なパーソナルコンピュータの動作環境は次のとおりです。

- Microsoft® Windows® 98 Second Edition、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® XP ProfessionalまたはHome Editionのいずれかを搭載したDOS/Vパソコン
- RS-232Cポート（COM1）が使用可能なこと。また通信速度が115 200 bpsで動作すること。
- ハードディスクの空き容量が、8 MB以上あること。


著作権等について

本インストールキットに収められているソフトウェアの著作権、その他の無体財産権は、松下電器産業株式会社に帰属しており、お客様へは移転しません。また、ソフトウェアを使用した際に生じた障害、損失などに関して、弊社はいかなる責任も負いません。

WindowsおよびWindowsNTは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

準備

デジタルディスクレコーダーのシリアル端子とパソコンのRS-232Cポート（COM1）を接続します。

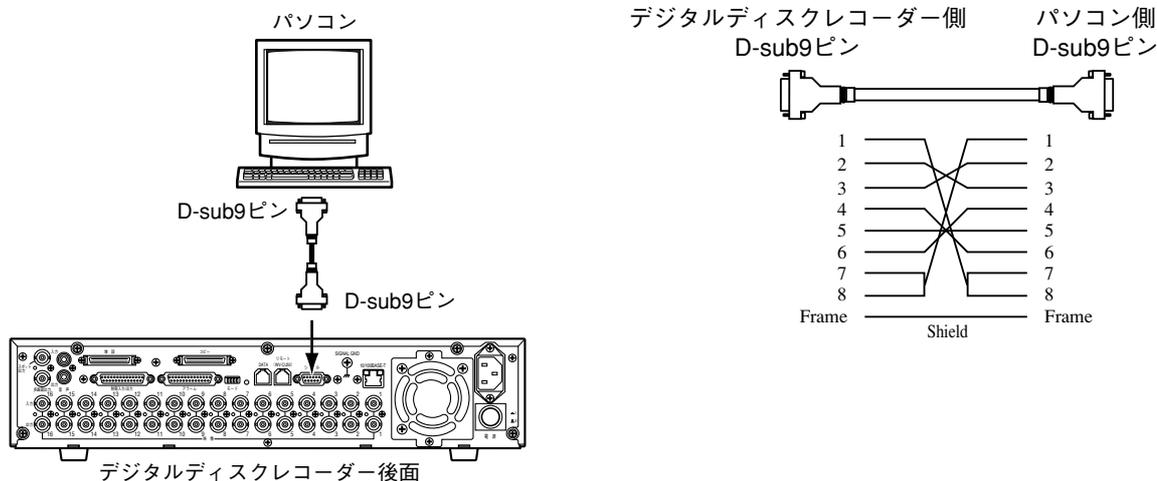

ファームウェアのインストール

1.ファームウェアアップローダーのインストール


ファームウェアアップローダーをパソコンにインストールします。

- ① CD-ROMに収められている“Setup.exe”を実行します。
- ② 操作画面の指示に従ってインストールを行います。
 - 標準設定のままインストールした場合、プログラムは“C:¥Program Files”の下にインストールされます。また、タスクバーメニューの“プログラム”内に“WJ-HD500用ユーティリティ”が追加されます。


2.ファームウェアのインストール

ファームウェアをデジタルディスクレコーダーにインストールします。


- ① タスクバーメニューより、“WJ-HD500用ユーティリティ”のメニュー項目にある“ファームウェアアップロード”を起動します。

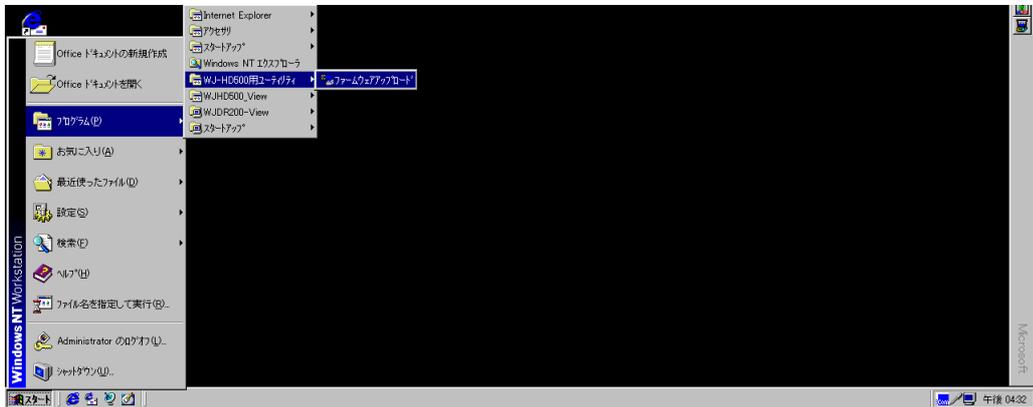

- ② デジタルディスクレコーダーの設定/ESCボタンとコピーボタンを押しながら、電源を“ON”にします。
 - 多画面モニターに“青画”が表示されるまで、設定/ESCボタンとコピーボタンを押し続けてください。約5～10秒後、カメラボタン1～4が赤色に点灯することを確認してください。
- ③ “開始” ボタンをクリックします。

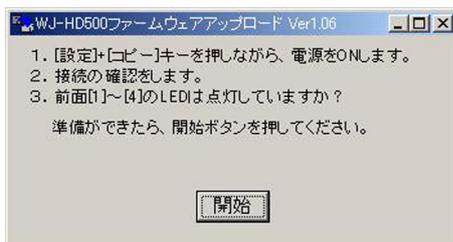

- ④ 操作画面のファイルパスが、CD-ROMドライブを指定していることを確認して“送信” ボタンをクリックし、インストールを開始します。
 - 下記画面は、CD-ROMがeドライブの場合を例にしています。ドライブが異なるときは、ドライブ名だけを変更してください。(ファイル名は変更しないでください)
 - インストールは、約10～15分かかります。

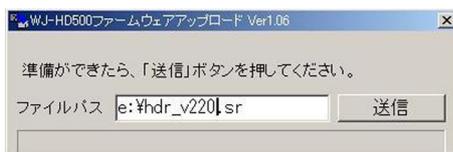

- ⑤ アップロード完了メッセージが表示されたら“OK”ボタンをクリックします。
- インストールが完了します。



メモ


カメラボタン1～16が、すべて赤色に点灯することを確認してください。

- ⑥ デジタルディスクレコーダーを再起動（電源OFF → 電源ON）します。
- インストールしたファームウェアが読み込まれます。
 - 新しいファームウェアのバージョンは、セットアップメニューの画面右上に表示されます。（設定/ESCボタンを約2秒間押しつづけるとセットアップメニューが表示されます。）

ファームウェアアップローダーの削除

パソコンにインストールしたファームウェアアップローダーの削除手順です。必要に応じて実行してください。

- ① “コントロールパネル” の “アプリケーションの追加と削除” を実行します。
- ② “WJ-HD500用ユーティリティ” を選択し、“追加と削除...” ボタンをクリックします。
 - アンインストールプログラムが起動します。

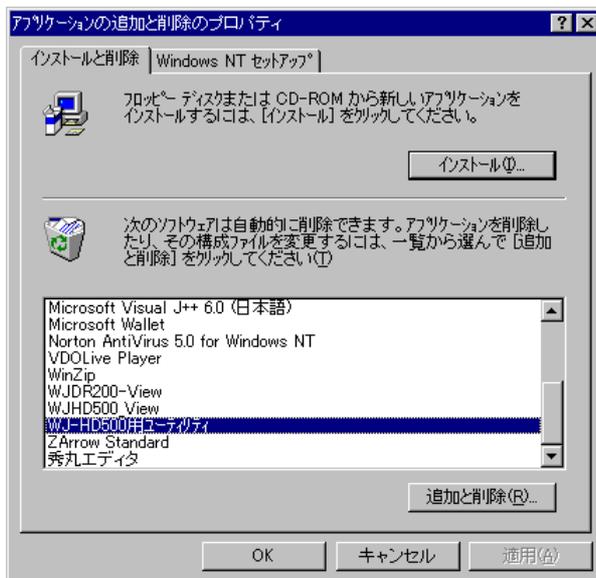

- ③ 操作画面の指示に従ってアンインストールを行います。
 - ファームウェアアップローダーが削除されます。

松下電器産業株式会社 セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410