


屋外2MP一体型AIカメラ：IRLED（ポール取付金具）

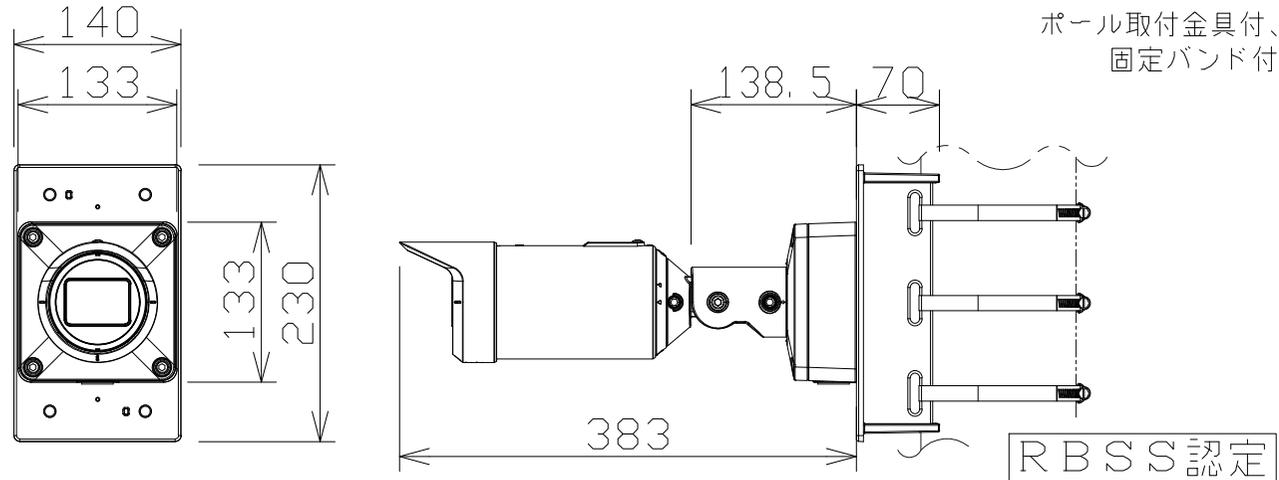

電源・消費電力	DC12V 約8.5W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約9.1W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー:0.0006lx、白黒:0.0004lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
モニター出力（監視用/調整用）	VBS:1.0V [p-p] / 75Ω、NTSC・PAL 出力
	解像度（中心部）：水平500TV本以上、垂直450TV本以上
レンズ部	f=2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
機能	JC-STAR適合、アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、
	スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切替、IR LED、動作検知、
	妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI音識別、AIアプリ搭載可能

i-PRO: WV-S1536LDN+WV-QPL500WUX