



屋外フルHD一体型AIカメラ：耐重塩害

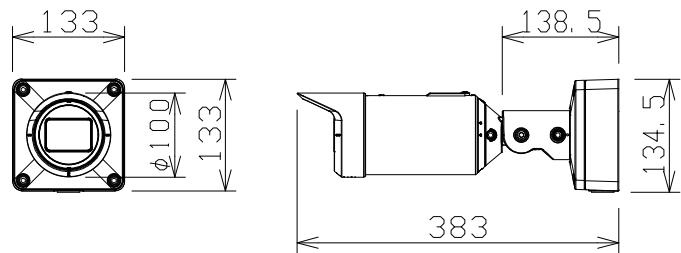

電源・消費電力・質量	DC12V 約8.5W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約9.1W・約2.4kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー: 0.0006lx、白黒: 0.0004lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX、H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性・耐重塩害	IP66、Type4X、NEMA4X準拠。IK10。ISO14993準拠
機能	JC-STAR適合、アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパークリアディスプレイ、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、IR LED、動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI-VMD、AIプライバシーガード、顔アプリ、人物属性アプリ、車両属性アプリ

i-PRO: WV-S1536LNS

屋外フルHD一体型AIカメラ：耐重塩害

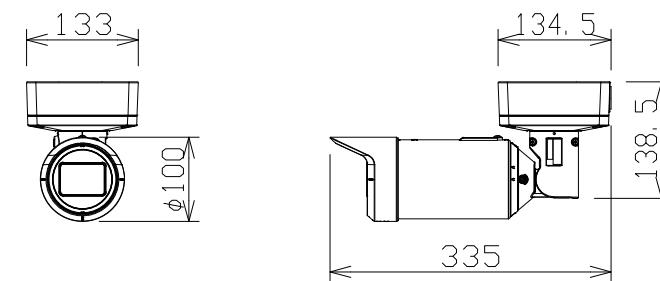

電源・消費電力・質量	DC12V 約8.5W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約9.1W・約2.4kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.3) カラー: 0.0006lx、白黒: 0.0004lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX、H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080 (60fps) 【4:3】1280×960 (30fps)
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性・耐重塩害	IP66、Type4X、NEMA4X準拠。IK10。ISO14993準拠
機能	JC-STAR適合、アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパークリアディスプレイ、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、IR LED、動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI-VMD、AIプライバシーガード、顔アプリ、人物属性アプリ、車両属性アプリ

i-PRO: WV-S1536LNS