

対応機能一覧


本機をメモリーカードカメラレコーダー AG-CX350/AJ-CX4000 と接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

NOTE

- AG-CX350、AJ-CX4000 と接続するには、ROP セットアップソフトウェアの [Camera List] タブの画面で [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] を以下に設定してください。
 AG-CX350 : Network(AG)
 AJ-CX4000 : Network(AJ2)

■ 前面パネル 1


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

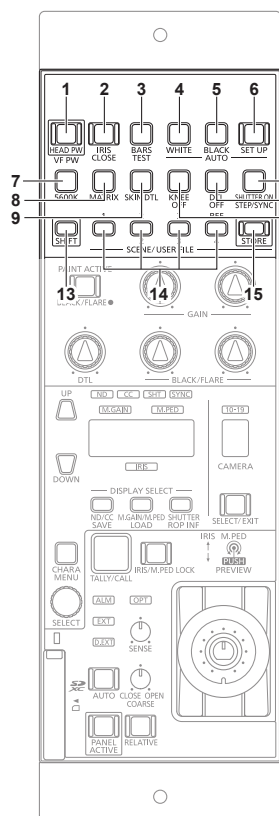

番号	ボタン名	AG-CX350/ AJ-CX4000 との連動	備考
1	[HEAD PW/VF PW] ボタン	×	
2	[IRIS CLOSE] ボタン	×	
3	[BARS/TEST] ボタン	△	カラーバー信号の ON/OFF のみ機能します。
4	[AUTO WHITE] ボタン	○	
5	[AUTO BLACK] ボタン	○	
6	[AUTO SET UP] ボタン	×	
7	[5600K] ボタン	△	ON にするとカメラの以下のメニューを「5600K」に設定します。 AG-CX350 : [カメラ] → [スイッチ] → [W.BAL プリセット] AJ-CX4000 : [CAMERA] → [WHITE BALANCE MODE] → [W.BAL PRESET]
8	[MATRIX] ボタン	○	
9	[SKIN DTL] ボタン	○	
10	[KNEE OFF] ボタン	○	
11	[DTL OFF] ボタン	○	
12	[SHUTTER ON] (STEP/SYNC) ボタン	○	ボタンの長押しでシャッターモードが切り替わります。 シンクロシャッターに切り替えると、カメラのシャッタースピードが「SYNC」になり、ステップシャッターに切り替えると「FIX」になります。
13	[SHIFT] ボタン	△	[STORE] ボタンと同時押しすることで、録画の ON/OFF として機能します。 録画が開始されると [TALLY/CALL] ボタンが赤点灯します。
14	[1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE) ボタン	△	シーンファイルのみ選択できます。 [1]/[2]/[3]/[4] ボタンは、カメラの「SCENE1」～「SCENE4」に対応しています。
15	[STORE] ボタン	△	[SHIFT] ボタンと同時押しすることで、録画を ON/OFF として機能します。 録画が開始されると [TALLY/CALL] ボタンが赤点灯します。

■ 前面パネル 2


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

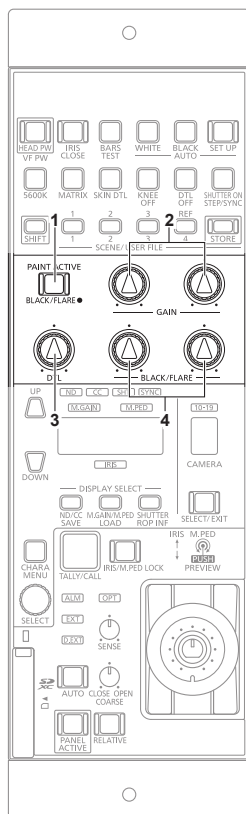

番号	ボタン名	AG-CX350/ AJ-CX4000 との連動	備考
1	[BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE) ボタン	△	ペデスタルのみ調整できます。
2	[GAIN] ダイアル (赤、青)	○	
3	[DTL] ダイアル	○	
4	[BLACK/FLARE] ダイ ヤル (赤、青)	△	ペデスタルのみ調整できます。

■ 前面パネル 3


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

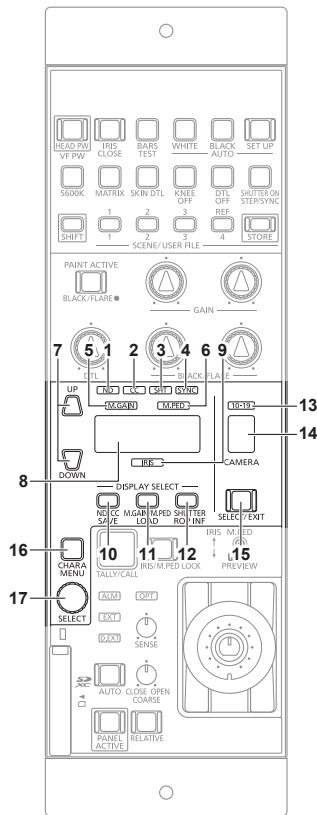

番号	ボタン名	AG-CX350/ AJ-CX4000 との連動	備考
1	[ND] インジケータ	○	
2	[CC] インジケータ	×	AG-CX350 のとき。
		○	AJ-CX4000 のとき： CC フィルターの調整値は表示のみ です。調整値を変更することはでき ません。
3	[SHT] インジケータ	○	シャッタースピードの設定値は 「1/2」～「1/10000」で設定さ れます。調整値表示部には分母の数 値が表示されます。 ただし、「1/10000」のときは 「9999」と表示されます。
4	[SYNC] インジケータ	○	カメラのシンクロスキャンを時間で 設定しているとき： 設定値は「1/24.0」～ 「1/7200.0」で設定されます。 調整値表示部には分母の数値が表示 されます。 ただし、4桁を超えたときは小数点 以下の数値は表示されません。 カメラのシンクロスキャンを角度で 設定しているとき： 設定値は「3.0d」～「360.0d」 で設定されます。 調整値表示部には「3.0」～ 「360.0」で表示されます。
5	[M.GAIN] インジケータ	○	db または ISO の設定値が表示され ます。 4桁を超えたときは下一桁が表示さ れません。
6	[M.PED] インジケータ	○	
7	[UP/DOWN] ボタン	○	「ZOOM」、「FOCUS」の操作中は、 レンズのズーム、フォーカスを操作 します。
8	調整値表示部	○	
9	[IRIS] インジケータ	○	

■ 前面パネル 3 (つづき)


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

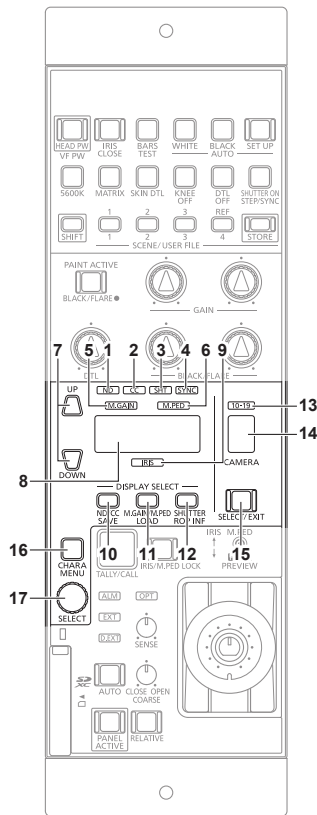

番号	ボタン名	AG-CX350/ AJ-CX4000 との連動	備考
10	[ND/CC] (SAVE) ボタン	△	<p>AG-CX350 のとき： 繰り返し押すと、ND フィルター → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → ND フィルターの順に 操作対象が切り替わります。</p> <p>AJ-CX400 のとき： 繰り返し押すと、ND フィルター → CC フィルター → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → ND フィルターの順に操作対象が切り替 わります。</p> <p>「ZOOM」、「FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンでレンズ のズーム、フォーカスを操作し、 [SELECT] ダイアルでスピード値 を調整します。調整値表示部に以 下のように表示されます。 ZOOM : Zo** FOCUS : Fo** (** : スピード値)</p> <p>「AUTO FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンもしくは [SELECT] ダイヤ ルで ON/OFF します。調整値表示 部に以下のように表示されます。 ON : AF.on OFF : AF.oF</p> <p>SAVE メニューは以下の操作のみ 機能します。 ・ 接続設定ファイルの保存 ・ 本機の ROP 設定ファイルの保存 ・ メモリーカードの初期化</p>
11	[M.GAIN/M.PED] (LOAD) ボタン	△	<p>LOAD メニューは以下の操作のみ 機能します。 ・ 接続設定ファイルの読み込み ・ 本機の ROP 設定ファイルの読み 込み ・ 本機のソフトウェアアップデート ・ メモリーカードの初期化</p>
12	[SHUTTER] (ROP INF) ボタン	○	
13	[10-19] インジケーター	○	
14	カメラ管理番号表示部	○	
15	[SELECT/EXIT] ボタン	○	
16	[CHARA/MENU] ボタン	○	

■ 前面パネル 3 (つづき)


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

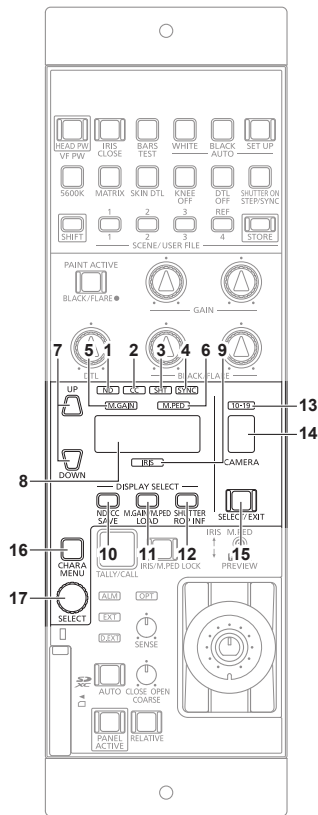

番号	ボタン名	AG-CX350/ AJ-CX4000 との連動	備考
17	[SELECT] ダイアル	○	カメラメニューを表示中のとき： カメラメニューを操作します。 「ZOOM」、「FOCUS」を操作中の とき：スピード値を調整します。 「AUTO FOCUS」の操作中のとき： ON/OFF を設定します。 カメラメニューの表示中はカメラメ ニューの操作が優先されます。別 の操作で使用する場合は [CHARA/ MENU] ボタンでカメラメニューの 表示を OFF にしてください。

■ 前面パネル 4

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

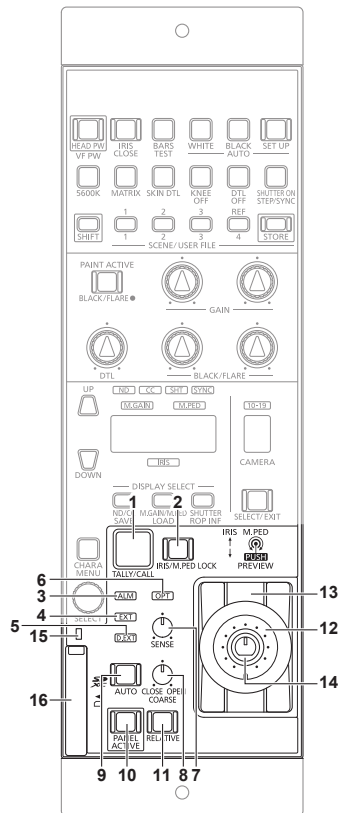

番号	ボタン名	AG-CX350/ AJ-CX4000 との連動	備考
1	[TALLY/CALL] ボタン	△	赤タリーの表示のみ機能します。
2	[IRIS/M.PED LOCK] ボタン	○	
3	[ALM] インジケータ	○	
4	[EXT] インジケータ	×	
5	[D.EXT] インジケータ	×	
6	[OPT] インジケータ	×	
7	[SENSE] ダイアル	○	
8	[COARSE] ダイアル	○	
9	[AUTO] ボタン	○	
10	[PANEL ACTIVE] ボタ ン	○	
11	[RELATIVE] ボタン	○	
12	[M.PED] ダイアル	○	
13	[IRIS] レバー	○	
14	[PREVIEW] ボタン	○	
15	メモリーカードアクセ スインジケータ	○	
16	メモリーカードスロット	○	