

# WV-S15501-Z1LN

5MP 10倍 屋外 ハウジング一体 AIカメラ

## 5MP 10倍 屋外 ハウジング一体 AIカメラ



- 5MP 対応
- IR LED搭載、最長照射距離130m
- AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- AIアプリケーションを最大3つまで搭載可能
- IP66/IP67/IK10 対応
- アドバンスド親水コート対応
- 第三者機関発行の電子証明書プリインストール
- FIPS 140-2 level3 の認定デバイス搭載
- ONVIF® プロファイル（G/M/S/T）準拠
- JC-STAR適合ラベル取得 [「各品番のラベル情報」](#)

JAN：4570162070990



# 仕様

| 基本         |                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源         | DC12V<br>PoE+ (IEEE802.3at 準拠)<br>PoE++ (IEEE802.3bt 準拠)<br>※DC12VもしくはPoE+でご使用の場合、IR-LED性能が制限されます。<br>DC12VとPoE++を同時に接続して使用することはできません。                                     |
| 消費電力       | DC12V : 1.3A / 約15.6W<br>PoE+ DC 54 V : 460 mA / 約24.8 W (クラス4機器)<br>PoE++ DC 54 V : 600 mA / 約32.4 W (クラス5機器)<br>※本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト< 管理番号 : C0106 >を参照してください。 |
| 使用温度範囲     | -40°C ~ +60°C<br>(電源投入時 : -30 °C ~ +60 °C)<br>※IR LED Lightを点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50 °Cです。<br>※DC12Vでご使用の場合、使用温度範囲の下限は-30°Cです。                                             |
| 使用湿度範囲     | 10 % ~ 100 % (結露しないこと)                                                                                                                                                     |
| 保存温度範囲     | -30 °C ~ +60 °C                                                                                                                                                            |
| 保存湿度範囲     | 10 % ~ 95 % (結露しないこと)                                                                                                                                                      |
| 防塵性・防水性    | IP67 / IP66 (IEC 60529 / JIS C 0920)、Type 4X (UL50E)、NEMA 4X準拠<br>※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。                                                                 |
| 耐衝撃性       | IK10 (IEC 62262)                                                                                                                                                           |
| 耐風速性       | 風速40 m/s 以下                                                                                                                                                                |
| 寸法         | サンシェードが初期状態の場合<br>最大径 : Φ168 mm / 奥行き : 403 mm<br><br>サンシェードを前方に移動した場合<br>最大径 : Φ168 mm / 奥行き : 456 mm                                                                     |
| 質量         | 約 3.6kg (付属品含む)                                                                                                                                                            |
| 仕上げ        | 本体 : アルミダイカスト i-PROホワイト<br>外郭ねじ : ステンレス (耐食処理)<br>フロントパネル : PC樹脂 クリア (アドバンスド親水コート対応)                                                                                       |
| いたずら防止構造   | ○                                                                                                                                                                          |
| 入出力        |                                                                                                                                                                            |
| モニター出力     | ○ (調整用)                                                                                                                                                                    |
| モニター出力(補足) | VBS : 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号、ピンジャック<br>NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETボタンを短く (1秒以下) 押すかまたはソフトウェアで変更)                                                                     |
| 外部I/O端子    | ALARM IN 1<br>(アラーム入力1 / 白黒切換入力 / 自動時刻調整入力) 1端子<br>ALARM IN 2 (アラーム入力2 / アラーム出力) 1端子<br>ALARM IN 3 (アラーム入力3 / AUX 出力) 1端子                                                  |
| オーディオ入力    | Φ3.5 mmステレオミニジャック                                                                                                                                                          |
| マイク入力時     | 使用可能マイク : プラグインパワー方式<br>(感度 : -51 dB ~ -38 dB (0 dB=1 V / Pa、1 kHz))<br>入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡<br>供給電圧 : 2.5 V ± 0.5 V                                                      |
| ライン入力時     | 入力レベル : 約-10 dBV                                                                                                                                                           |

|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オーディオ出力     | Φ3.5 mmステレオミニジャック（モノラル出力）<br>出力インピーダンス：約600 Ω 不平衡<br>出力レベル：-20 dBV                                                |
| オーディオ出力(補足) | ※本機にはオーディオ出力をモニター出力に切り換える機能はありません<br>※本機の電源（DC12 V）、外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りのマルチケーブル（WV-QCA501UX）が必要です。 |

| カメラ部            |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子            | 約1/2.8型CMOSセンサー                                                                                                                                                             |
| 有効画素数           | 約510万画素                                                                                                                                                                     |
| 走査面積            | 5.12 (H) mm × 3.84 (V) mm                                                                                                                                                   |
| 走査方式            | プログレッシブ                                                                                                                                                                     |
| 最低照度(カラー)       | 0.04lx（30IRE、F1.6、最長露光時間：OFF（1/30 s）、AGC：11）※<br>0.06lx（50IRE、F1.6、最長露光時間：OFF（1/30 s）、AGC：11）<br>0.0038lx（50IRE、F1.6、最長露光時間：最大16/30 s、AGC：11）※<br>※換算値                      |
| 最低照度(白黒)        | 0 lx（50IRE、F1.6、最長露光時間：OFF（1/30 s）、AGC：11、IR LED点灯時）<br>0.04lx（50IRE、F1.6、最長露光時間：OFF（1/30 s）、AGC：11）<br>0.0025lx（50IRE、F1.6、最長露光時間：最大16/30 s、AGC：11）※<br>※換算値               |
| インテリジェントオート（iA） | On／Off                                                                                                                                                                      |
| スーパーダイナミック      | On／Off<br>0から31の範囲でレベル設定が可能                                                                                                                                                 |
| ダイナミックレンジ       | 最大132 dB（スーパーダイナミックOn、レベル31、15 fps※）<br>※レベル30以上の場合、15 fpsに制限されます。                                                                                                          |
| 最大ゲイン           | 0から11の範囲でレベル設定が可能                                                                                                                                                           |
| 暗部補正            | 0から255の範囲でレベル設定が可能                                                                                                                                                          |
| 逆光／強光補正         | 逆光補正（BLC）／強光補正（HLC）／Off<br>0から31の範囲でレベル設定が可能<br>（スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ）                                                                                             |
| 霧補正             | On／Off<br>0から8の範囲でレベル設定が可能<br>（インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ）                                                                                                               |
| 光量制御モード         | 屋外撮影／フリッカレス（50 Hz）／フリッカレス（60 Hz）／固定シャッター                                                                                                                                    |
| シャッター速度         | [30 fpsモード]<br>1/30固定～1/10000固定<br>[25 fpsモード]<br>1/25固定～1/10000固定                                                                                                          |
| 最長露光時間          | [30 fpsモード]<br>最大1/4000 s～最大16/30 s<br>[25 fpsモード]<br>最大1/4000 s～最大16/25 s                                                                                                  |
| カラー／白黒切換        | Off／On（IR Light Off）／On（IR Light On）／Auto1（IR Light Off）／Auto2（IR Light On）／Auto3（SCC）／Auto4（LPR）                                                                           |
| IR LED Light    | High／Middle／Low／Off<br>最長照射距離<br>PoE++使用時：<br>180 m（30IRE）※<br>130 m（50IRE）<br>PoE+使用時：<br>120 m（30IRE）※<br>85 m（50IRE）<br>DC12V使用時：<br>85 m（30IRE）※<br>60 m（50IRE）<br>※換算値 |
| ホワイトバランス        | ATW1／ATW2／AWC                                                                                                                                                               |
| デジタルノイズリダクション   | 0から255の範囲でレベル設定が可能                                                                                                                                                          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画揺れ補正      | On／Off<br>(ジャイロセンサー搭載)                                                                                                                                                                                                                 |
| プライバシーゾーン  | 有効／無効<br>ゾーン設定 最大8か所                                                                                                                                                                                                                   |
| VIQS       | 有効／無効<br>ゾーン設定 最大8か所                                                                                                                                                                                                                   |
| 画面内文字表示    | On／Off<br>最大40文字、最大2行（アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号）                                                                                                                                                                                      |
| 画像回転       | 0°（Off）／90°／180°（上下反転）／270°<br>※320×180 解像度がある場合、「90°」、「270°」の設定はできません。<br>※「0°（Off）」、「180°（上下反転）」の場合は画像回転の設定角度にしたがって、MONITOR OUT 端子のアナログ出力も回転します。<br>※「16：9 モード（30 fps モード）」または「16：9 モード（25 fps モード）」をご使用の場合、「90°」、「270°」の設定が可能となります。 |
| イメージオーバーレイ | On / Off                                                                                                                                                                                                                               |
| 動作検知（VMD）  | 有効/無効、<br>4 エリア設定可能                                                                                                                                                                                                                    |
| 妨害検知（SCD）  | 有効/無効、<br>1 エリア設定可能                                                                                                                                                                                                                    |
| 音検知        | On／Off                                                                                                                                                                                                                                 |
| AI音識別      | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能                                                                                                                                                                                                            |

| レンズ部        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光学ズーム       | 10倍 (電動ズーム / 電動フォーカス)                                                                                                                                                                                                                 |
| デジタルズーム     | 10倍～160倍                                                                                                                                                                                                                              |
| 焦点距離（f）     | 4.7 mm – 47 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| 最大口径比（F）    | 1:1.6 (WIDE) – 1:3.0 (TELE)                                                                                                                                                                                                           |
| フォーカス範囲     | 1.5 m ～ ∞                                                                                                                                                                                                                             |
| 絞り範囲        | F1.6 – Close                                                                                                                                                                                                                          |
| 画角          | [16:9 モード]<br>水平: 6.1° (TELE) – 58° (WIDE)<br>垂直: 3.4° (TELE) – 34° (WIDE)<br>[4:3 モード]<br>水平: 6.1° (TELE) – 58° (WIDE)<br>垂直: 4.6° (TELE) – 45° (WIDE)                                                                               |
| DORI        | 検出（25ppm）：92.4 m (WIDE)、960.9 m (TELE)<br>観察（62ppm）：36.9 m (WIDE)、384.4 m (TELE)<br>認識（125ppm）：18.5 m (WIDE)、192.2 m (TELE)<br>識別（250ppm）：9.2 m (WIDE)、96.1 m (TELE)                                                                  |
| 調整角度        | [天井設置]<br>水平：±180°（水平（PAN）角で調整）<br>垂直：0°～+100°（垂直（TILT）角で調整）<br>傾き：－240°～+100°（傾き（YAW）角で調整）<br>[壁設置]<br>水平：±100°（垂直（TILT）角で調整）*<br>垂直：±100°（垂直（TILT）角で調整）*<br>傾き：－240°～+100°（傾き（YAW）角で調整）<br>*PAN回転部分を調整することで、水平角度と垂直角度を切り替えることができます。 |
| プリセットポジション数 | 8か所                                                                                                                                                                                                                                   |
| オートモード      | プリセットシーケンス                                                                                                                                                                                                                            |
| セルフリターン時間   | 10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、60分                                                                                                                                                                                               |

| ネットワーク部 |                              |
|---------|------------------------------|
| ネットワーク  | 10BASE-T／100BASE-TX、RJ45コネクタ |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 画像解像度. H.265・H.264. JPEG (MJPEG) | <p>[16:9モード (30fpsモード)][16:9モード (25fpsモード)]</p> <p>3072x1728*/2560x1440/1920x1080/1280x720/640x360/320x180</p> <p>[4:3モード (30fpsモード)][4:3モード (25fpsモード)]</p> <p>3072x2304*/2560x1920/1280x960/800x600/640x480/400x300/320x240</p> <p>※H.265 / H.264 は各ストリームごとに選択可能。</p> <p>※超解像度技術を使用した解像度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 画像圧縮方式 H.265・H.264               | <p>配信モード：</p> <p>固定ビットレート／可変ビットレート／フレームレート指定／ベストエフォート配信</p> <p>フレームレート：</p> <p>[30 fpsモード]</p> <p>1 fps／3 fps／5 fps*／7.5 fps*／10 fps*／12 fps*／15 fps*／20 fps*／30 fps*</p> <p>[25 fpsモード]</p> <p>1 fps／3.1 fps／4.2 fps*／6.25 fps*／8.3 fps*／12.5 fps*／20 fps*／25 fps*</p> <p>(フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。)</p> <p>1クライアントあたりのビットレート：64 kbps／128 kbps*／256 kbps*／384 kbps*／512 kbps*／768 kbps*／1024 kbps*／1536 kbps*／2048 kbps*／3072 kbps*／4096 kbps*／6144 kbps*／8192 kbps*／10240 kbps*／12288 kbps*／14336 kbps*／16384 kbps*／20480 kbps*／24576 kbps*／--自由入力--</p> <p>※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。</p> <p>画質：</p> <p>●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合：動き優先／標準／画質優先</p> <p>●可変ビットレートの場合：0最高画質／1高画質／2／3／4／5標準／6／7／8／9低画質</p> <p>配信方式：</p> <p>ユニキャスト (ポート番号設定：オート)／ユニキャスト (ポート番号設定：マニュアル)／マルチキャスト</p> |
| JPEG (MJPEG)                     | <p>画質選択： 0最高画質～9低画質の10段階</p> <p>配信方式：PULL (静止画更新)／PUSH (MJPEG)</p> <p>画像更新速度：</p> <p>[30 fpsモード]</p> <p>0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps／2 fps／3 fps／5 fps／6 fps／10 fps／12 fps／15 fps／30 fps</p> <p>[25 fpsモード]</p> <p>0.08 fps／0.17 fps／0.28 fps／0.42 fps／1 fps／2.1 fps／3.1 fps／4.2 fps／5 fps／8.3 fps／12.5 fps／25 fps</p> <p>(JPEGとH.265／H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)</p> <p>※H.265／H.264 は各ストリームごとに選択可能。</p> <p>※独立して各ストリームの配信設定が可能です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| スマートコーディング                       | <p>GOP (Group of pictures) 制御：</p> <p>Off／Low (可変GOP 1s-8s)／Mid (可変GOP 4s-16s)／Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)／Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control)</p> <p>※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応</p> <p>スマートVIQS</p> <p>On(High)／On(Low)／Off</p> <p>スマートPビクチャ制御</p> <p>On／Off</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 音声圧縮方式                           | <p>G.726 (ADPCM) ： 16 kbps／32 kbps</p> <p>G.711 ： 64 kbps</p> <p>AAC-LC※ ： 64 kbps／96 kbps／128 kbps</p> <p>※microSD メモリーカードへの録音は、AAC-LC (Advanced Audio Coding - LowComplexity) のみ使用します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 配信量制御                            | <p>制限なし／64 kbps／128 kbps／256 kbps／384 kbps／512 kbps／768 kbps／1024 kbps／2048 kbps／4096 kbps／6144 kbps／8192 kbps／10240 kbps／15360 kbps／20480 kbps／25600 kbps／30720 kbps／35840 kbps／40960 kbps／51200 kbps</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 対応プロトコル                          | <p>IPv6：TCP／IP、UDP／IP、HTTP、HTTPS、SSL／TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1／v2／v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、FTP、SFTP、LLDP、MQTT</p> <p>IPv4：TCP／IP、UDP／IP、HTTP、HTTPS、SSL／TLS、RTSP、RTP、RTP／RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1／v2／v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP、FTP、SFTP、LLDP、MQTT</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| セキュリティ                           | <p>ユーザー認証、ダイジェスト認証、ホスト認証、</p> <p>HTTPS*、動画ファイルの改ざん検出*</p> <p>*GlobalSign®の証明書がプリインストールされています。</p> <p>IEEE802.1X、ブルートフォース対策、システムログ、映像配信ログ、</p> <p>FIPS 140-2 level3準拠セキュアエレメント (NXP® EdgeLock® SE050F)、</p> <p>署名付きファームウェア</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 対応OS                             | <p>Microsoft Windows 11 日本語版</p> <p>Microsoft Windows 10 日本語版</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 最大接続数                            | <p>14※ (カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| マルチスクリーン                         | <p>同時に16台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む) ※</p> <p>※ MJPEG／JPEG (静止画更新) のみ対応。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| microSDメモリーカード     | microSDXCメモリーカード：64 GB、128 GB、256 GB、512 GB<br>microSDHCメモリーカード：4 GB、8 GB、16 GB、32 GB<br>microSDメモリーカード：2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| microSDメモリーカード(補足) | ※i-PRO 機器専用 microSD メモリーカードの使用を推奨します。<br>※microSD メモリーカードの保存可能枚数／時間（目安）は、弊社技術情報ウェブサイトを参照してください。<br>JPEG の保存可能枚数：< 管理番号：C0306><br>ストリーム（H.265 またはH.264）の保存可能時間：< 管理番号: C0307><br>※スピードクラスClass6 以上の業務用microSD メモリーカードを使用してください。<br>スピードクラスClass10 対応のmicroSD メモリーカードの場合は、UHS- I (Ultra High Speed- I ) 対応のカードを使用してください。<br>※microSD メモリーカードの交換周期の目安は、弊社技術情報ウェブサイトの<管理番号：C0117 >を参照してください。<br>※自動上書き機能を使ってmicroSD メモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。 |
| 携帯端末／タブレット端末対応     | iPad／iPhone（iOS 8.0以降）、Android™端末                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ONVIF® プロファイル      | G / M / S / T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 機能拡張ソフトウェア         |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIアプリケーション (最大搭載数) | ○（最大3個）<br>AI動体検知：WV-XAE200WUX ※<br>AIプライバシーガード：WV-XAE201WUX ※<br>ナンバー認識アプリケーション：WV-XAE202WUX<br>AI人物属性識別：WV-XAE205WUX<br>AI車両属性識別：WV-XAE206WUX<br>AI混雑検知：WV-XAE207WUX<br>AI状態変化検知：WV-XAE400W<br>※プリインストール（90日間お試し版） |

| ブラウザー GUI |                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応ブラウザー   | Microsoft Edge<br>Firefox<br>Google Chrome<br>※ウェブブラウザーの動作検証情報については、弊社技術情報ウェブサイト< 管理番号：C0132> を参照してください。 |

| 付属品 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同梱物 | ベース金具 ×1<br>アタッチメント金具 ×1<br>アタッチメント固定ねじ (M4x8mm) ×5 (うち1本は予備)<br>ビット (六角対辺6.35mm T20) ×1<br>RJ45防水コネクタ・キャップ ×1<br>型紙B ×1<br>防水ラバーA (黒) ×1<br>防水ラバーB (白) ×1<br>防水テープ ×1<br>MONITOR OUT変換プラグ ×1<br>結束バンド ×2 (うち1本は予備)<br>親水コートラベル ×1 |

| その他                   |                    |
|-----------------------|--------------------|
| i-PRO Remo.カメラダイレクト対応 | ○                  |
| i-PRO Remo.エッジストレージ接続 | ○（DG-EU100シリーズを除く） |
| 再塗装保証モデル              | ○                  |
| NDAA準拠                | ○                  |

| 対応規格                         |     |
|------------------------------|-----|
| 電気用品安全法(電安法・PSE)             | 対象外 |
| 電波法                          | 対象外 |
| 電気通信事業法                      | 対象外 |
| 適用規格 安全規格 国内：J62368-1 (2023) | ○   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 適用規格 EMC 国内：VCCI ClassA             | ○ |
| 適用規格 耐衝撃性 IEC60068-2-75 test Eh.20J | ○ |
| 適用規格 耐衝撃性 IK10(IEC 62262)           | ○ |
| 適用規格 防水性 IP66（IEC60529／JIS C 0920）  | ○ |
| 適用規格 防水性 IP67（IEC60529／JIS C 0920）  | ○ |
| 適用規格 防水性 Type4X(UL50E)              | ○ |
| 適用規格 防水性 NEMA 4X                    | ○ |

## アクセサリ

下記は代表的なアクセサリ品番を掲載しています。取付可能なアクセサリや周辺機器の詳細は、アクセサリセクターをご確認ください。

[アクセサリセクター \(i-pro.com\)](https://i-pro.com)




WV-QPL500WUX  
ポール取付金具




WV-QCN500WUX  
コーナー取付金具



# 寸法図

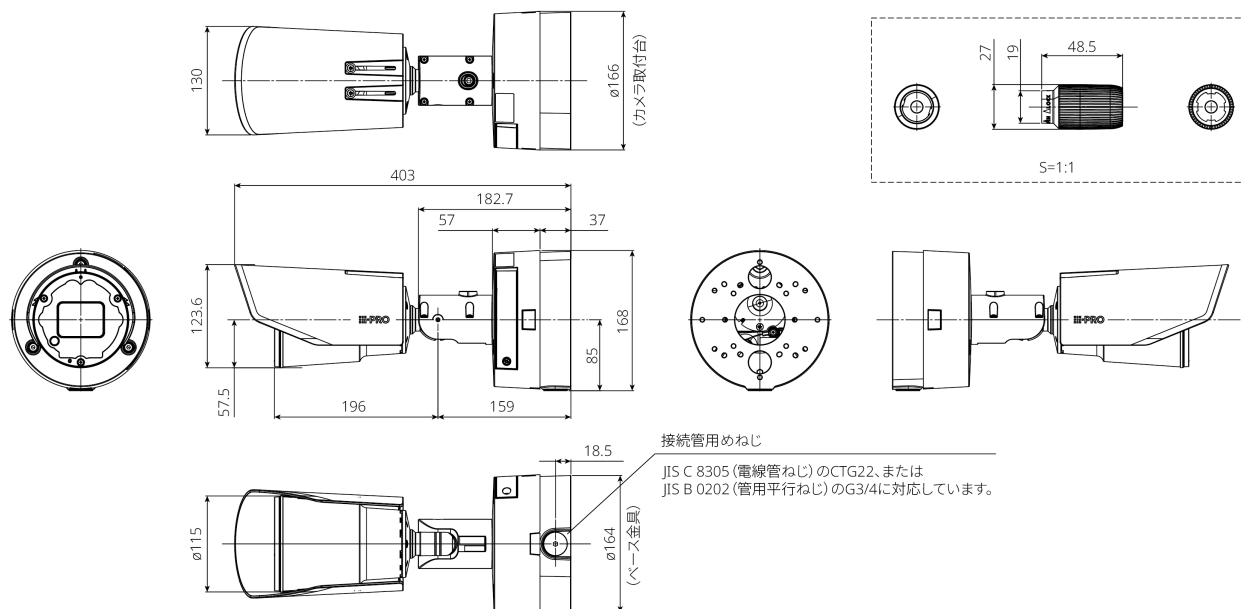


工事後の取付状態



サンシェード初期状態



サンシェードを最大まで伸ばした状態



## 重要

- 安全上のご注意：この製品を使用する前に、基本情報、インストールガイド、および操作説明書をよくお読みください。
- i-PRO株式会社は、ネットワークおよび/またはネットワーク上で使用される他のメーカーの製品のパフォーマンスについて責任を負いません。
- 質量と寸法は概算です。
- 仕様は予告なく変更される場合があります。

## 商標および登録商標について

- iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- AndroidおよびGoogle ChromeはGoogle LLCの商標です。
- ONVIFは、ONVIF, Inc.の登録商標です。
- その他、この説明書に記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。