


オーディオミキサー

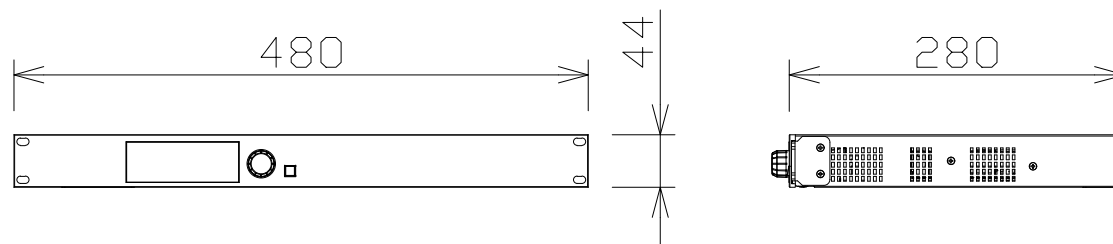

電源・消費電力・質量	AC100V 50Hz/60Hz・34W・約3.5kg
周波数特性	20Hz~20kHz
アナログ入力	16 (モノラル8、ステレオ4)
アナログ出力	12 (モノラル8、ステレオ2)
デジタル入出力	USBオーディオ (ステレオ) 1入力、1出力
内部構成	入力32、ミキシングバス16、マトリクス16
外部制御	制御用LAN、接点 (4入力 (VCA兼用)、4出力)
信号処理機能	PEQ、HPF、HPF/LPF (クロスオーバー)、コンプレッサー、ゲート、 ディレイ、フェーズ、ダイナミックノッチ、プリノッチ、オシレーター
備考	設定用ソフトウェア、音響調整ソフトウェア連携 (IIR自動調整) タブレット用アプリケーション、PJ-Link制御対応、制御コマンド登録 エコーキャンセラー (オプション)

パナソニック：WR-DX200