


オーディオミキサー（Dante対応）

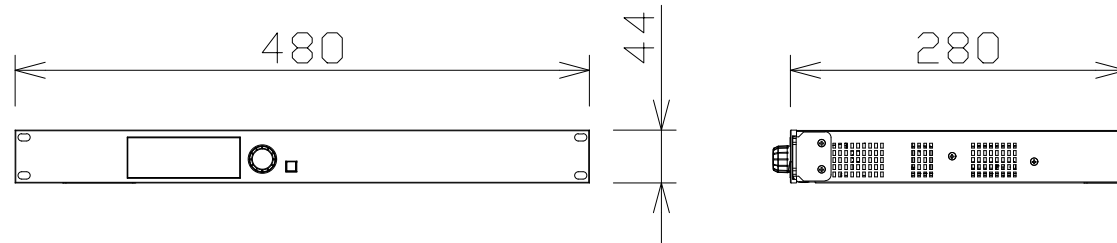

電源・消費電力・質量	AC100V 50Hz/60Hz・34W・約3.5kg
周波数特性	20Hz~20kHz
アナログ入力	16（モノラル8、ステレオ4）
アナログ出力	12（モノラル8、ステレオ2）
デジタル入力	Dante 16、USBオーディオ 1
デジタル出力	Dante 16、USBオーディオ 1
内部構成	入力32、ミキシングバス16、マトリクス16
外部制御	制御用LAN、接点（4入力（VCA兼用）、4出力）
信号処理機能	PEQ、HPF、HPF/LPF（クロスオーバー）、コンプレッサー、ゲート、 ディレイ、フェーズ、ダイナミックノッチ、プリノッチ、オシレーター
備考	設定用ソフトウェア、音響調整ソフトウェア連携（IIR自動調整） タブレット用アプリケーション、PJ-Link制御対応、制御コマンド登録 エコーキャンセラー（オプション）

パナソニック：WR-DX200DAN