
S P E C F I L E

品番： **ET-FMP50**
品名： **メディアプロセッサ
(ボックス型)**



機器仕様

本体（仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。）

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| タイプ | | ボックス型 |
| 接続端子 | LAN 端子 | RJ-45 x 1 系統、 ネットワーク接続用 (10Base-T/100Base-TX、1000Base-T、NDI® 対応) |
| | HDMI™ 1/2/3/4 出力端子 | HDMI™ x 4 系統、 音声信号：リニア PCM (サンプリング周波数：48 kHz/44.1 kHz) |
| | 音声出力端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック |
| 最大出力解像度 | | 3840 x 2160/60p ¹ x 1 または 1920 x 1080/60p x 4 ² |
| 映像フォーマット | | HAP ³ / H.264 ⁴ 、8 ビット、3840 x 2160 ドット、60p、YPbPr 4:2:0、300 Mbps / H.265 ⁵ 、8 ビット、4096 x 4096 ドット、60p、YPbPr 4:2:0、300 Mbps |
| 音声フォーマット | | AAC-LC、16 ビット、ステレオ |
| 容量 | | 4 TB |
| オペレーティングシステム | | Linux |
| 使用電源 | | AC 100V 50Hz/60Hz |
| 最大消費電力 | | 64 W |
| 外形寸法 | 横幅 | 約 210 mm |
| | 高さ | 約 44 mm (脚含まず) |
| | 奥行き | 約 295 mm |
| 質量 | | 約 2.0 kg (AC アダプターおよびコード類を含まず) |
| 環境条件 | 使用環境温度 | 0-40 °C |
| | 使用環境湿度 | 10-80 % (非結露) |

1 HDMI™ OUT 1 のみ、HDMI™ OUT 2/3/4 は 1920x1080/60p が最大解像度です。

2 4 系統の HDMI™ 出力を同時使用時。

3 2024 年度第 4 四半期より対応予定。互換性のあるプロファイル：(暫定)

4 互換性のあるプロファイル：Baseline, Main, High (4:2:0)


5 互換性のあるプロファイル：Main (4:2:0)

別売品


| | |
|-------------------|-----------|
| ラック取付キット (2 台設置用) | ET-PKFMJ2 |
| ラック取付キット (1 台設置用) | ET-PKFMJ1 |

本体

■前面

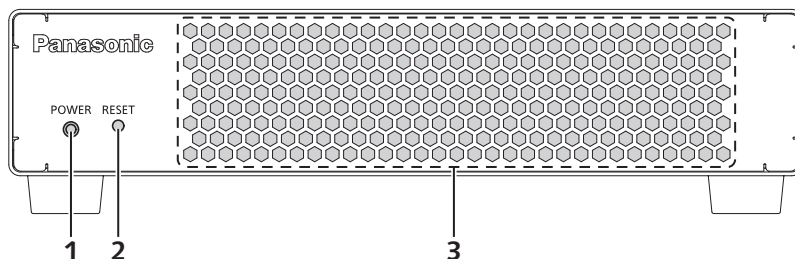


■後面

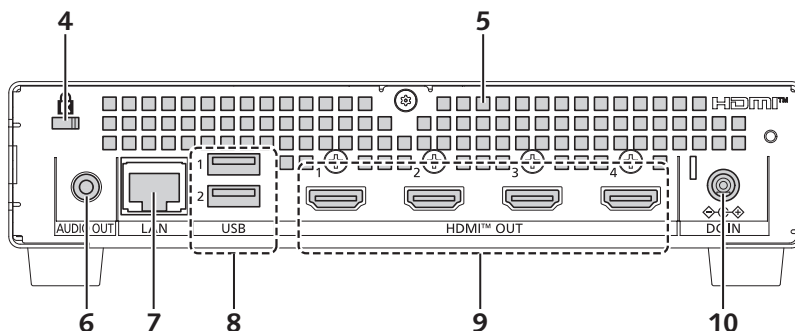

| | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | 電源インジケータ (POWER) 本機の状態を表示します。 | 6 | 〈AUDIO OUT〉端子 音声信号を出力する端子です。 |
| 2 | 〈RESET〉ボタン ネットワーク設定を初期化するボタンです。 長押しすると、[システム]メニュー→[ネットワーク]ページの 設定内容を初期化したうえで再起動します。 | 7 | 〈LAN〉端子 ネットワークに接続する端子です。 |
| 3 | 吸気口 | 8 | 〈USB〉端子 本機では使用しません。 |
| 4 | セキュリティースロット このセキュリティースロットは、Kensington 社製セキュリティ ケーブルに対応しています。 | 9 | 〈HDMI™ OUT 1〉端子 / 〈HDMI™ OUT 2〉端子 / 〈HDMI™ OUT 3〉端子 / 〈HDMI™ OUT 4〉端子 HDMI 信号を出力する端子です。 |
| 5 | 排気口 | 10 | 〈DC IN〉端子 付属の AC アダプターを接続します。 |

■側面

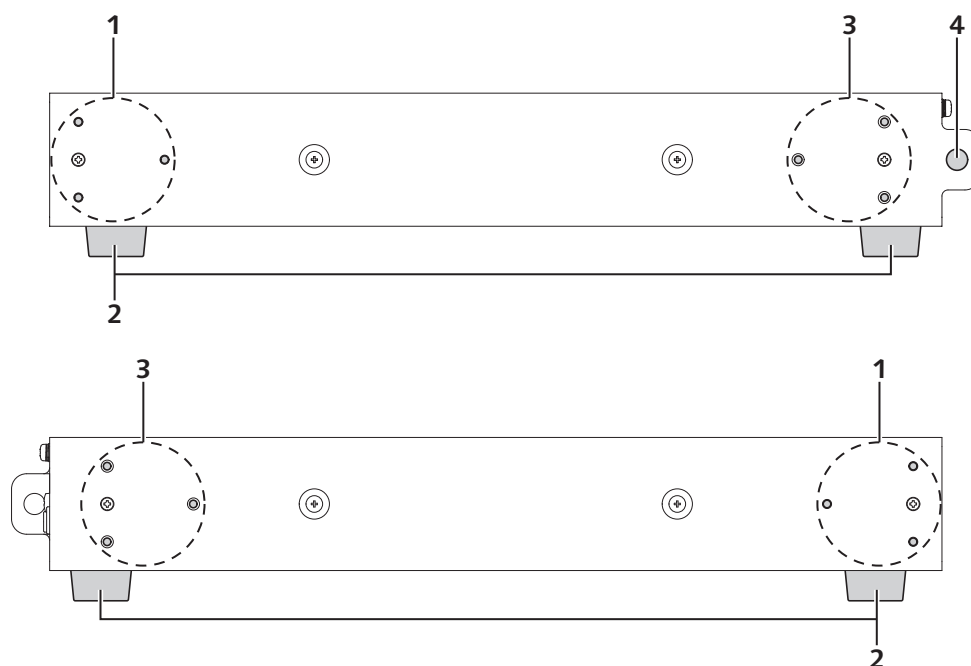



| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | ラックマウント金具取付位置 ラックに取り付ける場合に、この3つのねじ穴を使用します。本機を左右に2台連結する場合にも使用します。 | 3 | 連結アングル取付位置 本機を左右に2台連結する場合に、この3つのねじ穴を使用します。 |
| 2 | ゴム脚 ゴム脚は取り外し可能です。 | 4 | ワイヤー取付穴 市販の落下防止用のワイヤーを取り付ける穴です。盗難防止用のワイヤーや南京錠などを取り付けることもできます。 |

お知らせ


- 本機に直接接続する LAN ケーブルは、屋内だけで配線してください。

外形寸法図

単位：mm
 (注)この図面は正確な縮尺ではありません。

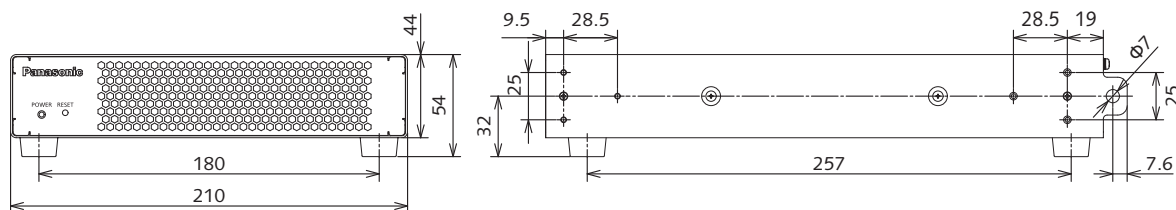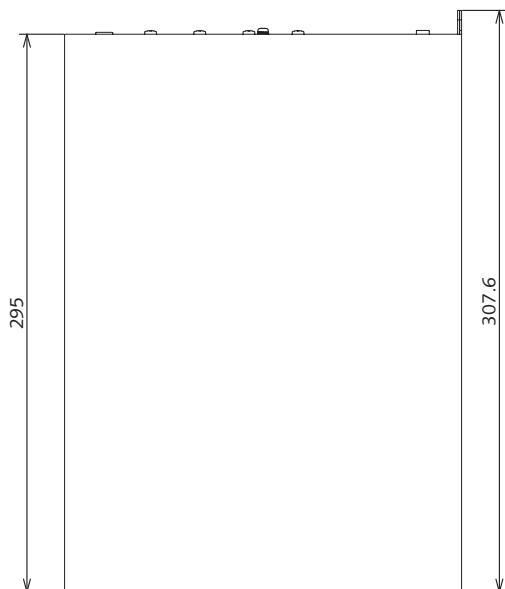

■ラック取付キット (品番: ET-PKFMJ1) を取り付けた場合

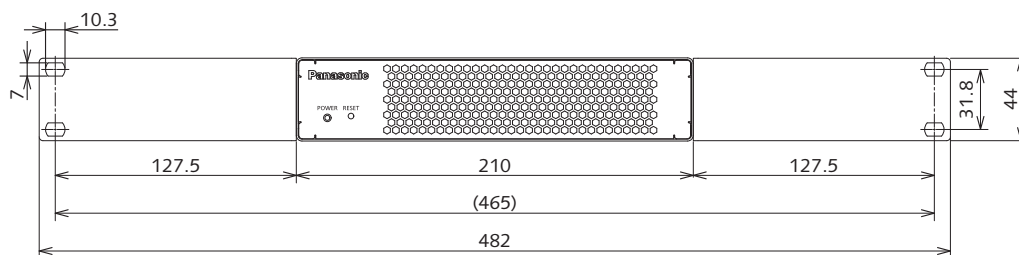

■ラック取付キット (品番: ET-PKFMJ2) を取り付けた場合

