


ユニットセット

WUER500A

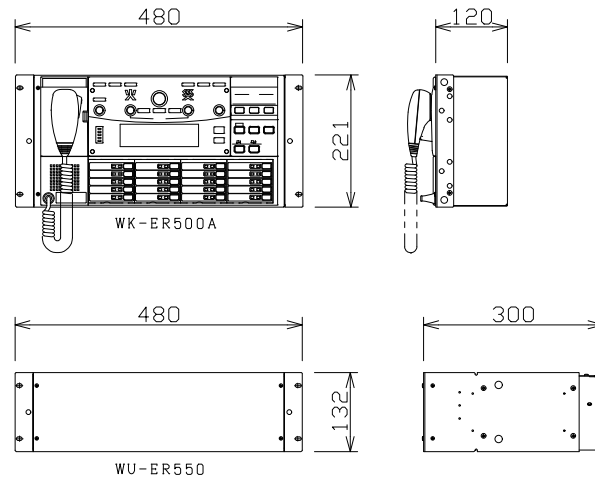

非常操作ユニット	: WK-ER500A
電源	DC24V (電源制御ユニットより供給)
非常起動	連動、連動一斉、発報連動停止、手動
選局制御他	20局、緊急放送×3、優先及び一般一斉放送
緊急地震速報放送	地震放送表示、地震放送停止スイッチ、地震放送起動 (平成21年 消防庁告示第22号に対応)
音声入力	マイク、ミキサー、チャイム、ページング等
出火階情報	100個(地下5階~40階、ELV、階段他)
標準	「日本語」/「日本語+英語」
オプション(有償)	「日本語」/「日本語+英語」/「日本語+英語+中国語」/ 「日本語+英語+中国語+韓国語」 (SDカードにて書込み)
緊急・業務内蔵音源	20個 地震放送 サイレン 訓練火災 警戒放送 省エネ放送 閉館放送他
緊急放送スイッチ	3個: 内蔵音源及び放送回線の割付
ローカルアンプ制御	緊急放送時にローカルアンプ電源遮断出力を設定可能
コールサイン	上り4音/下り4音
オリジナルコールサイン	6個内蔵: 上り2音 下り2音他
入出力制御ユニット	: WU-ER550
電源	DC24V (電源制御ユニットより供給)
入出力	非常リモコン×8、リモコンマイク×6、外部制御×10 マルチリモコン×8、BGM、チャイム等
汎用出力	10 (リレー接点×5、オープンコレクタ×5)