

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年4月現在のものです。

スピーカー制御ボックス WU-R45

■ 概要

- 露出または埋込ボックス組込型で、スピーカーを非常用とローカル用に兼用し、非常放送設備から非常信号で、スピーカーを非常用（メインアンプ側）に切り換える制御器です。
- 非常信号は、EMG24V ブレイクと、無電圧メイクの両方に対応できます。
- 非常時以外は手動スイッチでメインアンプ出力／ローカル（サブ）アンプ出力の選択ができます。
- ローカルアンプ入力3線式（N、R、C）に対応しています。〔製造番号 8X0001（1998年10月生産）から〕

■ 定格




	EMG24 Vブレイク制御時	無電圧メイク制御時
電源	—	AC100 V 50/60 Hz
消費電力(電流)	24 V 18 mA(注1)	1 W
被制御電力	最大120 W(ハイインピーダンススピーカー専用)	
制御方式	EMG24 Vブレイクまたは無電圧メイク	
スピーカーコネクタ	キャノンタイプコネクタ	
適合ボックス	露出 : 3個用スイッチボックス(深型) 埋込 : JIS C 8340 3個用(カバー付き)	
寸法	パネル : 162 mm(幅) × 120 mm(高さ) × 4.5 mm(奥行) ケース : 132 mm(幅) × 72 mm(高さ) × 40 mm(奥行)	
質量	約 500 g	
仕上げ	パネル : 銀色ヘアラインアルマイト ケース : 亜鉛クロメートメッキ	

(注1) 製造番号 1Z9999 以前のユニットの消費電力(電流)は 24 V 10 mA です。

■ 付属品

円端子	2	工事説明書	1 個
ショートバー	1	保証書	1 本
キャノンタイプコネクタ XLR-4(メス)	1		

■ 外観寸法図 (単位: mm)

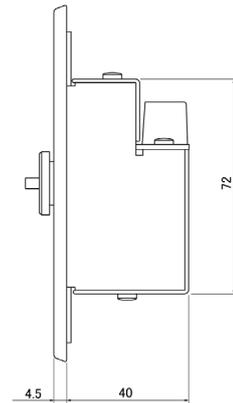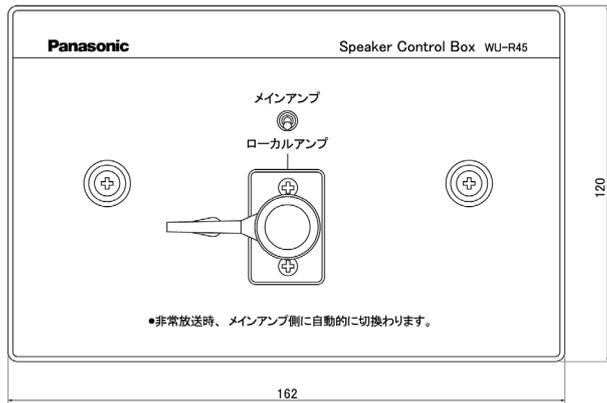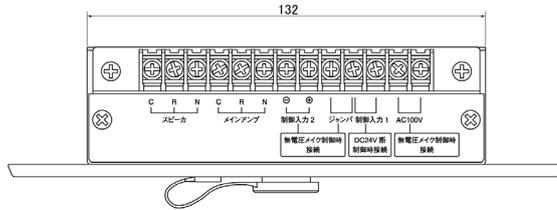

■ 回路図

