


# 屋外9MPバンドル全方位AIカメラ

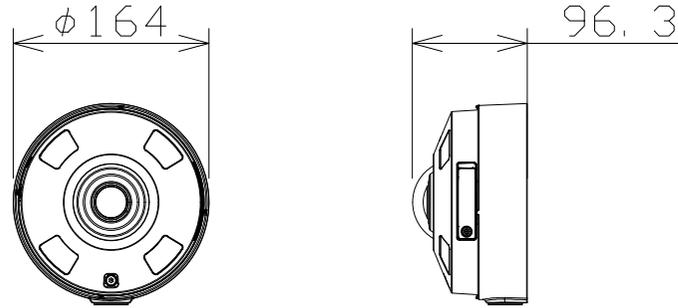

RBSS認定

電源・消費電力・質量	DC12V約13.2W、PoE(IEEE802.3af準拠)約12.95W・約1.3kg
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2型CMOSセンサー・約1240万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.9)カラー:0.02lx、白黒:0.003lx/0lx(IRLED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	2992×2992(30fps)
配信画像モード	魚眼/4画PTZ/1画PTZ/ダブルパノラマ/魚眼+ダブルパノラマ /魚眼+4画PTZ/4ストリーム/パノラマ/魚眼+パノラマ
レンズ部	f=1.4mm、画角 水平:183°、垂直:183°
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・50J/IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、 逆光/強光補正、暗部補正、カラー/白黒切替、AIアプリ搭載可能、SDスロット

i-PRO:WV-S4576LUX