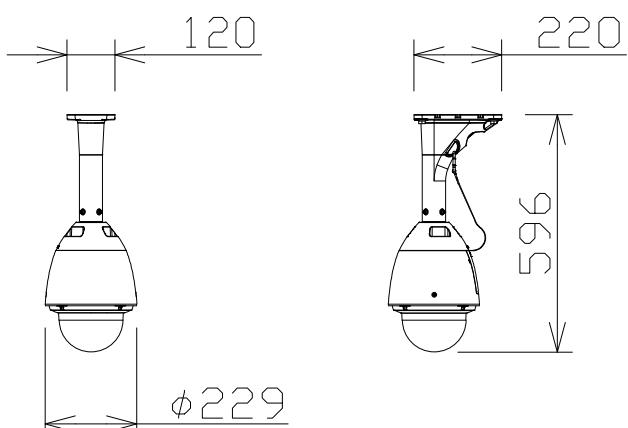


	屋外フルH D P T Z A I カメラ（天吊金具付）
	
電源・消費電力	AC24V 約53.3W、PoE++(IEEE802.3bt準拠)約50.8W、PoE+(IEEE802.3at準拠)約25.4W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.6) カラー: 0.001lx、白黒: 0.0004lx
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX。H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f = 4.0~84.6mm (21倍、電動ズーム/電動フォーカス)
回転台部	水平: 0° ~ +350° / 垂直: -15° ~ +90°、駆動耐久性370万回
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、FIPS140-2 level 3
防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠。IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、アドバンスド親水コート、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能
	i-PRO:WV-S65340-Z2N+WV-QSR504-W+WV-QCL501WUX