

オーディオ分配器 AG-DA760

仕様書





■概要

XLR、RCA (ピン) 2 系統の音声入力選択可能。10 組の RCA (CH1、CH2) 出力端子を装備し、10 台のビデオに音声を分配できる音声分配器。あらゆるビデオソースの音声に対応します。

■定格

電 源	AC100V±10%、50/60Hz
消 費 電 力	約 8W
音 声 入 力	A: 平衡 XLR3P×2 +8、+4、0dBm/600Ω B: 不平衡 RCA×2 -6、-8dBm/10kΩ
音 声 最 大 入 力	A: +30dBm/入力感度 +8dBm 時 B: +15dBV/入力感度 -6dBV 時
音 声 出 力	CH1: 不平衡 RCA×10、-8dBV/4.7kΩ CH2: 不平衡 RCA×10、-8dBV/4.7kΩ モニター: MIX (CH1、CH2)、0dBV
歪 率	(定格出力時: 20Hz~20kHz) 0.01% 以下
S/N	92dB 以上
外 形 寸 法	424 (幅)×43.5 (高さ)×300 (奥行) mm (ゴム足を除く)
重 量	4.1kg
許 容 周 囲 温 度	5°C~40°C
許 容 周 囲 湿 度	35%~80%
付 属 品	ラック取付金具 (2 個)、ラック取付ビス (4 本)

■ 外形寸法図

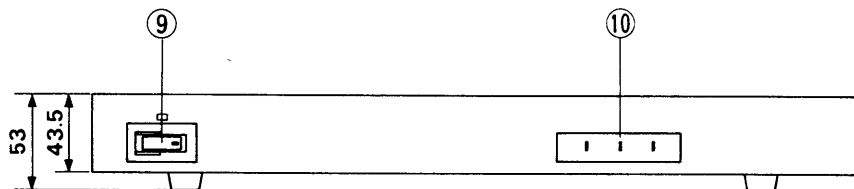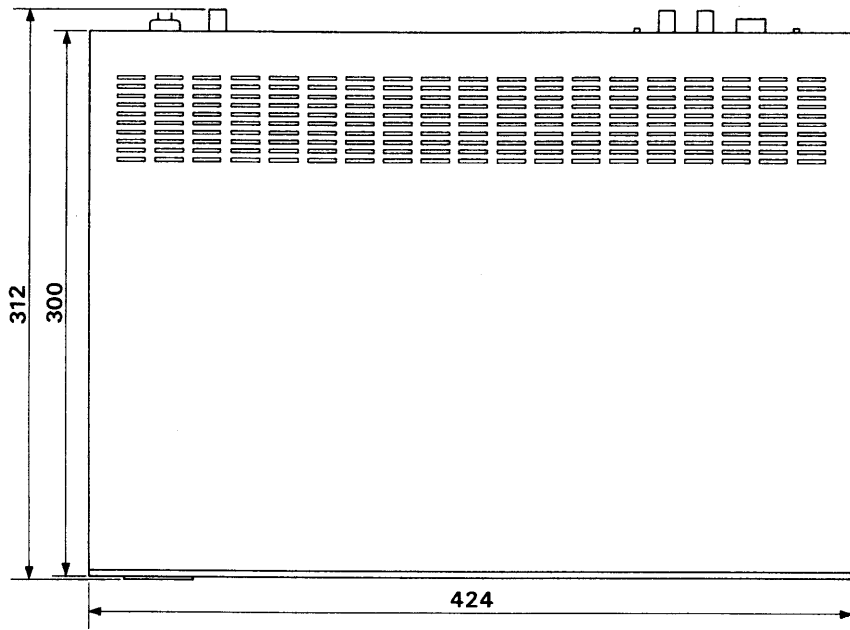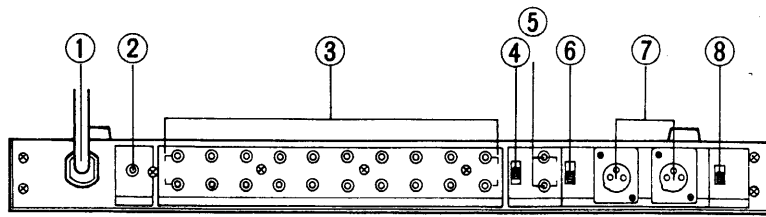

単位 mm

No.	名 称	No.	名 称
①	電源コード	⑥	入力レベル切換スイッチ
②	音声モニター出力端子 (ピンジャック)	⑦	音声 CH1/CH2 入力端子 (XLR コネクタ)
③	音声 CH1/CH2 出力端子 (ピンジャック)	⑧	音声入力切換スイッチ
④	入力レベル切換スイッチ	⑨	POWER スイッチ/ランプ
⑤	音声 CH1/CH2 入力端子 (ピンジャック)	⑩	テスト端子