


2MP 32倍 屋外 I R P T Z (親水コート、壁／ポール取付金具付)

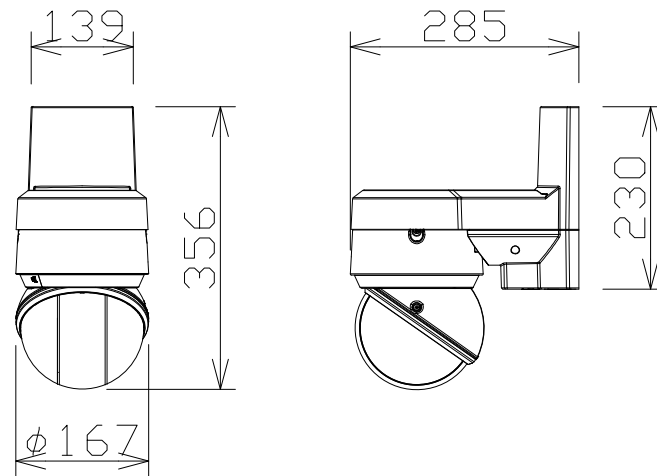

電源・消費電力	P o E + + (I E E E 8 0 2 . 3 b t 準拠) 約 4 5 . 9 W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約 1 / 2 . 8 型 C M O S センサー・約 2 1 0 万画素・プログレッシブ
最低照度	(F 1 . 6) カラー : 0 . 0 0 1 l x 、 白黒 : 0 . 0 0 0 4 l x / 0 l x (I R L E D 点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	1 0 B A S E - T / 1 0 0 B A S E - T X ・ H . 2 6 5 、 H . 2 6 4 、 J P E G
画像解像度 (最大)	【 1 6 : 9 】 1 9 2 0 x 1 0 8 0 (6 0 f p s) 【 4 : 3 】 1 2 8 0 x 9 6 0 (3 0 f p s)
レンズ部	f = 4 . 2 5 ~ 1 3 6 m m (3 2 倍 、 電動ズーム / 電動フォーカス)
回転台部・プリセット時速度、精度	水平 : 3 6 0 ° 旋回 / 垂直 : - 2 0 ° ~ + 1 2 0 ° ・ 7 0 0 ° / s 、 ± 0 . 1 °
セキュリティ	ユーザー認証 / ダイジェスト認証 / ホスト認証 / H T T P S / 動画ファイルの
	改ざん検出 / F I P S 1 4 0 - 2 l e v e l 3 準拠セキュアエレメント
防水性・耐衝撃性	I P 6 6 、 T y p e 4 X 、 N E M A 4 X 準拠 ・ I K 1 0
機能	J C - S T A R 適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	スマートコーディング、親水コート、逆光 / 強光補正、カラー / 白黒切換、動作検知、
	妨害検知、音検知、MicroSD スロット、AI 自動追尾、AI 音識別、AI アプリ搭載可能

i - P R O : W V - S 6 6 3 0 0 - Z 3 L N + W V - Q W L 5 0 2 - W