

# アナログコンポジット入力ボード AV-HS04M6

## ■概要

アナログコンポジット入力ボードを、マルチフォーマットライブスイッチャーAV-HS400A に組み込むと、2系統のアナログコンポジット入力を増設することが可能です。2系統それぞれの入力には、SD フォーマットの信号を HD フォーマットの信号に変換するアップコンバーター機能を内蔵しています。

## ■定格

信号フォーマット	NTSC、PAL	
アナログコンポジット入力	アナログコンポジット (1.0Vp-p、75Ω)	
	BNC コネクター、2 系統 (ループスルー付き)	
動作温度	0~40°C	
湿度	10~90% (結露なきこと)	
電源	DC 12V、6V (AV-HS400 または AV-HS400A から供給)	
	消費電力	8W
外形寸法	130 (W) × 27 (H) × 153 (D) mm	
質量	0.2kg	

※ AV-HS400 へ組み込む場合は、システムバージョン 2.00.00 以降へのバージョンアップが必要です。システムのバージョンアップについては、販売店にご相談ください。


※ システムフォーマットを SD でご使用の場合で、映像出力を最短1H 遅延で使用する場合(内蔵のフレームシンクロナイザーを使用しない場合)、YC 分離の処理で映像が2ライン遅れて出力されます(映像が2ライン分下がり、上部に黒の映像が入ります)。

※ アナログコンポジット信号は、デジタル信号とブランキング期間の映像規格が異なるため、左右に黒の映像が入ります。

## ■付属品

取扱説明書 ----- 1冊

## ■外観寸法図

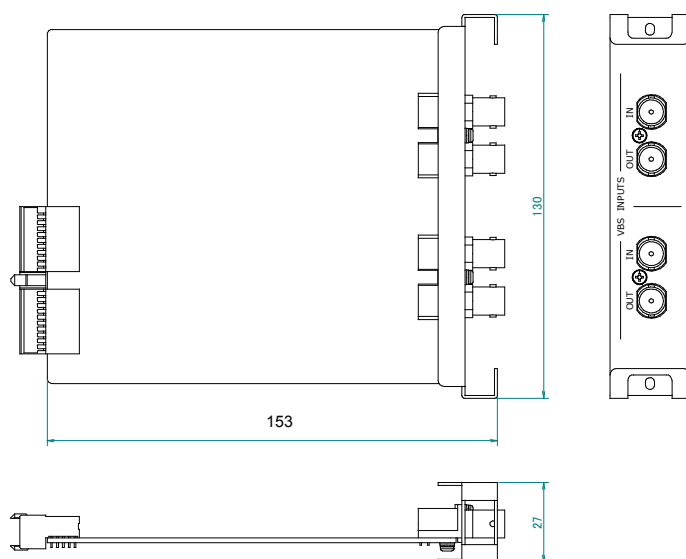

単位：mm