

回転台コントローラー AW-RP400N

■概要

- 屋内回転台AW-PH400、AW-PH360を5台まで制御できるコントローラーです。
- リモートオペレーションパネル AW-CB400 を本機に接続することにより、回転台に搭載しているコンバーチブルカメラのコントロールも同時に行えます。
- 本機をもう1台増設することにより、5台の回転台システムのうち2台を同時コントロールすることが可能です。
- トレーシングメモリーを最大10個メモリーできます。
- プリセットメモリーを50個まで設定できます。
- 本機と回転台システムとの接続距離は、最大500 mまで延長できます。

■ご注意

- ・ AW-RP400は、回転台AW-PH300、AW-PH300A、AW-PH350、AW-PH500、AW-PH600、AW-PH650のコントロールはできません。

■定格

電源電圧 : DC 12 V
消費電力 : 約 13 W

■入力端子

DC12V IN : XLR 4ピン
CONTROL IN FROM ROP :
D-SUB 29ピン
リモートオペレーションパネル
AW-CB400付属ケーブル
CONTROL IN FROM RCB :
10ピン丸型コネクタ
WV-CB700A付属ケーブル
EXT CONT IN : RJ45 増設用AW-RP400コントロール
信号入力
10BASE-Tストレートケーブル
(UTPカテゴリ 5)、最大500 m
REMOTE : 50ピンD-SUBコネクタ
外部コントロール入力
AW-CA50T9

■出力端子

CONTROL OUT TO PAN/TILT HEAD :
RJ45 回転台制御信号出力
10BASE-Tストレートケーブル
(UTPカテゴリ 5)、最大500 m
MONI SEL OUT : RJ45 モニター切換信号出力
10BASE-Tストレートケーブル
(UTPカテゴリ 5)、最大50 m
EXT CONT OUT : RJ45 増設用AW-RP400コントロール
信号出力
10BASE-Tストレートケーブル
(UTPカテゴリ 5)、最大500 m


■入出力端子

INCOM (天面) : XLR 4ピン
TALLY/INCOM : D-SUB 15ピン
TALLY: 接点入力 (5V以上の電圧は
入力しないでください)
INCOM: 4線式
スイッチ機能 : マスター/スレーブ切換、OPERATE
コントロール、ホームポジション、
メニュー/リミットスイッチ、
オプション機能操作、回転台選択、
レンズ絞りAUTO/MANU/LOCK切換、
プリセットメモリー操作、
トレーシングメモリー操作、
コール
調整機能 : LCDコントラスト、インカムレベル、
レンズ絞り、ズーム、フォーカス、
パン/チルト/ローテーション、
ズームスピード、
フォーカススピード、
パンスピード、チルトスピード、
ローテーションスピード、
メニュー設定
動作周囲温度 : -10 °C~+45 °C
保存温度 : -20 °C~+60 °C
動作周囲湿度 : 30%~90% (結露なし)
外形寸法 (幅×高さ×奥行) :
320×85×266 mm
質量 : 約 3.8 kg
仕上げ : マンセルN3.5近似色塗装



■付属品

ズームスイッチ..... 1 ラックアングル..... 2
タリ/インカムシステム用プラグ (D-SUB 15ピン).... 1個 取付ねじ (M4×8 mm)..... 4

■ システム構成

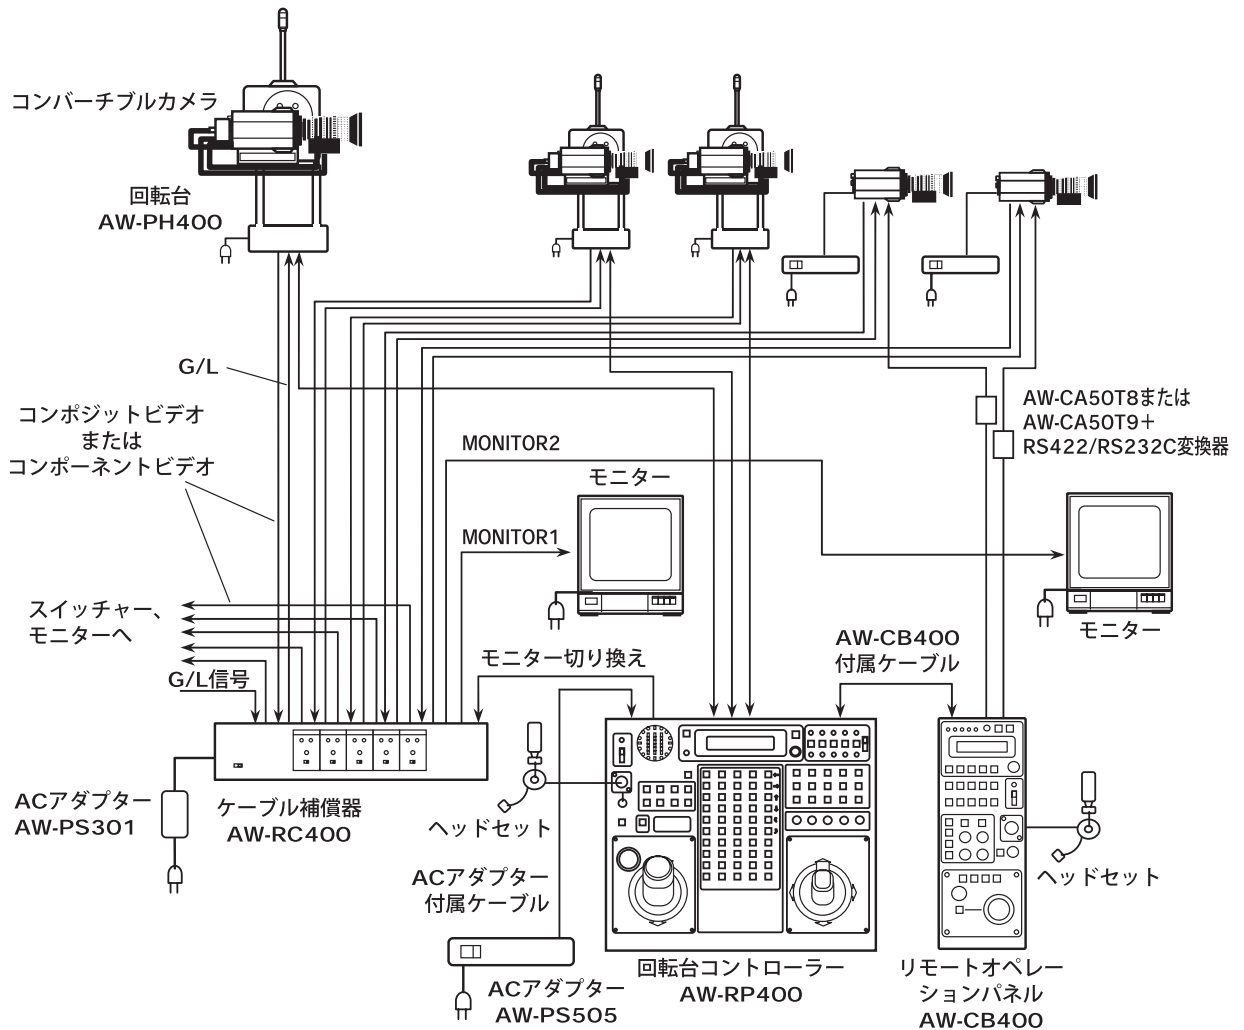

■ 外觀寸法圖

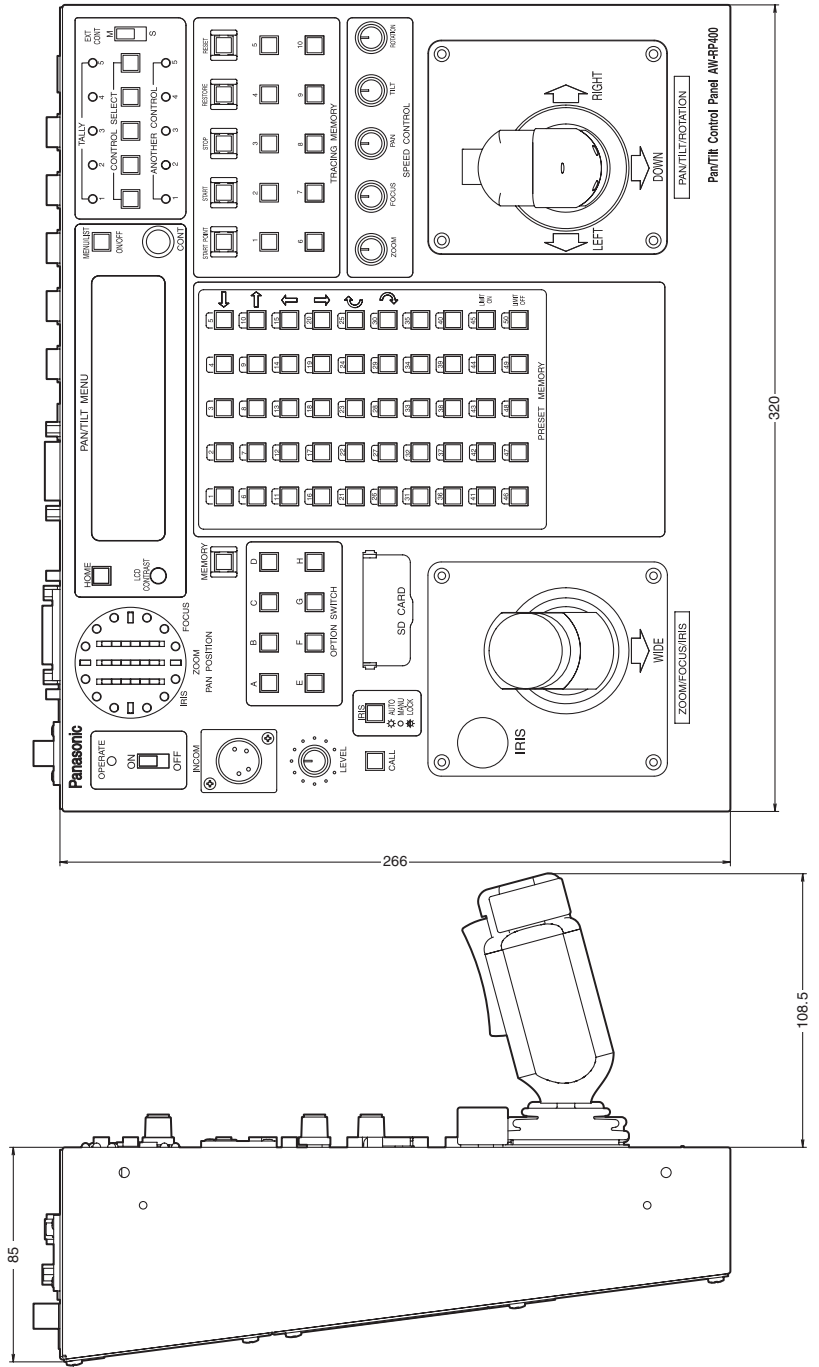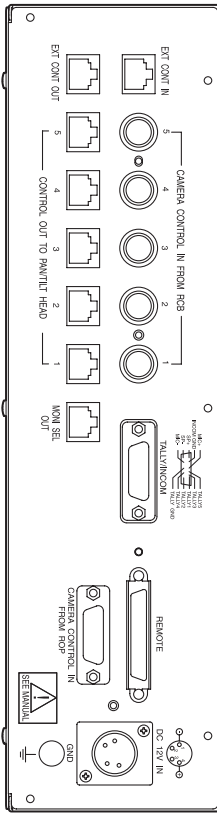

單位	mm
縮尺	1/3