

マルチハイブリッドコントロールパネル AW-RP555N

■ 概要

●本機は、回転台システム（回転台とコンバーチブルカメラ）を制御するマルチハイブリッドコントロールパネルです。

●接続には、10BASE-Tストレートケーブル（UTPカテゴリー5）を使用してください。

●本機には、回転台システムが5台まで接続できます。

回転台としてAW-PH350、AW-PH360、AW-PH650を使用する場合、本機と回転台システムとの接続は、最大1000 mまで延長できます。他の回転台を使用する場合は、800 mまで延長できます。

●回転台システムからの映像信号のケーブル補償には、ケーブル補償器AW-RC400をご使用ください。

●対応回転台：AW-PH350、AW-PH360、AW-PH650

本機からのコントロール信号を直接接続することができます。

AW-PH300、AW-PH300A、AW-PH500、AW-PH600

本機からのコントロール信号を422/232C変換器でRS232C信号に変換し、回転台のRS232C端子に接続する必要があります。カメラコントロールもRS232Cで行います。

AW-PH500を使用したときは、カメラをコントロールすることはできません。

●推奨電源：電源には、専用のACアダプターAW-PS505A（別売品）を使用してください。

■ 定格

電源電圧 : DC 10.8 V ~ DC 16 V
消費電力 : 9.0 W

■ 総合

動作周囲温度 : -10 °C ~ +50 °C
保存温度 : -20 °C ~ +60 °C
動作周囲湿度 : 30 ~ 90 % (結露無し)
重量 : 1.4 kg
外形寸法 (幅×高さ×奥行)

: 210×177×58 mm (突起部除く)

仕上げ : AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y 6.8/0.8近似色)

対応回転台 : AW-PH300、AW-PH300A、AW-PH350、
AW-PH360、AW-PH500、AW-PH600、
AW-PH650

対応カメラ : AW-E300、AW-E300A、AW-E600、
AW-E800A、AW-E350、AW-E650、
AW-E655、AW-E750、AW-E860

■ 入力端子

DC12V IN : ACアダプターAW-PS505A（別売品）を
接続します。
GND : 接地してご使用ください。

■ 出力端子

MONITOR SELECT : RJ45
接続ケーブル :
10BASE-Tストレートケーブル (UTPカ
テゴリー5)、最大50 m

■ 入出力端子

TALLY : D-SUB 15-pin
REMOTE/SERVICE : RS-232C
TO PAN/TILT HEAD [1/EXT、2 ~ 5]
: RJ45×5、回転台用制御信号出力
接続ケーブル :
10BASE-Tストレートケーブル (UTPカ
テゴリー5)、最大1000 m

■ その他


REMOTE/SERVICEスイッチ :
メンテナンス用スイッチ、「R」位置に
固定でご使用ください。
ZOOM REVERSEスイッチ :
ZOOMレバーの極性反転
ZOOM/FOCUS EXCHANGEスイッチ :
ZOOMレバーとFOCUSレバーの入れ替え
FOCUS REVERSEスイッチ :
FOCUSレバーの極性反転
TILT REVERSEスイッチ :
TILTレバーの極性反転
PAN REVERSEスイッチ :
PANレバーの極性反転

■ 付属品


ラックアングル (4U)..... 2
取り付けネジ (M4×8)..... 8

連結金具..... 1

■ システム構成

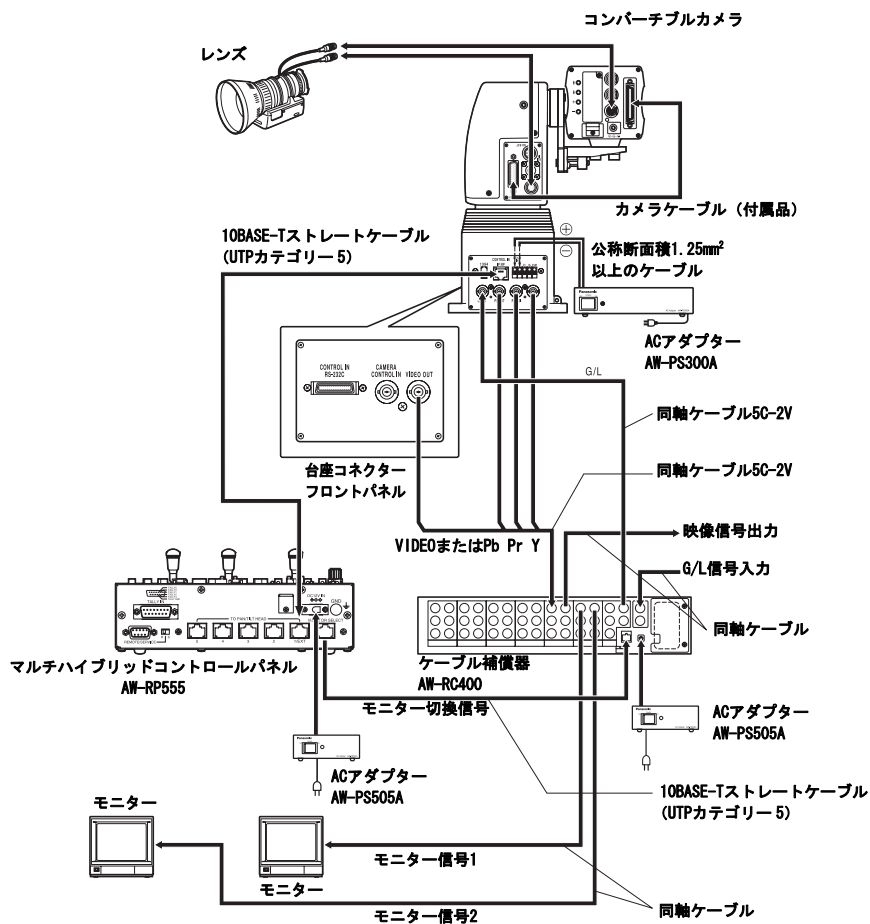

■ 外観寸法図

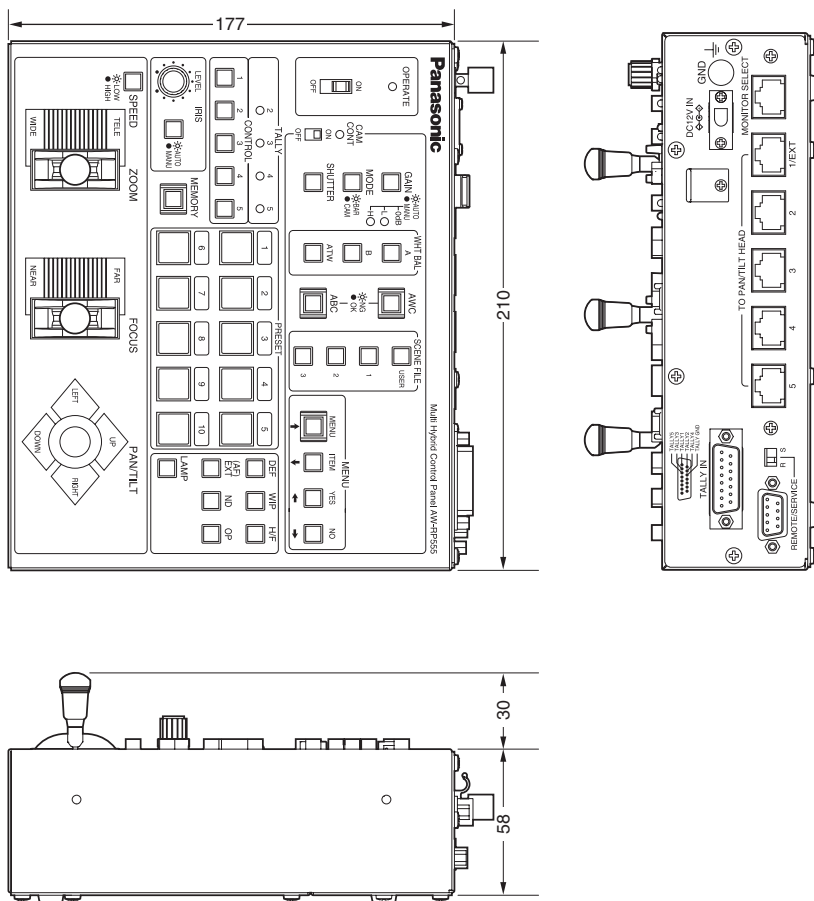

単位	mm
縮尺	1/3