


2MP 40倍 屋外 I R P T Z（親水コート、天井埋込金具付）

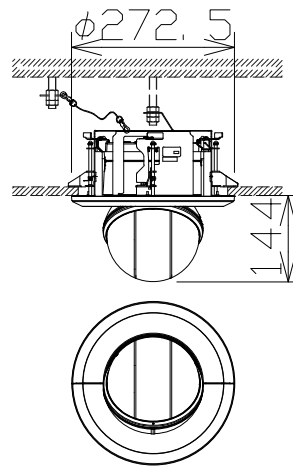

電源・消費電力	P o E + +（ I E E E 8 0 2 . 3 b t 準拠）約45.9W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.6)カラー:0.001lx、白黒:0.0004lx/0.1lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.265、H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f = 4.25~170mm（40倍、電動ズーム／電動フォーカス）
回転台部・プリセット時速度、精度	水平:360° 旋回／垂直:-20°~+120°・700°/s、±0.1°
セキュリティ	ユーザー認証／ダイジェスト認証／ホスト認証／HTTPS／動画ファイルの
	改ざん検出／FIPS 140-2 level 3準拠セキュアエレメント
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠・IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、
	スマートコーディング、親水コート、逆光／強光補正、カラー／白黒切換、動作検知、
	妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能

i - P R O : W V - S 6 6 3 0 0 - Z 4 L N + W V - Q E M 5 0 5 - W