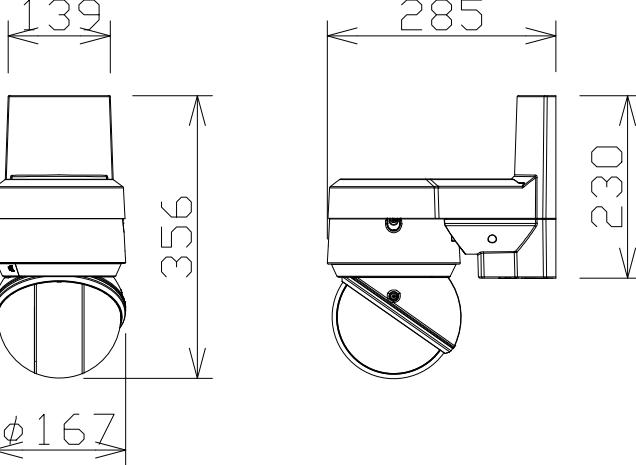


	2MP 40倍 屋外IR PTZ(親水コート、壁／ポール取付金具付)
	
電源・消費電力	PoE++ (IEEE802.3bt準拠) 約45.9W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー。約210万画素。プログレッシブ
最低照度	(F1.6)カラー:0.001lx、白黒:0.0004lx/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX。H.265、H.264、JPEG
画像解像度(最大)	【16:9】1920×1080(60fps)【4:3】1280×960(30fps)
レンズ部	f=4.25~170mm (40倍、電動ズーム/電動フォーカス)
回転台部・プリセット時速度、精度	水平:360°旋回/垂直:-20°~+120°。700°/s、±0.1°
セキュリティ	ユーザー認証/ダイジェスト認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出/FIPS 140-2 Level 3準拠セキュアメント
防水性・耐衝撃性	IP66、Type 4X、NEMA 4X 準拠。IK10
機能	JC-STAR適合、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、スマートコーディング、親水コート、逆光/強光補正、カラー/白黒切換、動作検知、妨害検知、音検知、MicroSDスロット、AI自動追尾、AI音識別、AIアプリ搭載可能
	i-PRO: WV-S66300-Z4LN+WV-QWL502-W