



屋内FHD i-PROmini：有線（天井取付金具付）

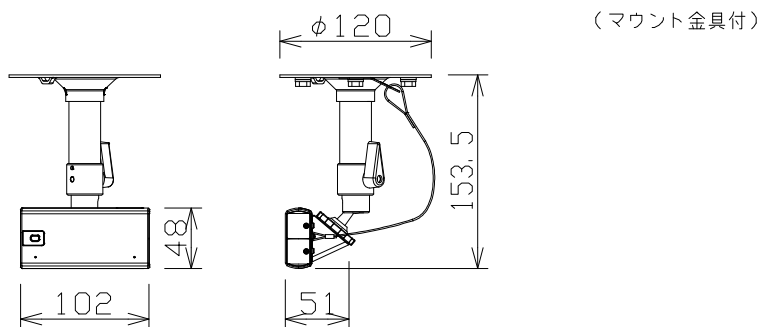

電源	DC5V 約9.5W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約9.6W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.3lx、白黒：0.2lx (F2.0)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320
	【4:3】(H) 2048/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 3.2mm (1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・防塵性	IP44
機能	JC-STAR適合、スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光/強光補正、簡易白黒切替、VMD (4エリア)、MicroSDスロット、USB端子

i-PRO: WV-S7130UX+WV-Q180UX

屋内FHD i-PROmini：有線（天井取付金具付）

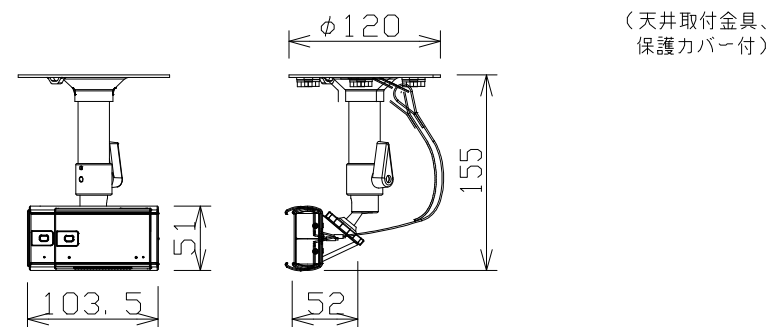

電源	DC5V 約9.5W、PoE (IEEE802.3af準拠) 約9.6W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.3lx、白黒：0.2lx (F2.0)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320
	【4:3】(H) 2048/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 3.2mm (1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・防塵性	IP44
機能	JC-STAR適合、スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光/強光補正、簡易白黒切替、VMD (4エリア)、MicroSDスロット、USB端子

i-PRO: WV-S7130UX+WV-Q180UX