


屋内FHD i-PROmini：有線（屋外ハウジング壁付金具付）

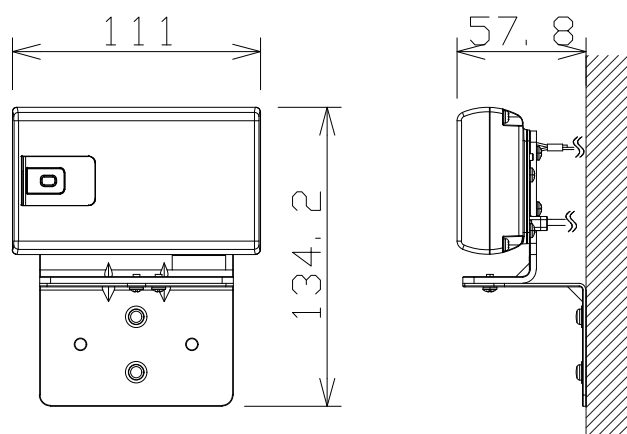

電 源	DC5V 約9.5W、PoE（IEEE802.3af準拠）約9.6W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.3 lx、白黒：0.2 lx（F2.0）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16：9】（H）1920/1280/640/320
	【4：3】（H）2048/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能
レンズ部	f = 3.2 mm（1.0倍）
セキュリティ	ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS
防水性・防塵性・使用温度範囲	カメラ：IP44、ハウジング：IP66、電源投入時：0～40℃
機 能	スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光／強光補正、簡易白黒切替、VMD（4エリア）、MicroSDスロット、USB端子
備 考	屋外ハウジング、取付金具付

i-PRO：WV-S7130UX+WV-QHS500-W+WV-QWL505（A+B）