


屋内FHD i-PROmini : 有線 (天井吊金具付)

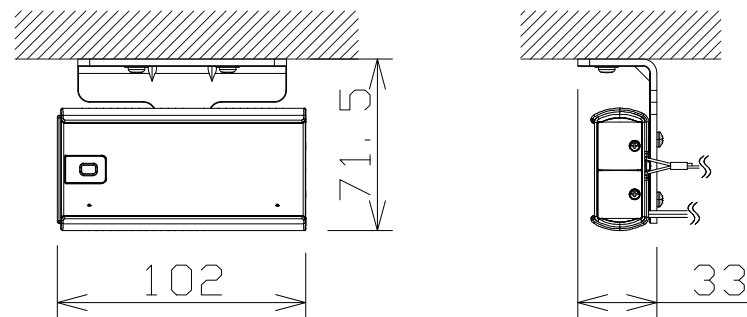

| | |
|-----------------|--|
| 電 源 | DC5V 約9.5W、PoE (IEEE802.3af 準拠) 約9.6W |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー：0.3lx、白黒：0.2lx (F2.0) |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | 【16:9】(H) 1920/1280/640/320 |
| | 【4:3】(H) 2048/1280/640/320 |
| 画像圧縮方式 | H.265・H.264、JPEG※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能 |
| レンズ部 | f = 3.2mm (1.0倍) |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
| 防水性・防塵性・使用温度範囲 | カメラ：IP44、電源投入時：0~40℃ |
| 機 能 | JC-STAR適合、スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光/ |
| | 強光補正、簡易白黒切替、VMD (4エリア)、MicroSDスロット、USB端子 |
| 備 考 | 取付金具付 |

i-PRO: WV-S7130UX+WV-QWL505(A)