



屋内FHD i-PROmini：無線（天井取付金具付）

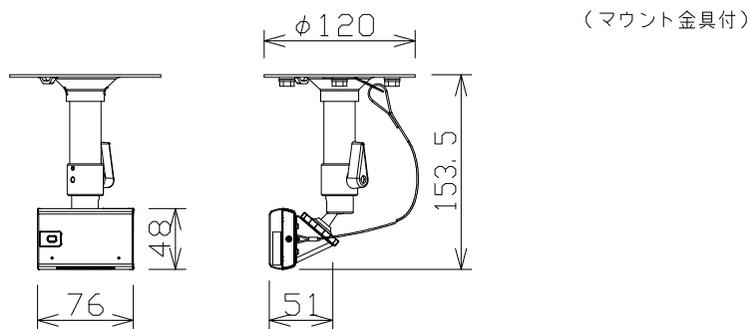

電源	DC5V 約6.5W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.31x、白黒：0.21x (F2.0)
無線規格	国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71 準拠 国際規格 IEEE802.11n/a/g/b 準拠
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 【4:3】(H) 2048/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 3.2mm (1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	JC-STAR適合、スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光/ 強光補正、簡易白黒切換、VMD (4エリア)、MicroSDスロット、USB端子

i-PRO:WV-S7130WUX+WV-Q180UX

屋内FHD i-PROmini：無線（天井取付金具付）

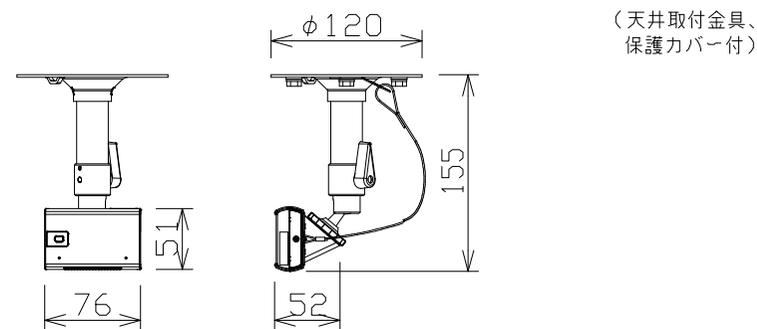

電源	DC5V 約6.5W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.31x、白黒：0.21x (F2.0)
無線規格	国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71 準拠 国際規格 IEEE802.11n/a/g/b 準拠
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 【4:3】(H) 2048/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 3.2mm (1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	JC-STAR適合、スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光/ 強光補正、簡易白黒切換、VMD (4エリア)、MicroSDスロット、USB端子

i-PRO:WV-S7130WUX+WV-Q180UX