


屋内FHD i-PROmini：無線

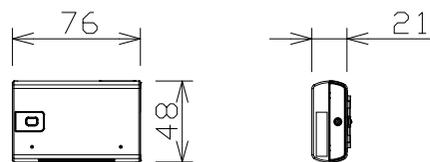


|                 |  |
|-----------------|--|
| 電源              | DC5V 約6.5W   |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ   |
| 最低照度            | カラー：0.31x、白黒：0.21x (F2.0)  |
| 無線規格            | 国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71 準拠<br>国際規格 IEEE802.11n/a/g/b 準拠                        |
| 画像解像度           | 【16:9】(H) 1920/1280/640/320<br>【4:3】(H) 2048/1280/640/320                        |
| 画像圧縮方式          | H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能                                      |
| スマートコーディング      | GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御   |
| レンズ部            | f = 3.2mm (1.0倍)   |
| セキュリティ          | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS   |
| 機能              | JC-STAR適合、スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光/<br>強光補正、簡易白黒切換、VMD (4エリア)、MicroSDスロット、USB端子 |

i-PRO: WV-S7130WUX

屋内FHD i-PROmini：無線

(マウント金具付)

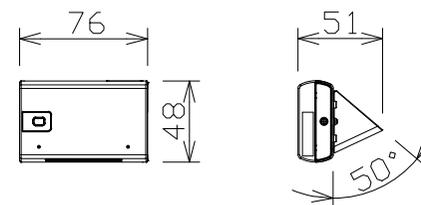

|                 |  |
|-----------------|--|
| 電源              | DC5V 約6.5W   |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ   |
| 最低照度            | カラー：0.31x、白黒：0.21x (F2.0)  |
| 無線規格            | 国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71 準拠<br>国際規格 IEEE802.11n/a/g/b 準拠                        |
| 画像解像度           | 【16:9】(H) 1920/1280/640/320<br>【4:3】(H) 2048/1280/640/320                        |
| 画像圧縮方式          | H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能                                      |
| スマートコーディング      | GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御   |
| レンズ部            | f = 3.2mm (1.0倍)   |
| セキュリティ          | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS   |
| 機能              | JC-STAR適合、スマートコーディング、インテリジェントオート、逆光/<br>強光補正、簡易白黒切換、VMD (4エリア)、MicroSDスロット、USB端子 |

i-PRO: WV-S7130WUX