


2×4MP 屋外マルチセンサーAIカメラ（天井取付金具付）

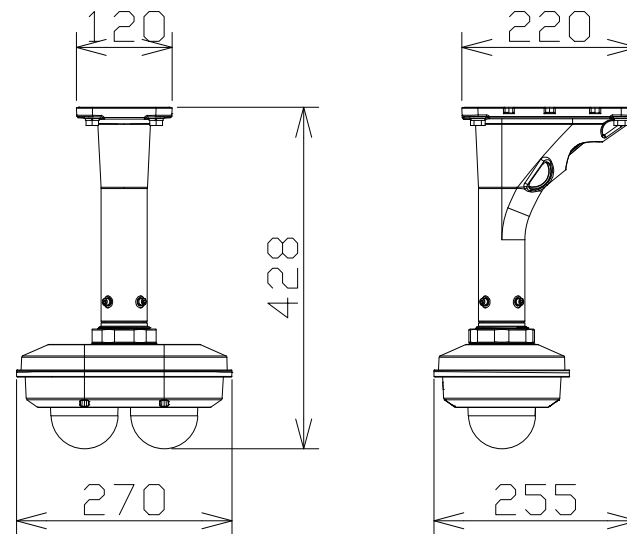

電源・消費電力	PoE+（IEEE802.3at準拠）約22.2W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.7型CMOSセンサー・約520万画素・プログレッシブ
最低照度	(F2.0)カラー:0.019lx、白黒:0.0075lx/01lx(IRLED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
画像解像度(最大)・画像圧縮方式	【16:9】2688×1520・H.265、H.264、JPEG
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=2.9~7.3mm(2.5倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ダイジェスト認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防塵性・防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、カラー/白黒切替、 IRLED、動作検知、妨害検知、AI音識別、AIアプリ搭載可能、MicroSDスロット

i-PRO:WV-S85402-V2L+WV-QSR507-W+WV-QCL501WUX