


屋外2MP PTZ NWカメラ：エアロ

(仕上げ色：ナチュラルシルバー)

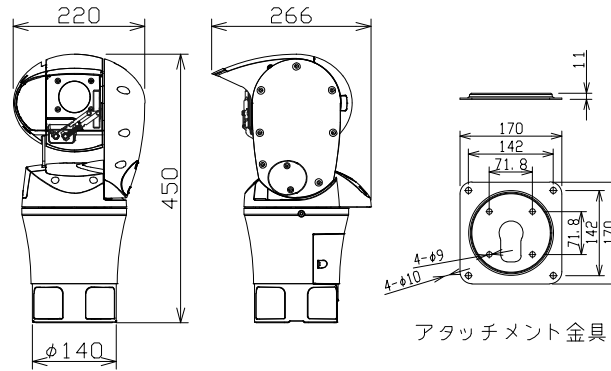

電源・消費電力・質量	AC100V~240V 約61W、指定PoE給電装置 約51W・約8.5kg
使用温度範囲・使用湿度範囲	AC100V~240V使用時：-50℃~+60℃・10%~100%
防水性・防じん性・耐重塩害仕様	IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IP67・ISO14993準拠
耐風速条件（前傾時を除く）	風速60m/s以下 動作可能、風速80m/s以下 非破壊
耐衝撃性・耐振動性	IK10 準拠（前面ガラスを除く）・IEC60068-2-6 準拠
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	(F1.6)カラー：0.004lx、白黒：0.001lx/0lx（別売IR LED点灯時）
ネットワーク・画像圧縮方式	10BASE-T/100BASE-TX・H.264、JPEG
画像解像度（最大）	【16:9】1920x1080(60fps)【4:3】1280x960(30fps)
レンズ部	f=4.3mm~129mm(30倍、電動ズーム/電動フォーカス)
画揺れ補正	PAN/TILT補正（振動検出：ジャイロセンサー、補正：モーター）+電子式揺れ補正
回転台部	水平（360°エンドレス旋回）/垂直（直立姿勢時：-45°~0°~+90°、前傾姿勢時：-90°~0°~+90°、吊下げ姿勢時：-90°~0°~+30°）
機能	スーパーダイナミック、暗部補正、逆光補正、露補正、カラー/白黒切換、VIQS、動作検知、チルトフリック、マップショット、ワイパー・デフロスター標準搭載、ナチュラルシルバー