

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2021年8月現在のものです。

同軸変換ユニット WX-SA002

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステム WX-SR200A シリーズのワイヤレスアンテナ (WX-SA250A : 別売品) とワイヤレス受信機 (WX-SR202A、WX-SR204A : とともに別売品) との接続に使用する LAN ケーブル (CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル) を同軸ケーブルに変換するユニットです。ワイヤレスアンテナとワイヤレス受信機間を同軸ケーブルで配線する場合に使用します。

- 本機はワイヤレス受信機側同軸変換ユニットとワイヤレスアンテナ側同軸変換ユニットのセットで構成されています。
- 同軸ケーブルの両端に本機を接続して使用します。
- 天井設置、壁掛け設置、据置設置ができます。
- 本機を接続する場合、ワイヤレス受信機 (WX-SR202A、WX-SR204A)、増設ワイヤレス受信機 (WX-SE200A : 別売品)、ワイヤレスアンテナ (WX-SA250A) のファームウェアは全て V5.00 以降である必要があります。また、ワイヤレス受信機は2020年11月生産 (TK ロット) 以降に接続できます。
- ワイヤレス受信機本体のワイヤレスアンテナ接続端子に1台でも同軸変換ユニットが接続された場合、使用できるワイヤレスマイクロホンの本数は最大8本までとなります。

■ 仕様


電源	供給元	ワイヤレス受信機
ワイヤレスマイクロホン 使用可能本数		最大8本 (ワイヤレス受信機に1台以上同軸変換ユニットを接続時)
ワイヤレス受信機接続端子 (受信機側同軸変換ユニット)	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル
	配線距離	最大5m
ワイヤレスアンテナ接続端子 (アンテナ側同軸変換ユニット)	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル
	配線距離	最大50m
同軸ケーブル接続端子 (受信機側同軸変換ユニット) (アンテナ側同軸変換ユニット)	コネクタ	BNC
	推奨ケーブル	5C-FB、5C-2V 同軸ケーブル
	配線距離	最大100m
表示 (インジケータ)		通電、状態
使用温度範囲		0℃～45℃
使用湿度範囲		10%～90% (結露なきこと)
寸法		約90mm (幅) × 135mm (高さ) × 46mm (奥行き)
質量		約0.25kg (受信機側、アンテナ側同軸変換ユニット 各1台)
仕上げ		セイルホワイト (マンセル N9.3 近似値)

■ 付属品

取扱説明書……………1冊 保証書……………1式
スイッチボックス取付用ねじ (M4×25 mm) ……4本 壁取付用ねじ (木ねじ4.1×25 mm) ……4本

■ 外観図 単位 (mm)

上面

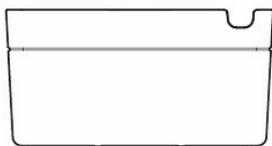



正面




側面




下面

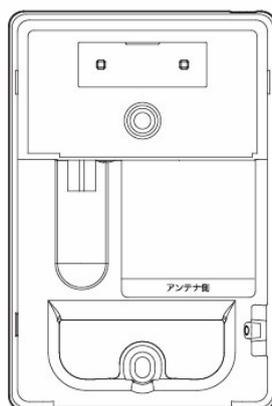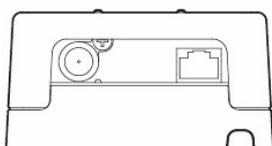

正面 (アンテナ側)
(カバーを外した状態)

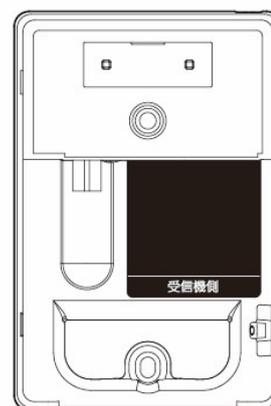

正面 (受信機側)
(カバーを外した状態)

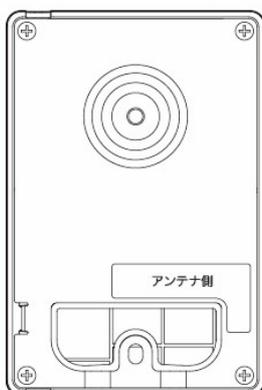

背面 (アンテナ側)



背面 (受信機側)

アース端子

- 受信機側同軸変換ユニットとアンテナ側同軸変換ユニットは同サイズです。
- 受信機側同軸変換ユニットには雷サージなどの異常電圧からの保護用アース端子があります。
- 防滴・防塵仕様ではないため、屋外に設置の場合は屋外用の収納ボックス内に設置してください。