

# 仕様書

8ch内蔵防滴トランシーバ

## RJ-410Z

2ch内蔵防滴トランシーバ

## RJ-310Z

### 概要

- 機能性を重視した小型、軽量設計
- 遠距離交信が可能な500mW + 8 ch
- 衝撃から本体を保護するキャリングケース付


### 概要

- コンパクトなボディながら500mW、2 ch搭載
- 防雨構造の全天候タイプ
- ハイセンスデザインのキャリングケース付

### 定 格

RJ-310Z/RJ-410Z		RJ-310Z		RJ-410Z	
通信方式	単信方式	26.968MHz	タイプ1 (RJ-310/12)	2波内蔵	26.968MHz
電波の型式	A3E	26.976MHz	(RJ-310Z/12)		26.976MHz
アンテナ長さ	全長1362mm 8段ホイップアンテナ	27.040MHz	タイプ2 (RJ-310/34)	2波内蔵	27.040MHz
電 源	乾電池単3形(R6P/LR6)×6個、9V 外部電源DC9V	27.080MHz	(RJ-310Z/34)		27.080MHz
		27.088MHz	タイプ3 (RJ-310/56)	2波内蔵	27.088MHz
乾電池の持続時間	ナショナルネオハイトップ単3形(R6P)を使っ て、1分送信、1分受信、8分待受けの割合で 繰り返し連続使用しますと約5時間です。	27.112MHz	(RJ-310Z/56)		27.112MHz
		27.120MHz	タイプ4 (RJ-310/78)	2波内蔵	27.120MHz
端 子	DC IN; DC 9V、φ6 MIC; φ2.5 イヤホン; 8Ω、φ3.5	27.144MHz	(RJ-310Z/78)		27.144MHz
		付 属 品		単3乾電池(R6P) .....(6) イヤホン(XEH1A1P) .....(1) キャリングケース(RQD263ZA-0) .....(1) ベルトクリップ(準) [1KEA411ZA] .....(1)	
キャビネット寸法	幅71×高さ194×奥行45(mm) (突起物を含まず)	オ プ シ ョ ン		A C アダプター RP-AC901J (別売り) ...サービスルート扱い カーバッテリーアダプター RD-9380A (別売り) ヘッドセット RP-HM2 (別売り)	
スピーカ	4.5cm、8Ω				
重 量	約450g (乾電池含む)				
空中線電力	500mW				
マイクロホン	コンデンサマイクロホン				
中間周波数	1stIF...6.228MHz、2nd IF...468kHz				
受信出力	実用最大出力300mW (EIAJ/DC)				

### 外形寸法図

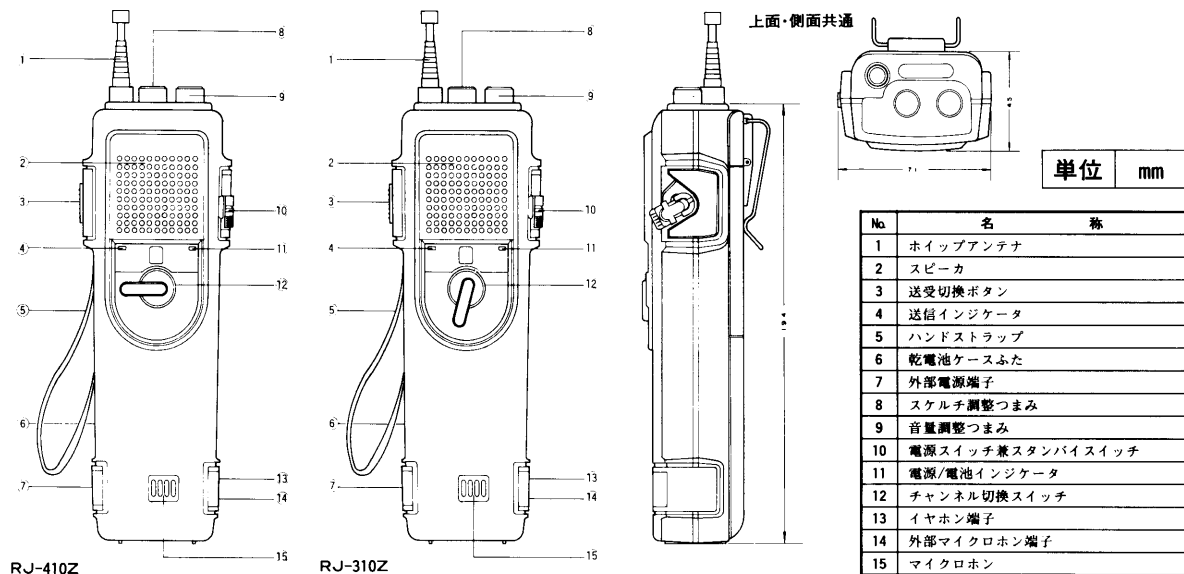

#### ■ 便利なトランシーバアクセサリ

##### ■ 活動しやすいヘッドセット

マイクとヘッドホンを組み合わせた専用ヘッドセット、工事現場などの足場の悪いところや、騒音の多いときに最適です。

**RP-HM2**  
標準価格5,800円(税別)  
(RJ-410Z・RJ-310Z・RJ-481Z・  
RJ-480Z・RJ-370Z・RJ-270Zに使用)

##### ■ 電灯線から使えるACアダプタ

親局や基地局として長時間使用時に電灯線電源が利用でき経済的です。

**RPAC901J**  
標準価格2,000円(税別)  
(RJ-410Z・RJ-310Zに使用)  
[サービ部品扱い]

##### ■ カーバッテリーアダプタ

**RD-9380A**  
標準価格3,800円(税別)  
(RJ-410Z・RJ-310Z・  
RJ-450Zに使用)

この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

**Panasonic**